Anhang
Appendix
Annexe

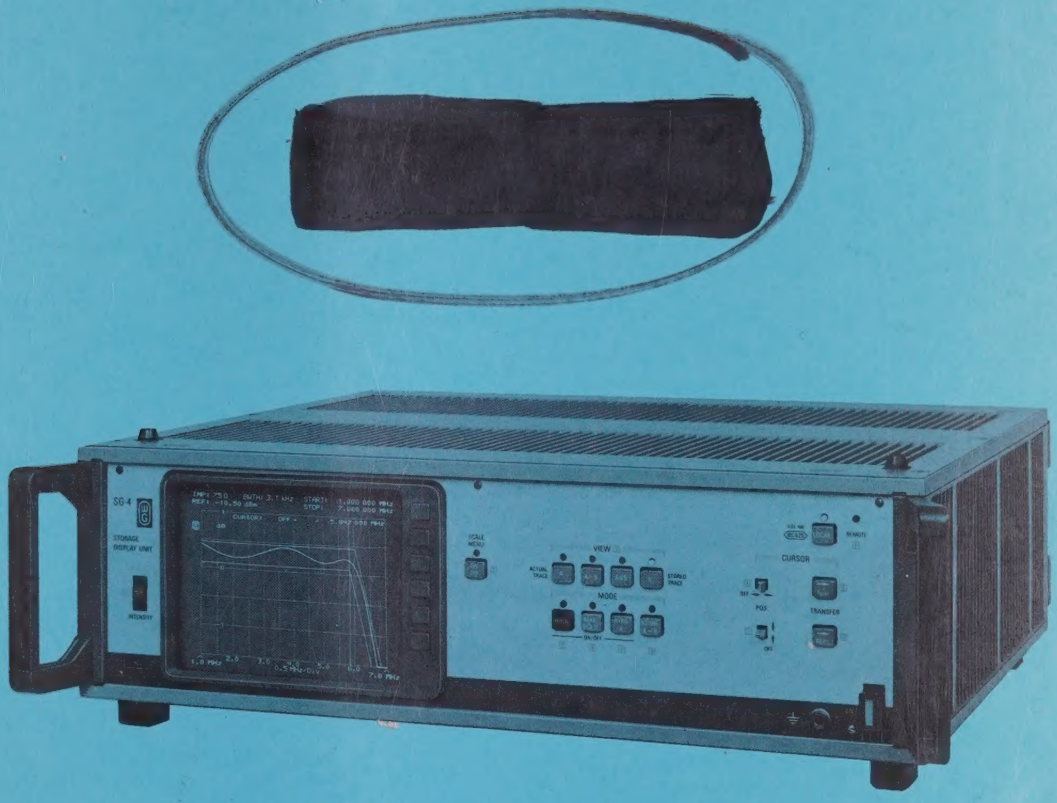

Sichtgerät
Display Unit
Oscilloscope

SG-4

BN 0957/00.87

Anschriften

Stammhaus

Mühleweg 5
D-7412 Eningen u. A. bei Reutlingen

Postanschrift
Wandel & Goltermann GmbH & Co
Postfach 45
D-7412 Eningen u. A.
Tel. (07121) 891-1
Telex 729833 wug d
FAX (07121) 88404

Verkauf in der Bundesrepublik Deutschland

Technische Büros

Berlin (West)
Wandel & Goltermann GmbH & Co
Technisches Büro Berlin
Leberstraße 63
1000 Berlin 62
Tel. (030) 781201
Telex 185544 wgbln d

Düsseldorf
Wandel & Goltermann GmbH & Co
Technisches Büro Düsseldorf
Am Rathaus 1
4020 Mettmann
Tel. (02104) 7821
Telex 8581117 wgdu d

Hamburg
Wandel & Goltermann GmbH & Co
Technisches Büro Hamburg
Moltkestraße 50b
2000 Hamburg 20
Tel. (040) 42028 28, 42028 29
Telex 214442 wgham d

München
Wandel & Goltermann GmbH & Co
Technisches Büro München
Josef-Retzer-Straße 57
8000 München 60
Tel. (089) 837037
Telex 5212916 wugm d

Süd
Wandel & Goltermann GmbH & Co
Technisches Büro Süd
Postfach 45
Mühleweg 5
7412 Eningen u. A.
Tel. (07121) 891-510
Telex 729833 wug d
FAX (07121) 88404

Behörden
Wandel & Goltermann GmbH & Co
Vertrieb Behörden
Postfach 45
Mühleweg 5
7412 Eningen u. A.
Tel. (07121) 891-518
Telex 729833 wug d

SICHTGERÄT SG-4

mit digitaler Bildspeicherung zur Verwendung mit den Pegelmessern SPM-16 und SPM-19

DISPLAY UNIT SG-4

with digital image storage for use with the SPM-16 and SPM-19 Selectice Level Meters

OSCILLOSCOPE SG-4

avec mémoires numériques d'image, emploi avec SPM-16 et SPM-19

Anhang/Appendix/Annexe BN 957/01
Serie/Series/Séries L...

Best.-Nr. / Order No. / Numéro de commande BN 0957/00.87

Ausgabe / Edition 3381/4.86 (ersetzt / replaces / remplace 3094)

I.6.83 Shf/Ar
0.15.4.86

Änderungen vorbehalten
Printed in the Federal Republic of Germany

Subject to change without notice
Printed in the Federal Republic of Germany

Droits de modifications réservés
Imprimé en République Fédérale d'Allemagne

Wandel & Goltermann Elektronische Meßtechnik

Inhaltsverzeichnis des Anhangs SG-4

1 Sichtgerät SG-4	BN 957/01	Serie L
1.1 Normnetzteil NNT-3 und	BN 844	Serie AW
Datenrettung mit Batterie	BN 844/00.02	
1.2 <IEC 625>-Bus	BN 958/01	Serie K
1.3 Bildschirmsteuerkarte BSK-1	BN 962/01	Serie K
1.4 CPU-2 Rechnerkarte 8085	BN 965/01	Serie J
1.5 7-Zoll-Monitor	BN 980/01	Serie H

Contents of Appendix BN 957/01 SG-4

1 Display Unit SG-4	BN 957/01	Series L
1.1 NNT-3 Standardized Power Supply	BN 844	Series AW
data retention with battery	BN 844/00.02	
1.2 <IEC 625> Bus	BN 958/01	Series K
1.3 CRT screen control card BSK-1	BN 962/01	Series K
1.4 CPU-2 Computer card 8085	BN 965/01	Series J
1.5 7 inch monitor	BN 980/01	Series H

Sommaire de l'Annexe SG-4

1 Oscilloscope SG-4	BN 957/01	Série L
1.1 Alimentation normée NNT-3 et	BN 844	Série AW
sauvegarde des données par batterie	BN 844/00.02	
1.2 Bus <IEC 625>	BN 958/01	Série K
1.3 Carte de commande d'écran BSK-1	BN 962/01	Série K
1.4 CPU-2 carte calculateur 8085	BN 965/01	Série J
1.5 Moniteur 7 pouces	BN 980/01	Série H

Anmerkungen zu den Stromlaufplänen und den Schaltteillisten

Abkürzungsbeispiele

④ = Stromlaufplan 4
820-B = Leiterplatte B
Pkt. 6 = Anschlußpunkt 6
TP 203 = Testpunkt 203

Farbkennzeichnung

bl = blau
blank = blank
br = braun
fl = farblos
ge = gelb
gn = grün
gr = grau
rs = rosa
rt = rot
Schirm = Schirm
sw = schwarz
vio = violett
ws = weiß

grrt = grau/rot

geschirmte Leitung
blanker Draht

BS = Bestückungsseite
NBS = nicht bestückte Seite

Alle angegebenen Spannungen sind mit einem Instrument 100 kΩ/V gegen 0 V gemessen.

Relais in Ruhestellung dargestellt

Sollten die Werte bestimmter Bauelemente in den Stromlaufplänen und Schaltteillisten differieren, so sind stets die Angaben in den Schaltteillisten als verbindlich anzusehen.

Bestellangaben

Bei Ersatzteilbestellungen unbedingt beachten:

Die genaue Bezeichnung ist der Schaltteilliste zu entnehmen.

Bauelemente mit BV bzw. WN sind im Werk anzufordern.

Neben der Bestellnummer (BN) ist die Gerätenummer mit Serienindex, die Positionsnummer des Bauelements und die Sachnummer anzugeben.

Beispiel: PM-20 BN 881/01
Nr. 0001 A

2 T 2
Schaltbild-Nr. Positions-Nr.
Sach-Nr. 0001-0015.836

Baugruppenverbindungen

Da die Stromlaufpläne für jede Baugruppe getrennt gezeichnet sind, müssen alle Zuleitungen zu anderen Baugruppen deutlich erkennbar sein. Die nachstehende Skizze erläutert die hier angewandten Verfahren zur Kennzeichnung.

Verfahren 1

Beim Anschlußpunkt einer Baugruppe steht die Adresse der anderen Anschlußpunkte, mit denen er verbunden ist.

Verfahren 2

Beim Anschlußpunkt steht nur eine Signalbezeichnung ohne Adresse. Dann sind alle Anschlußpunkte anderer Baugruppen mit der gleichen Signalbezeichnung untereinander verbunden.

Notes for Circuit Diagram and the Parts Lists

Abbreviations examples

Circuit diagram 4
Circuit board B
Connection point 6
Test point 203

Colour coding

blue
bare wire
brown
transparent
yellow
green
grey
pink
red
screening
black
violet
white

grey/red

Screened lead
Bare wire

Components side
Soldering side

All voltage ratings measured with respect to 0 V with 100 kΩ/V meter.

Relays shown in rest position

If the values of individual components listed in the circuit diagrams and component lists should differ from another, those values given in the component lists are valid.

Ordering Information

When ordering spare parts, the following instructions must be followed without fail:

The exact designation of the component shall be taken from the "Parts Lists".
Components prefixed with BV or WN should be ordered from the manufacturer, W&G.
Next to the order number (BN) the serial number of that particular instrument along with the position number of the component and the item number shall be given.

Example: PM-20 BN 881/01
No. 0001 A

2 T 2
Circuit diagram Position No.
Item number 0001-0015.836

Connections between subassemblies

Because of each subassembly having been drawn separately, all the interconnections with the other subassemblies must be clearly identifiable. The following sketch explains the method used here for identifying the connections.

Method 1

At a connection point of a subassembly, there are located the addresses of the other connection points with which it is connected.

Method 2

At the connection point, there is only located a signal designation without address. Then, all similarly designated connection points of other subassemblies are interconnected.

Notes sur les schémas de principe et les listes de composants

Examples d'abréviations

Schéma 4
Platine B
Point de raccordement 6
Point test 203

Code des couleurs

bleu
nu
brun
transparent
jaune
vert
gris
rose
rouge
blindage
noir
violet
blanc

gris/rouge

Conducteur blindé
Fil nu

Côté composants
Côté soudure

Toutes les tensions données sont mesurées par rapport à 0 V avec un instrument de 100 kΩ/V.

Les relais sont représentés en position repos

Lorsque les valeurs de certains composants différent entre les schémas de principes et les listes de composants, les valeurs des listes de composants sont seules valables.

Données pour la commande

Pour la commande de composants de rechange il faut absolument observer:

La désignation exacte du composant qui est à prendre dans la liste des composants.
Les composants BV ou WN sont à réclamer à l'usine.

Outre le numéro de commande (BN) le numéro de l'appareil avec son index de série et le numéro de position du composant et numéro d'objet sont a donner.

Exemple: PM-20 BN 881/01
N° 0001 A

2 T 2
N° de schéma N° de position
N° d'objet 0001-0015.836

Raccordement des modules

Les schémas de principe des modules étant représentés séparément les liaisons entre les différents modules doivent être facilement reconnues.
Le schéma suivant indique le système d'identification utilisé.

Système 1

Le point de raccordement du module comporte l'adresse de l'autre point de raccordement auquel il est relié.

Système 2

Le point de raccordement ne comporte qu'une indication de signal sans adresse. Tous les points de raccordement des autres modules comportant la même indication de signal sont alors reliés ensemble.

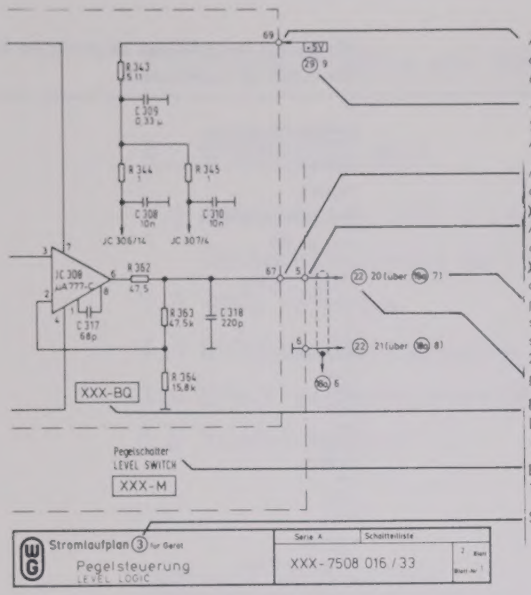

Anschlußpunkt 69 der Leiterplatte 697-BQ

+ 5 V kommt von Stromlaufplan (29) Anschlußpunkt 9

Anschlußpunkt 67 der Leiterplatte XXX-BQ geht auf Anschlußpunkt 5 der Trägerkarte XXX-M, von hier aus zu Stromlaufplan (18a) Anschlußpunkt 7 und schließl. zu Punkt 20 des Stromlaufplanes (22)

Bezeichnung der Leiterplatte (Sandwichkarte)

Bezeichnung der Trägerkarte

Stromlaufplan Nr.

Connection point 69 of printed circuit board (p.c.b.) 697-BQ

+5 V coming from circuit diagram (29), connection point 9

Connection point 67 of the p.c.b. XXX-BQ going to connection point 5 of mother board XXX-M, and from this point, to circuit diagram (18a), connection point 7, finally going to point 20 of circuit diagram (22).

Designation of p.c.b. (sandwich card)

Designation of mother board

Circuit diagram No.

Point 69 du circuit imprimé 697-BQ

le +5 V arrive du schéma (29), point 9

le point 67 du circuit imprimé XXX-BQ va au point 5 de la carte support XXX-M, de là au schéma (18a), point 7 et pour terminer au point 20 du schéma (22)

Désignation du circuit imprimé (carte sandwich)

Désignation de carte support

N° du schéma de principe

Bezeichnung der Anschlußpunkte

(30) 21: Anschlußpunkt 21 von Schaltbild (30)

(30) S 3010/a/5: Kontakt a/5 von Schalter 10 in Schaltbild (30)

Beispiel: Der Anschlußpunkt M des Schaltbildes (29) mit der Signalbezeichnung "Null-Verschiebung (0,4)" ist mit 2 weiteren Anschlußpunkten der gleichen Signalbezeichnung verbunden.

1) Kontakt a/5 von Schalter 10 in Schaltbild (30) (Verbindung läuft ganz oder teilweise außerhalb des Steckkartenträgers)

2) bBW/7 von Schaltbild (31) (Verbindung läuft innerhalb des Steckkartenträgers)

Bei Steckkartentechnik mit einem Steckkartenträger gibt eine Liste Auskunft über die Anschlußpunkte mit gleicher Signalbezeichnung.

Designation of connection points

(30) 21: connection point 21 from circuit diagram (30)

(30) S 3010/a/5: contact a/5 from switch 10 in circuit diagram (30).

Example: Connection point M of circuit diagram (29) having the signal designation "zero offset (0,4)" is connected to two other connection points of the same signal designation.

1) Contact a/5 from switch 10 in circuit diagram (30) (connection passes completely, or partially, outside of the mother board)

2) bBW/7 from circuit diagram (31) (connection stays within the mother board)

With plug-in p.c.b. technology using plug-in mother boards, a list provides information concerning the connection points having the same signal designation.

Désignation des points de raccordement

(30) 21: point de raccordement 21 du schéma (30)

(30) S 3010/a/5: contact a/5 du commutateur 10 du schéma (30)

Exemple: Le point de raccordement M du schéma (29) avec l'indication de signal "décalage du zéro (0,4)" est relié à deux autres points de raccordement avec la même indication de signal.

1) Contact a/5 du commutateur 10 du schéma (30) (la liaison passe entièrement ou en partie hors de la carte support)

2) bBW/7 du schéma (31) (la liaison passe dans la carte support)

Système de cartes enfichables sur une carte support. Une liste informe des points de raccordement avec la même indication de signal.

Buchsenleisten - Kontaktbezeichnung ≙ Anschlußpunkt-Bezeichnung } von Schaltbild (29)

Edge connectors - contact designation ≙ connection point designation } from Circuit diagram (29)

Prise - désignation du contact ≙ désignation du point de raccordement } du schéma (29)

Signalbezeichnung	außerhalb Prüfbereich — Anschlußpunkte — innerhalb Prüfbereich	I	II			II	I	innerhalb Prüfbereich — Anschlußpunkte — außerhalb Prüfbereich	Signalbezeichnung
- 12 V	Stromversorgung siehe Bl.16		36	V	18	18		Stromversorgung siehe Bl.16	- 12 V
	frei		35	U	17	17	2	(31) Bw 3101 / 4	8×10^{-2}
4×10^{-2}	(31) Bw 3001 / 3	2	34	T	16	16	2	(31) bQ / 8 xxx (30) 19	$2^3 \times 0{,}01$ A
$2^2 \times 0{,}01$ B	(30) 18 xxx (31) bBW / X	2	33	S	15	15	2	(31) bBW / J xxx (30) 17	$2^3 \times 0{,}01$ B
$2^0 \times 0{,}01$ B	(30) 16 xxx (31) bBW / H	2	32	R	14	14	5	(18) R / R, (19) E / R, (20) A / R, (22) B / B	Bereich Digital
1×10^{-2}	(31) Bw 3101 / 1	2	31	P	13	13	2	(31) Bw 3101 / 2	2×10^{-2}
Null - Verschiebung (0,2)	(30) S 3010 / a / 3 xxx (31) bBW / 6	2	30	N	12	12	2	(31) bBW / 5 xxx (30) S 3010 / a / 2	Null - Verschiebung (0,1)
Null - Verschiebung (0,4)	(30) S 3010 / a / 5 xxx (31) bBW / 7	2	29	M	11	11	2	(31) bBW / 4 xxx (30) S 3010 / a / 4	Null - Verschiebung (0,3)
Null - Verschiebung (0,6)	(30) S 3010 / a / 7 xxx (31) bBW / 8	2	28	L	10	10	2	(31) bBW / 3 xxx (30) S 3010 / a / 6	Null - Verschiebung (0,5)
Null - Verschiebung (0,8)	(30) S 3010 / a / 9 xxx (31) bBW / 9	2	27	K	9	9	2	(31) bBW / 2 xxx (30) S 3010 / a / 8	Null - Verschiebung (0,7)
Masse (hoch)	Stromversorgung siehe Bl.16		26	J	8	8		Stromversorgung siehe Bl.16	Masse (hoch)
Verschiebung 2^0	(19) E / 6, (22) B / 3, (23) U / 7	4	25	H	7	7	2	(31) bBW / 1 xxx (30) S 3010 / a / 10	Null - Verschiebung (0,9)
Verschiebung 2^2	(19) E / 5	2	24	F	6	6	2	(19) E / H	Verschiebung 2^1
Verschiebung 2^3 :	(22) B / A	2	23	E	5	5	2	(19) E / 10	Verschiebung 2^3
Vorzeichen + / -	(30) 21 xxx (31) bBW/17, (19) E/W	3	22	D	4	4	2	(22) B / 4	Verschiebung 2^2 :
Verschiebung 2^1 :	(22) B / C	2	21	C	3	3	3	(20) A / F, (21) G / F	$2^3 \times 0{,}01$ A
$2^2 \times 0{,}01$ A	(20) A / K, (21) G / K	3	20	B	2	2	3	(20) A / L, (21) G / L	$2^1 \times 0{,}01$ A
+ 5 V	Stromversorgung siehe Bl.16		19	A	1	1	3	(20) A / M, (21) G / M	$2^0 \times 0{,}01$ A

Leiste (29) 376-CG Bl.33

Anschlußpunkte mit gleicher Signalbezeichnung für diese Buchsenreihe

Connection points with the same signal designation for this connector row of contacts

Points de raccordement avec même indication de signal pour cette rangée de prises

außerhalb Prüfbereich xxx innerhalb Prüfbereich

außerhalb Prüfbereich ≙ diese Anschlußpunkte sind durch Leitungen verbunden, die teilweise oder ganz außerhalb des Steckkartenträgers verlaufen.

outside of test region xxx within test region

outside of test region ≙ these connection points are connected by lines which partially, or completely, pass outside of the mother board.

hors gamme de contrôle xxx dans la gamme de contrôle

hors gamme de contrôle ≙ ces points de raccordement sont reliés par des conducteurs qui passent en partie ou entièrement hors de la carte support.

ELEKTRODENKENNZEICHNUNG
ELECTRODE DESIGNATION / DESIGNATION d'ELECTRODE

Sofern nicht anders vermerkt, alle Anschlußschemas von oben gesehen
Unless otherwise noted, all connection plans are seen from above
Sans autres indications tous les schemas de raccordement sont vus de dessus



LM 317 N



1 N 4007



MJE 3055



B 40 C 3200 / 2200



B 40 C 7000 / 4000 Si
B 40 C 5000 / 3000



BSX 45 - 16



µA 723 HM

von unten/ seen from below / vus de dessous

Serie A...	
844 - 9480.005/4 2	1 Bl.

ELEKTRODENKENNZEICHNUNG
ELECTRODE DESIGNATION / DESIGNATION d'ELECTRODE

Sofern nicht anders vermerkt, alle Anschlußschemas von oben gesehen
Unless otherwise noted, all connection plans are seen from above
Sans autres indications tous les schémas de raccordement sont vus de dessus



ZPD 2,7 | ZPD 9,1
ZPD 4,7 | ZPD 15
ZPD 5,1 | BAY 71
ZPD 6,2 | BAY 73
ZPD 7,5 | 1 N 4448
ZPD 8,2 | 1 N 4572
HP 5082 - 2800
HP 5082 - 2811



LD 30 II



LM 394



2 N 2369
BCY 59D
BCY 78D
2 N 2894



LM 311

von unten/ seen from below / vus de dessous



TL 084



MC 14 023
MC 14 071
MC 14 082
MC 14 002
MC 14 077
SN 74 LS 10
MC 14 068
MC 14 001
SN 74 LS 00
SN 74 LS 74
LM 339
MC 14 025
MC 14 081
SN 74 LS 22
SN 74 LS 05
MC 14 011
MC 14 013
SN 74 LS 32
SN 74 LS 02
SN 74 LS 132
MC 14 007
MC 14 070
MC 14 072
MC 14 HC 04
MC 14 HC 10



AD 7524
AD 7533



MC 14 051
MC 14 052
MC 14 053



SN 74 LS 169
SN 74 LS 669
MC 14 556
MC 14 174
MC 14 175
MC 14 518
MC 14 572
MC 14 555
MC 14 585
SN 74 LS 390
SN 74 LS 175
MC 14 503
MC 14 020
MC 14 017
MC 14 029
MC 14 076
CD 4019
MC 14 040
MC 14 008
MC 74 HC 157
MC 74 HC 163
SN 74 LS 688



AD 7533



HM 6116 LP-3



DAC - 08



2764
MM 6264 LP-15



OP27
OP07 EP
OP 37
TL 081
LF 357
LF 412
NE 5534



LM 311
TL 082



ZN 427 E-8



MC 74 HC 244
MC 74 HC 373
MC 74 HC 374

SG-4/BN 957	Serie A
957 - 9480.000/4	2 Blatt Blatt 1

4

ELEKTRODENKENNZEICHNUNG
ELECTRODE DESIGNATION / DESIGNATION d'ELECTRODE

Sofern nicht anders vermerkt, alle Anschlußschemas von oben gesehen
Unless otherwise noted, all connection plans are seen from above
Sans autres indications tous les schémas de raccordement sont vus de dessus



BFY 90



2 N 4391
2 N 4392



BF 450



BC 337 - 25

MC 78 L 05

von unten gesehen / seen from below / vus de dessous



TL 084



MC 14009



TDC 1001



P 8253 - 5



NE 5533

SG-4 / BN 957	Serie A	
957 - 9480.000/4 3		2 Blatt Blatt 2

V

ELEKTRODENKENNZEICHNUNG
ELECTRODE DESIGNATION / DESIGNATION d'ELECTRODE

Sofern nicht anders vermerkt, alle Anschlußschemas von oben gesehen
Unless otherwise noted, all connection plans are seen from above
Sans autres indications tous les schémas de raccordement sont vus de dessus



MC 74 HC 08
SN 74 LS 03
SN 74 LS 08
SN 74 LS 27
SN 74 LS 32
SN 74 LS 74
SN 74 LS 126
SN 74 LS 393
SN 74 LS 125 AN



SN 74 LS 00
SN 74 LS 02
SN 74 LS 04
SN 74 LS 93



SN 74 LS 123
SN 74 LS 138
SN 74 LS 174
SN 74 LS 175
SN 74 LS 258



SN 74 LS 76



MC 74 HC 244
MC 74 HC 245
SN 74 LS 20



MC 3447

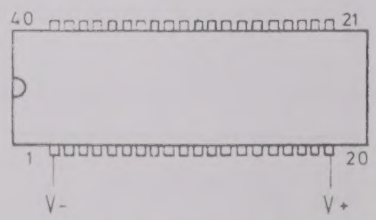

MC 68488

Serie A...

Bv. 958 - 9480.003/4 1a | 1 BI

ELEKTRODENKENNZEICHNUNG
ELECTRODE DESIGNATION / DESIGNATION d'ELECTRODE

Sofern nicht anders vermerkt, alle Anschlußschemas von oben gesehen
Unless otherwise noted, all connection plans are seen from above
Sans autres indications tous les schemas de raccordement sont vus de dessus



1N4448
5082-2835



SN 74 LS 73 AN



SN 74 LS 126
SN 74 LS 27
SN 74 LS 00
SN 74 LS 32
SN 74 LS 74
SN 74 LS 393

2N 2369/BSX 93
2N 3209

von unten gesehen
seen from below
vus de dessous



V-
SN 74 LS 169
SN 74 LS 195
SN 74 LS 258
TBP 18 S 030 N
MC 14556
2118-15



V
SN 74 LS 240
SN 74 LS 244
SN 74 LS 273
SN 74 LS 299
SN 74 LS 374
HEF 40374
MC 74 HC 374
AM 2965
AM 25 LS 2538

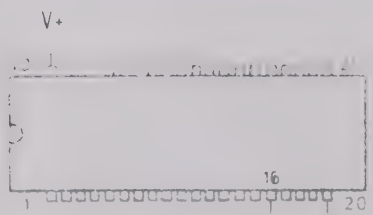

VB V-

EF 9366

Serie A

Bv. 962-9480.002/4 1a

ELEKTRODENKENNZEICHNUNG
ELECTRODE DESIGNATION / DESIGNATION d'ELECTRODE

Sofern nicht anders vermerkt alle Anschlußschemas von oben gesehen
Unless otherwise noted all connection plans are seen from above
Sans autres indications tous les schemas de raccordement sont vus de dessus



LM 311

von unten/ seen from below / vus de dessous



HP 5082 - 2800
HP 5082 - 2835
1 N 4448



SN 74 LS 33
SN 74 LS 20
MC 14 125
SN 74 LS 00
SN 74 LS 32
SN 74 LS 01
SN 74 LS 27
SN 74 LS 04
SN 74 LS 08
MC 14 066
MC 74 HC 4075



SN 74 LS 20



SN 74 LS 139
SN 74 LS 138
MC 14 044
MC 14 572
SN 74 LS 191
SN 74 LS 112
SN 74 LS 366
CD 4019
MC 14 519
SN 74 LS 175



SN 74 LS 373
MC 74 HC 373
MC 74 HC 374
SN 74 LS 244
SN 74 LS 245



8232



HM 6116 LP-3



8231



D 2764

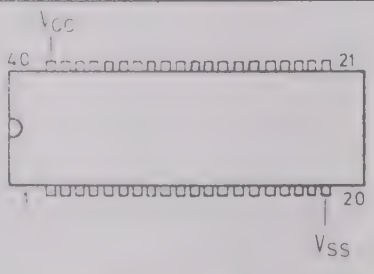

8085 - AH2



LM 311

CPU-2 / BN 965	Serie A...	
965 - 9480.001 / 4	2	1 Blatt Blatt 1

ELEKTRODENKENNZEICHNUNG
ELECTRODE DESIGNATION / DESIGNATION d'ELECTRODE

Sofern nicht anders vermerkt, alle Anschlußschemas von oben gesehen
Unless otherwise noted, all connection plans are seen from above
Sans autres indications tous les schémas de raccordement sont vus de dessus



1N4448
ZPD 8,2
ZPD 6,8



BUZ 60



TLO 81



TDA 2560/3



+12 V

TDA 2593

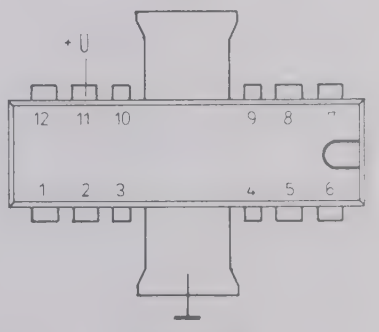

TDA 2655B



BFX 59



BCY 59 D
BCY 78 D

Von unten gesehen / seen from below / vus de dessous

Serie A	
Bv. 980-9480.000/4	1 BI

1	Sichtgerät SG-4	BN 957/01
1	Display Unit SG-4	BN 957/01
1	Oscilloscope SG-4	BN 957/01

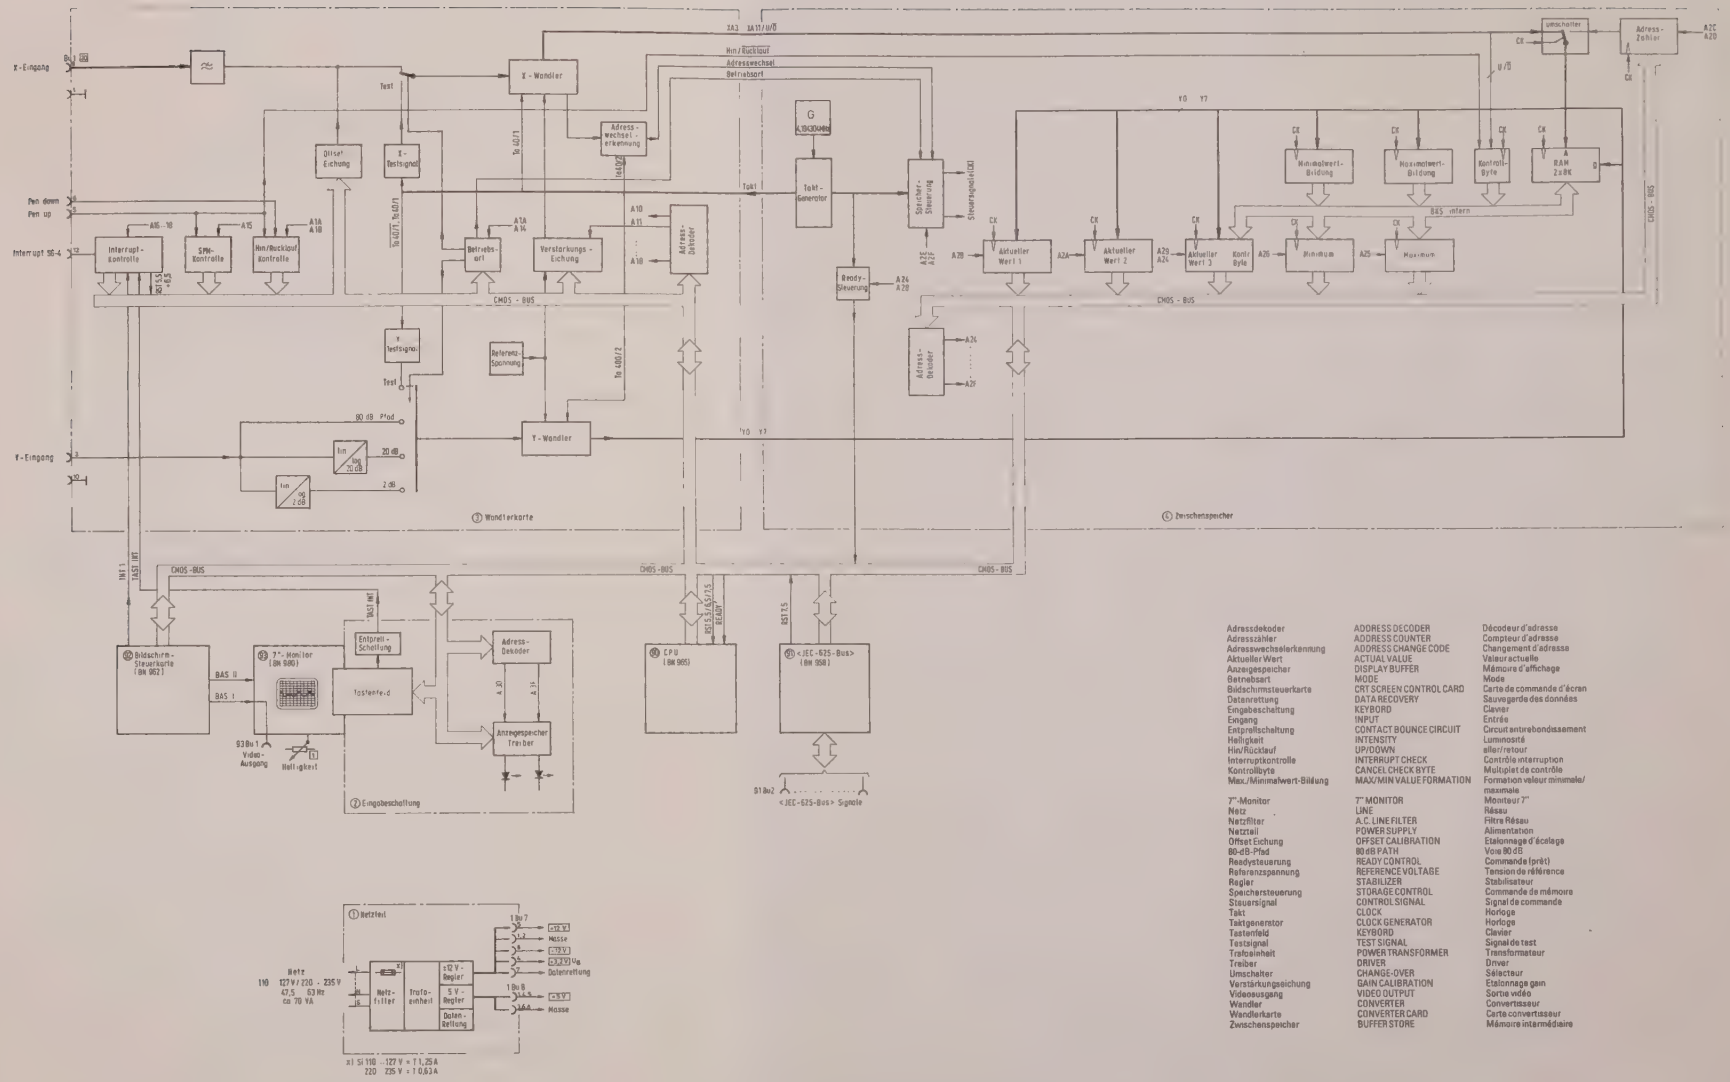

Adressdekoder	ADDRESS DECODER	Décodeur d'adresse
Adresszähler	ADDRESS COUNTER	Compteur d'adresse
Adresswechselerkennung	ADDRESS CHANGE CODE	Changement d'adresse
Aktueller Wert	ACTUAL VALUE	Valeur actuelle
Anzeigespeicher	DISPLAY BUFFER	Mémoire d'affichage
Betriebsart	MODE	Mode
Bildschirmsteuerkarte	CRT SCREEN CONTROL CARD	Carte de commande d'écran
Datenrettung	DATA RECOVERY	Sauvegarde des données
Eingabeschaltung	KEYBORD	Clavier
Eingang	INPUT	Entrée
Entprellschaltung	CONTACT BOUNCE CIRCUIT	Circuit antirebondissement
Helligkeit	INTENSITY	Luminosité
Hin/Rücklauf	UP/DOWN	aller/retour
Interruptkontrolle	INTERRUPT CHECK	Contrôle interruption
Kontrollbyte	CANCEL CHECK BYTE	Multiplet de contrôle
Max./Minimalwert-Bildung	MAX/MIN VALUE FORMATION	Formation valeur minimale/ maximale
7"-Monitor	7" MONITOR	Moniteur 7"
Netz	LINE	Réseau
Netzfilter	A.C. LINE FILTER	Filtre Réseau
Netzteil	POWER SUPPLY	Alimentation
Offset Eichung	OFFSET CALIBRATION	Etalonnage d'écelage
80-dB-Pfad	80 dB PATH	Voie 80 dB
Readysteuerung	READY CONTROL	Commande (prêt)
Referenzspannung	REFERENCE VOLTAGE	Tension de référence
Regler	STABILIZER	Stabilisateur
Speichersteuerung	STORAGE CONTROL	Commande de mémoire
Steuersignal	CONTROL SIGNAL	Signal de commande
Takt	CLOCK	Horloge
Taktgenerator	CLOCK GENERATOR	Horloge
Tastenfeld	KEYBORD	Clavier
Testsignal	TEST SIGNAL	Signal de test
Trafoeinheit	POWER TRANSFORMER	Transformateur
Treiber	DRIVER	Driver
Umschalter	CHANGE-OVER	Sélecteur
Verstärkungseichung	GAIN CALIBRATION	Etalonnage gain
Videoausgang	VIDEO OUTPUT	Sortie vidéo
Wandler	CONVERTER	Convertisseur
Wandlerkarte	CONVERTER CARD	Carte convertisseur
Zwischenspeicher	BUFFER STORE	Mémoire intermédiaire

Dieser Zeichnung ist unser Eigentum
Vervielfältigung und Weitergabe
ohne unsere ausdrückliche Genehmigung
strafbar und zum Schadenersatz
verpflichtet
Wandel & Goltermann Reutlingen

| | | |

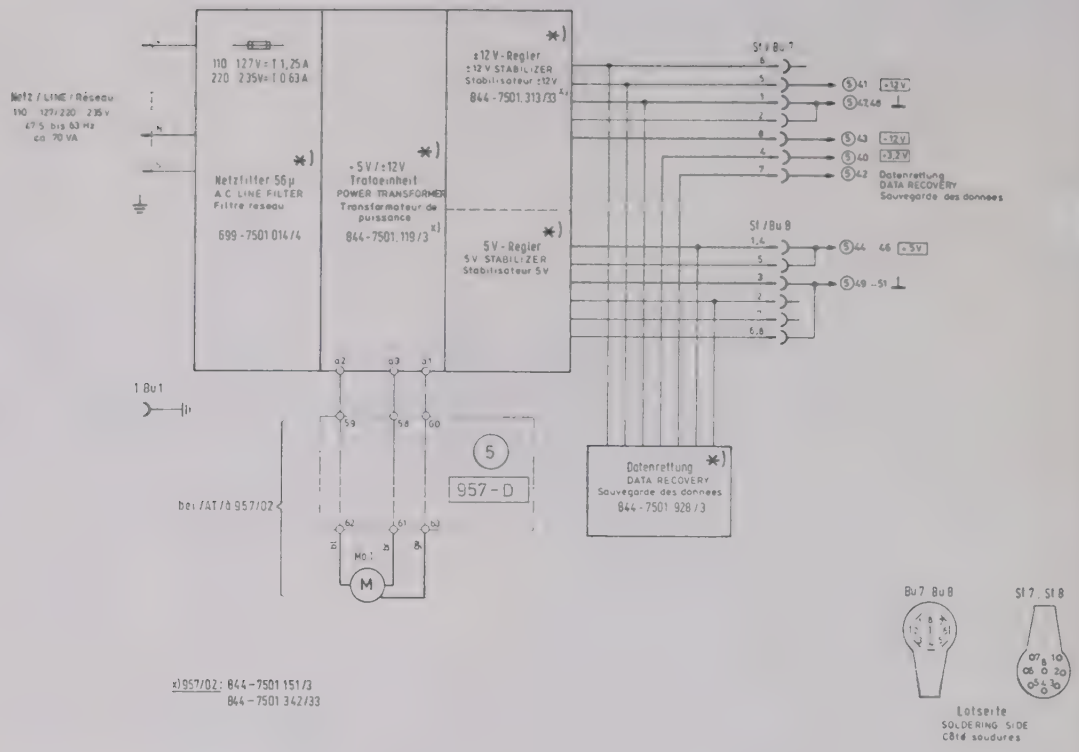

x) 957/02: 844-7501.151/3
844-7501.342/33

*) Detaillierte Unterlagen siehe unter BN 844 in diesem Anhang
See BN 844 in this Appendix for detailed documentation
Voir BN 844 de cette annexe pour une documentation détaillée

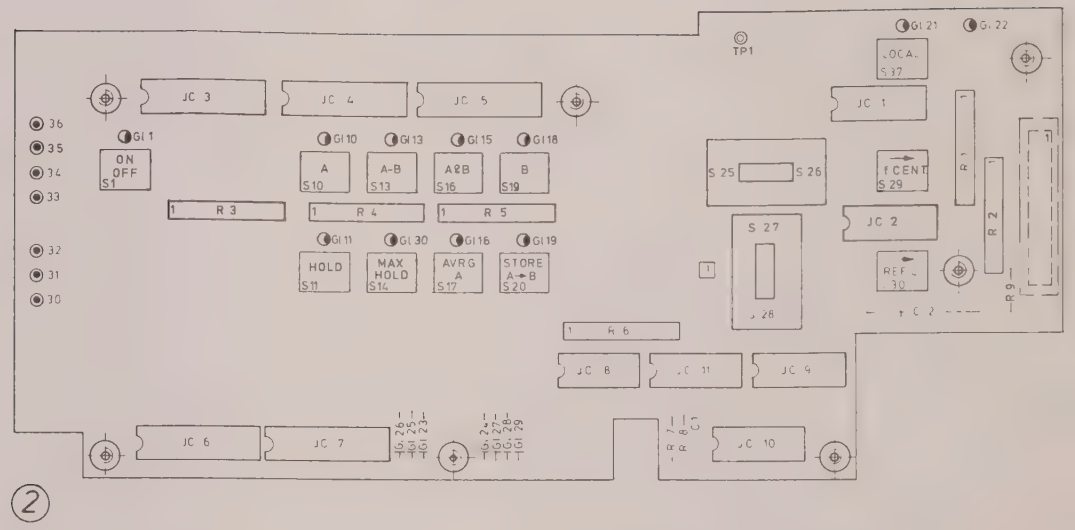

Benennung:
Eingabeschaltung
bestückt 957-C
957-7002.008 13

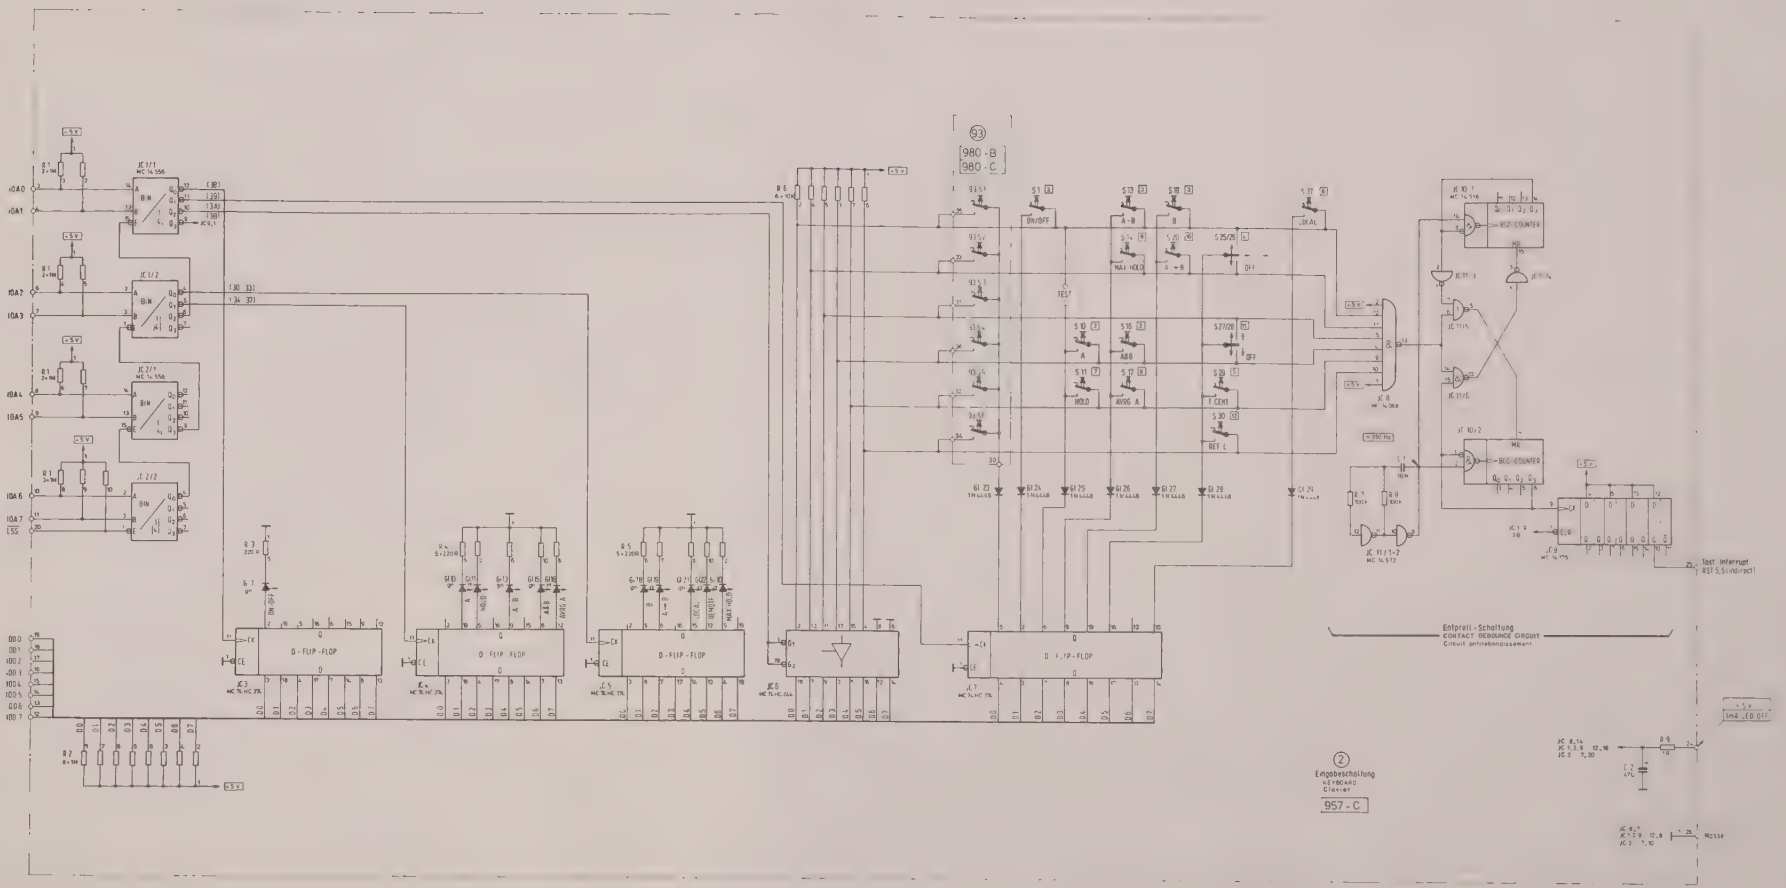

Buchsenbelegung siehe
CONNECTOR ARRANGEMENT SEE
Câblage des connecteurs voir
} 957-7505 013/3, 61.6

Gleichspannungen gegen Masse, Instrument = 100 kΩ/V
ALL VOLTAGE RATINGS MEASURED WITH RESPECT TO 0 V WITH 100 kΩ/V METER
Toutes les tensions données sont mesurées par rapport à 0 V avec un instrument de 100 kΩ/V

SO-4 / BN 957	Serie A
Eingabeschaltung KEYBOARD Clavier	2
957 - 7502.016 / 3	FF

Dieser Zeichnung ist unser Eigentum
This drawing is our property
Ce dessin est notre propriété
und Mitteilung an dritte Personen ist
similar and must generally not be
ou communiqué à des tiers sans notre autorisation
Wandel & Goltermann Reutlingen

5

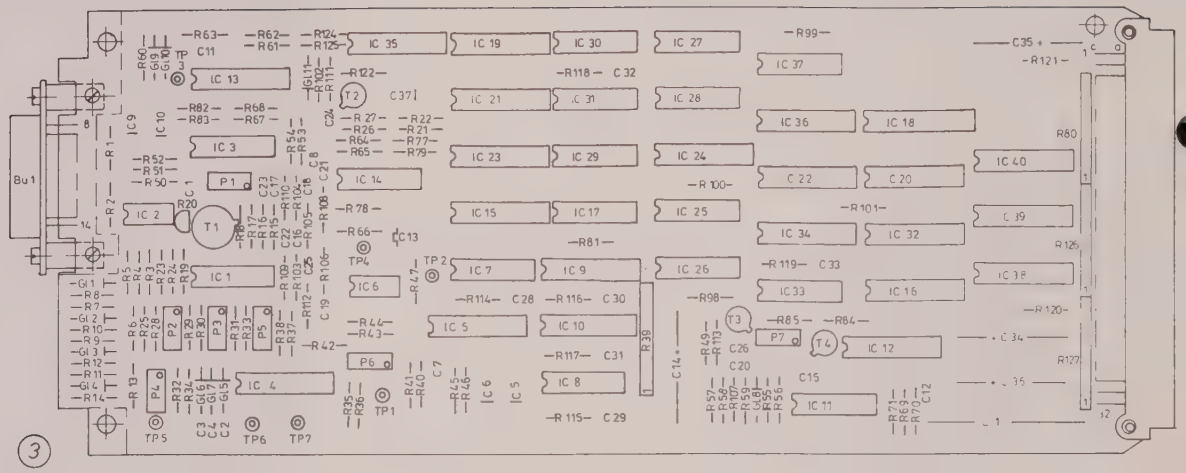

Benennung	
Wandlerkarte	
bestückt	957 - B
957-7001. 00913	4

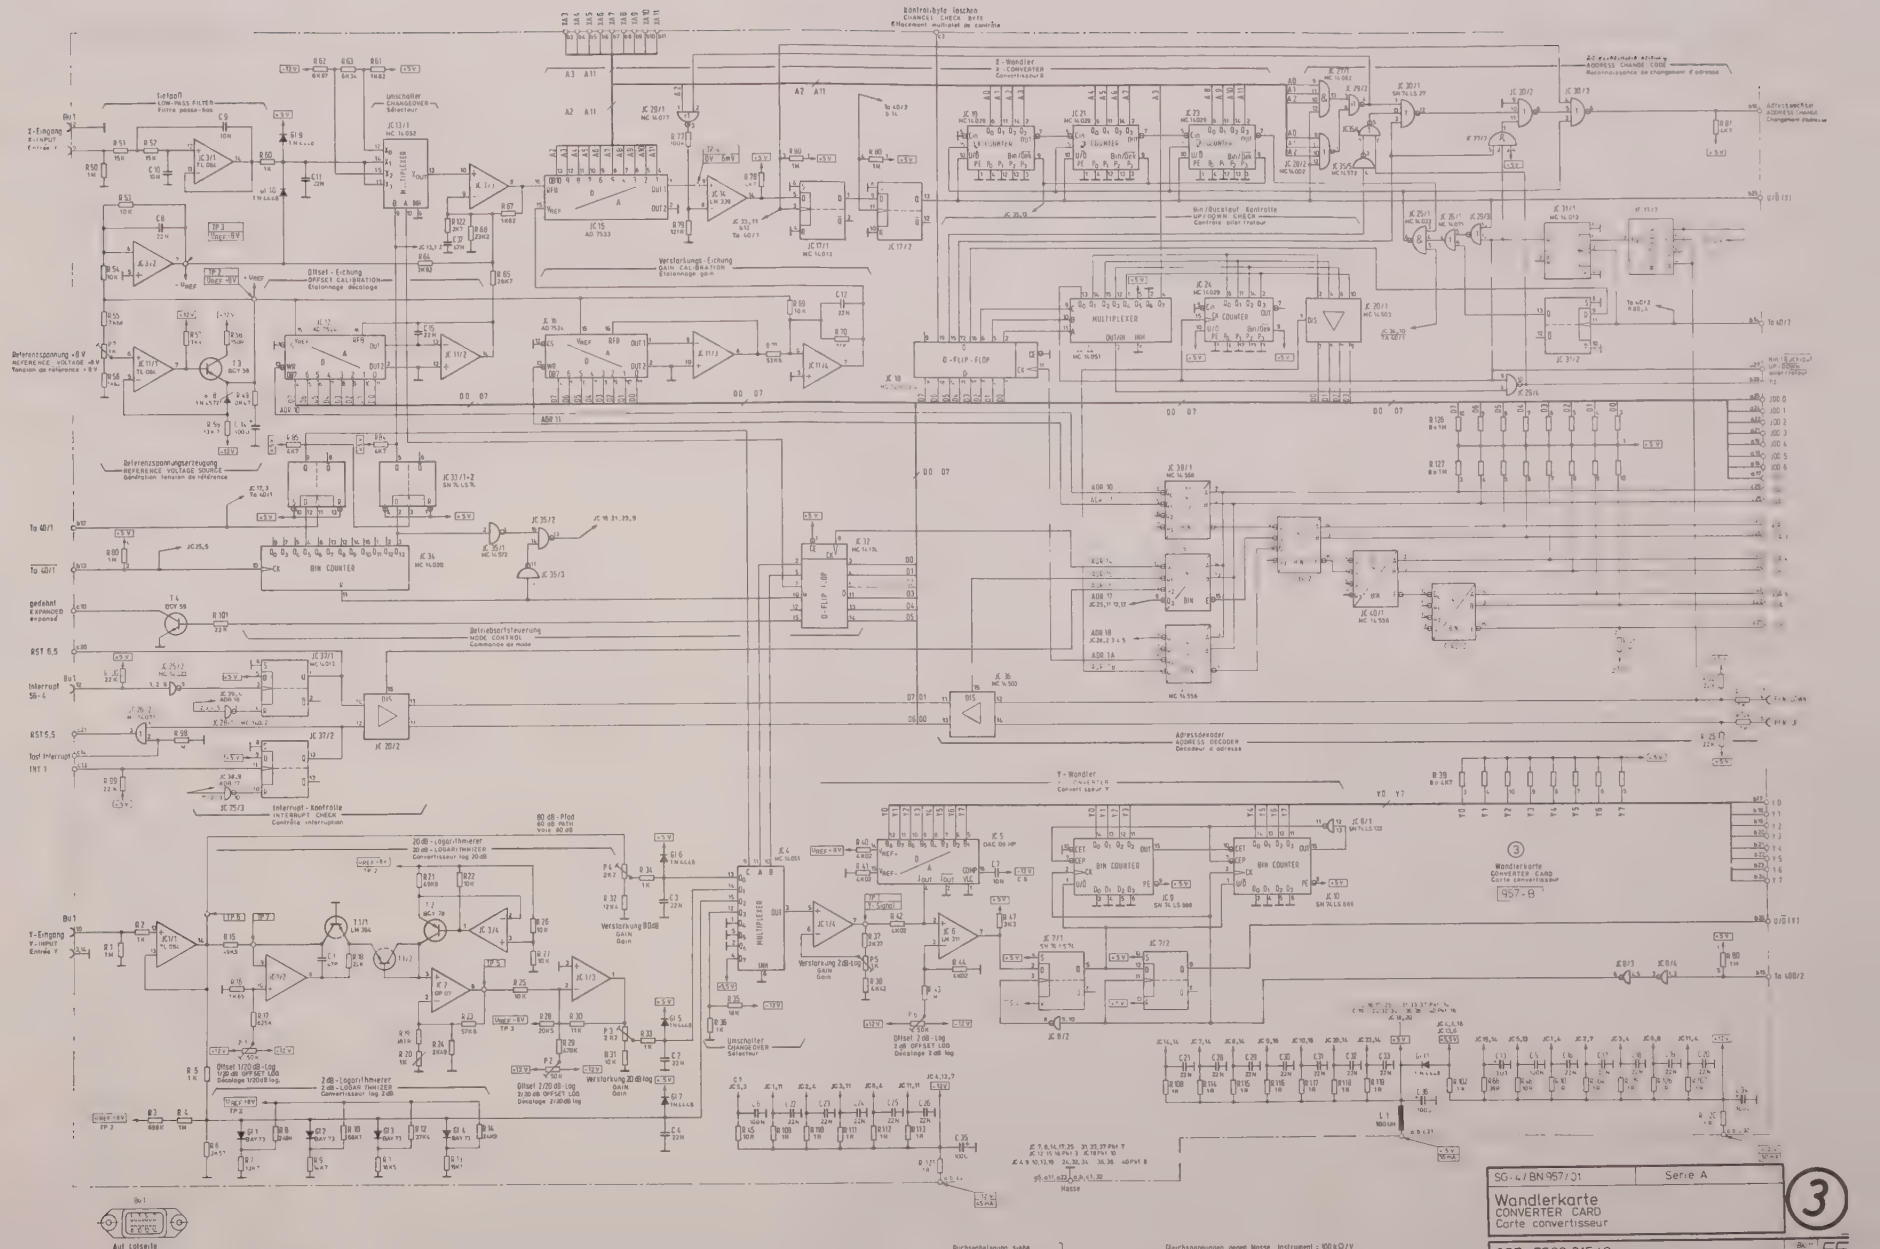
Kontrollbyte löschen
CHANGE/ CHECK BYTE
Effacement multiplet de contrôle
X-Eingang
X-INPUT
Entrée X
Tiefpaß
LOW-PASS FILTER
Filtre passe-bas
Umschalter
CHANGEOVER
Sélecteur
Offset - Eichung
OFFSET CALIBRATION
Etalonnage décalage
Referenzspannung +8 V
REFERENCE VOLTAGE +8 V
Tension de référence + 8 V
Referenzspannungserzeugung
REFERENCE VOLTAGE SOURCE
Génération tension de référence
Verstärkungs-Eichung
GAIN CALIBRATION
Etalonnage gain
Betriebsartsteuerung
MODE CONTROL
Commande de mode
Interrupt-Kontrolle
INTERRUPT CHECK
Contrôle interruption
Adressdecoder
ADDRESS DECODER
Décodeur d'adresse
Y-Eingang
Y-INPUT
Entrée Y
80 dB - Pfad
80 dB PATH
Voie 80 dB
20 dB - Logarithmierer
20 dB - LOGARITHMIZER
Convertisseur log 20 dB
2 dB - Logarithmierer
2 dB - LOGARITHMIZER
Convertisseur log 2 dB
Verstärkung 80 dB
GAIN
Verstärkung 20 dB log
Offset 1/20 dB-Log
1/20 dB OFFSET LOG
Décalage 1/20 dB log.
Offset 2/20 dB-Log
2/20 dB OFFSET LOG
Décalage 2/20 dB log
Offset 2 dB-Log
2 dB OFFSET LOG
Décalage 2 dB log
Unschalter
CHANGE OVER
Sélecteur
Wandlerkarte
CONVERTER CARD
Carte convertisseur
957-8
Masse
Auf Lötseite
SOLDERING SIDE
Côté soudures
Buchsenbelegung siehe CONNECTOR ARRANGEMENT SEE Câblage des connecteurs voir } 957-7505 013/3, Bl. 9-10
Gleichspannungen gegen Masse, Instrument : 100 kΩ/V
ALL VOLTAGE RATINGS MEASURED WITH RESPECT TO 0 V WITH 100 kΩ/V METER
Toutes les tensions données sont mesurées par rapport à 0 V avec un instrument de 100 kΩ/V
SG-47 BN 957/01
Serie A
Wandlerkarte
CONVERTER CARD
Carte convertisseur
3
957-7503 015/3
Bl. 1
FF

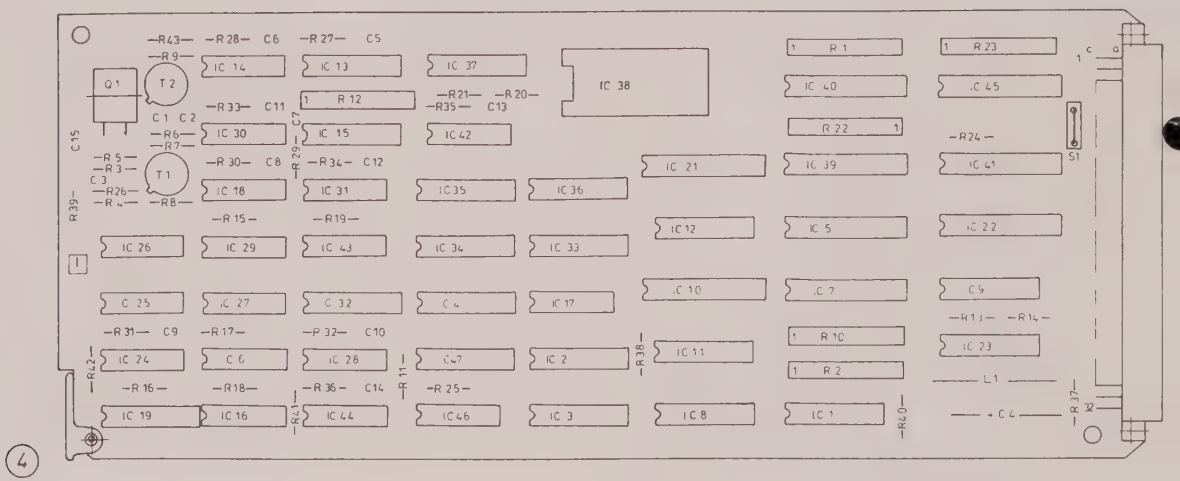

Benennung	
Zwischenspeicher	
bestuckt	957-A
957-7000.00013	4

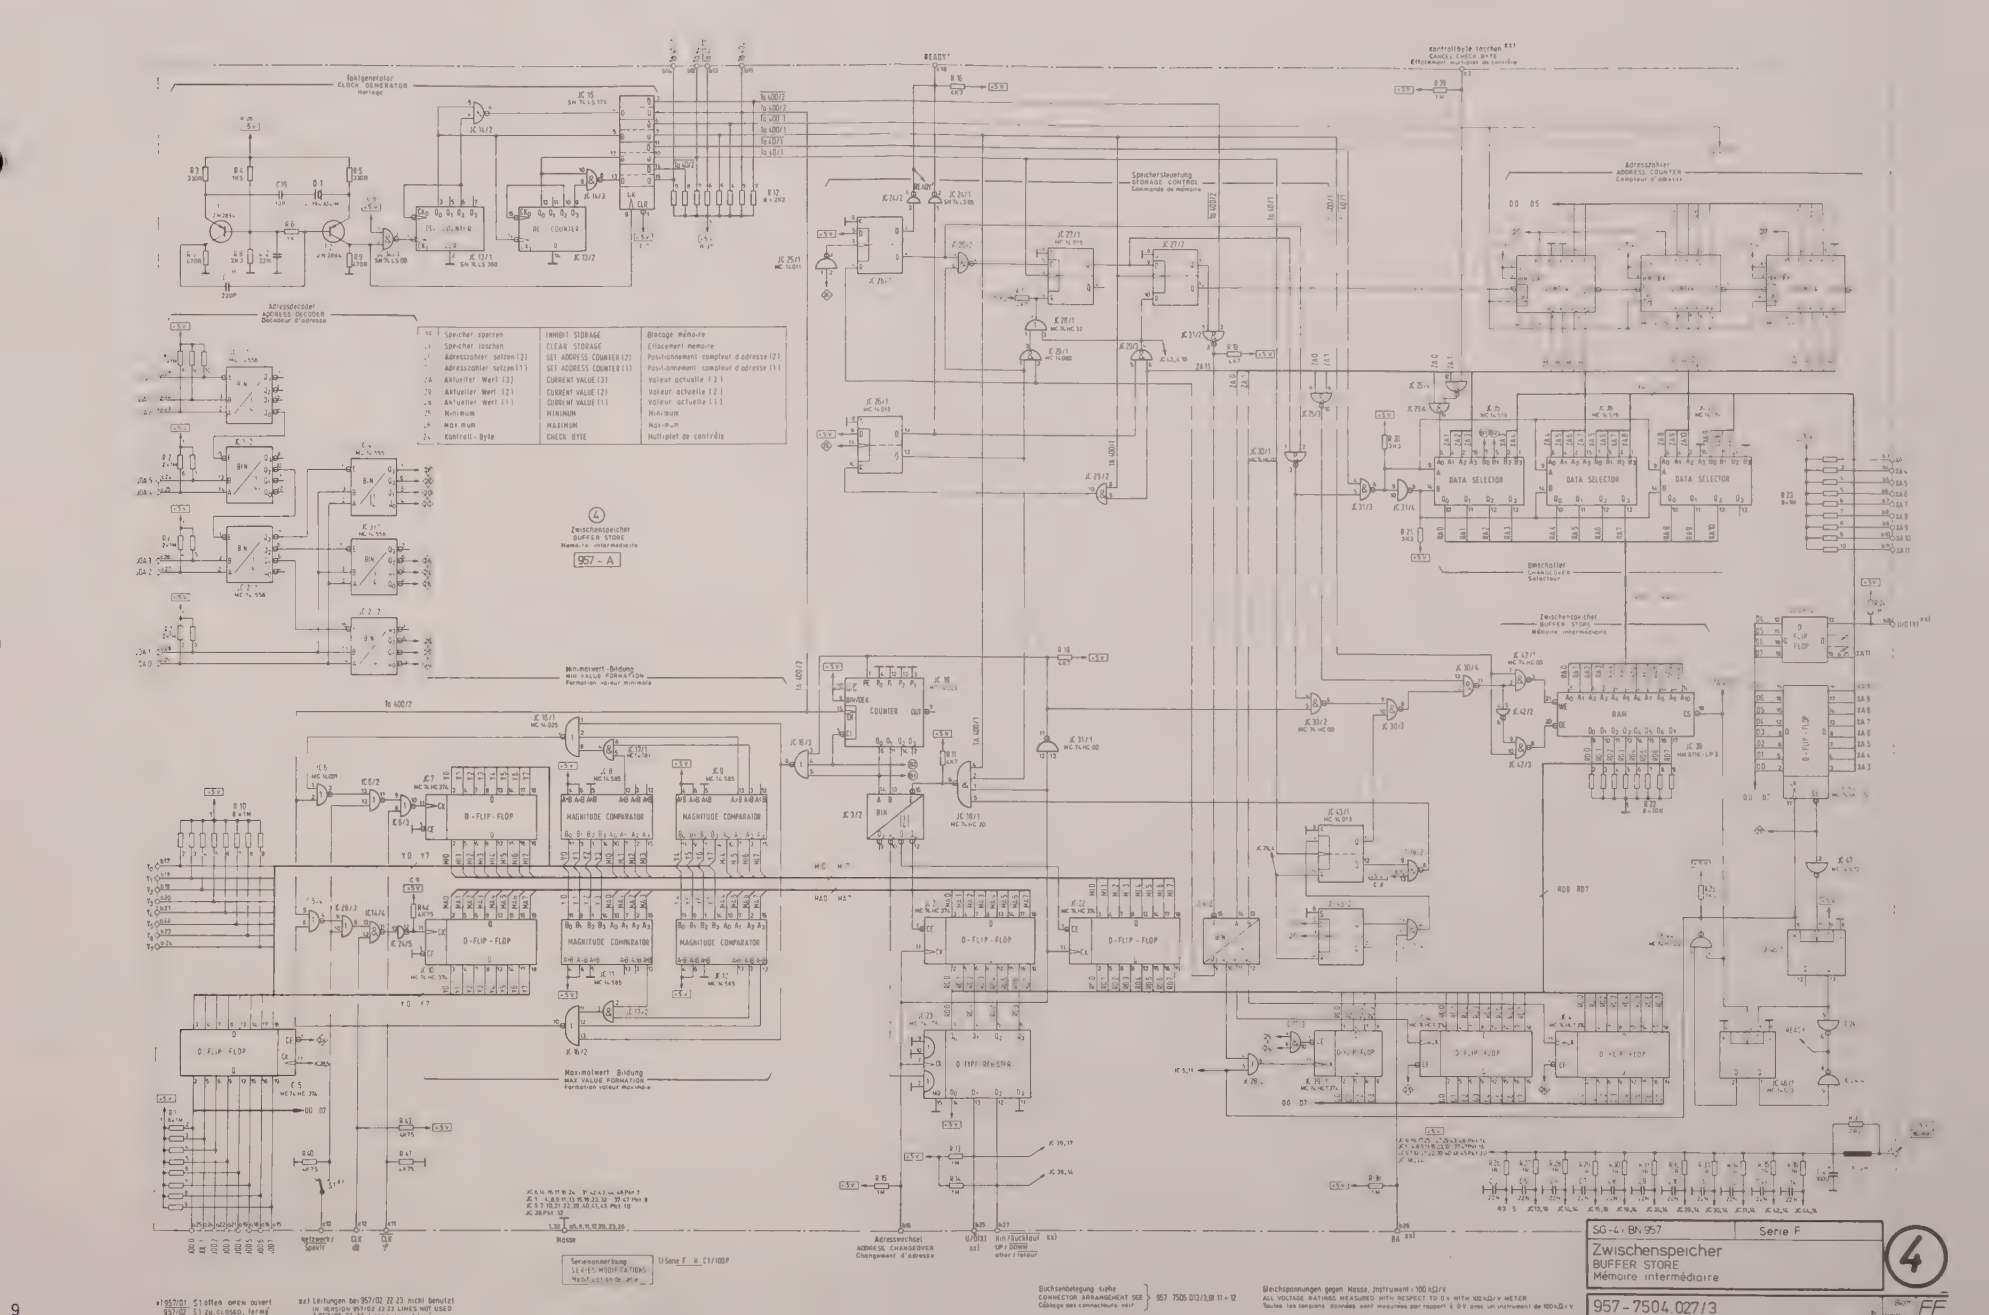
Taktgenerator
CLOCK GENERATOR
Horloge
READY*
Kontrollbyte löschen
CANCEL CHECK BYTE
Effacement mot-test de contrôle
Speichersteuerung
STORAGE CONTROL
Commande de mémoire
Adresszähler
ADDRESS COUNTER
Compteur d'adresse
Adressdecoder
ADDRESS DECODER
Décodeur d'adresse
Speicher sperren
INHIBIT STORAGE
Blocage mémoire
Speicher löschen
CLEAR STORAGE
Effacement mémoire
Adresszähler setzen (2)
SET ADDRESS COUNTER (2)
Positionnement compteur d'adresse (2)
Adresszähler setzen (1)
SET ADDRESS COUNTER (1)
Positionnement compteur d'adresse (1)
Aktueller Wert (3)
CURRENT VALUE (3)
Valeur actuelle (3)
Aktueller Wert (2)
CURRENT VALUE (2)
Valeur actuelle (2)
Aktueller Wert (1)
CURRENT VALUE (1)
Valeur actuelle (1)
Minimum
MINIMUM
Minimum
Max imum
MAXIMUM
Maximum
Kontroll - Byte
CHECK BYTE
Multiplet de contrôle
Zwischenspeicher
BUFFER STORE
Mémoire intermédiaire
957 - A
Minimalwert - Bildung
MIN VALUE FORMATION
Formation valeur minimale
Maximalwert Bildung
MAX VALUE FORMATION
Formation valeur maximale
Umschalter
CHANGEOVER
Selecteur
Zwischenspeicher
BUFFER STORE
Mémoire intermédiaire
Adresswechsel
ADDRESS CHANGEOVER
Changement d'adresse
Auf/Ab
UP / DOWN
aller / retour
Masse
Netzwerk/Sperrtr
Serienanmerkung
LEVEL MODIFICATIONS
Modification de série
Buchsenbelegung siehe CONNECTOR ARRANGEMENT SEE Câblage des connecteurs voir
957 7505 013/3,III 11 = 12
Blechspannungen gegen Masse, Instrument > 100 kΩ/V
ALL VOLTAGE RATINGS MEASURED WITH RESPECT TO 0 V WITH 100 kΩ/V METER
Toutes les tensions données sont mesurées par rapport à 0 V avec un instrument de 100 kΩ/V
SG-4 / BN 957
Serie F
Zwischenspeicher
BUFFER STORE
Mémoire intermédiaire
4
957 - 7504.027/3
FF

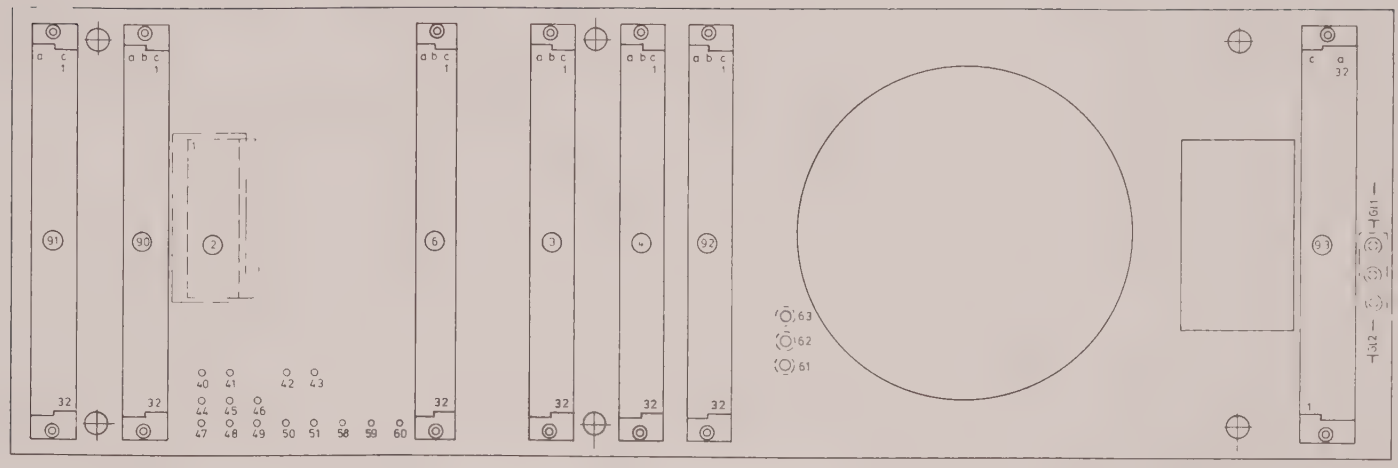

5

40 ws br	44 gr gn	47 ws sw	58 gr gn
41 ws rt	45 gr rt	48 gr sw	59 gr rt
42 ws gn	46 ws ge	49 gr	60 gr sw
43 ws bl		50 fl sw	63 ws ge
		51 fl sw	62 ws bl
			61 ws br

Verdrahtungskarte Wiring card Carte de câblage

Benennung
Verdrahtungskarte
bestückt 957 - D
957-7003.00713

bei / AT / à BN 957/02, 22, 23

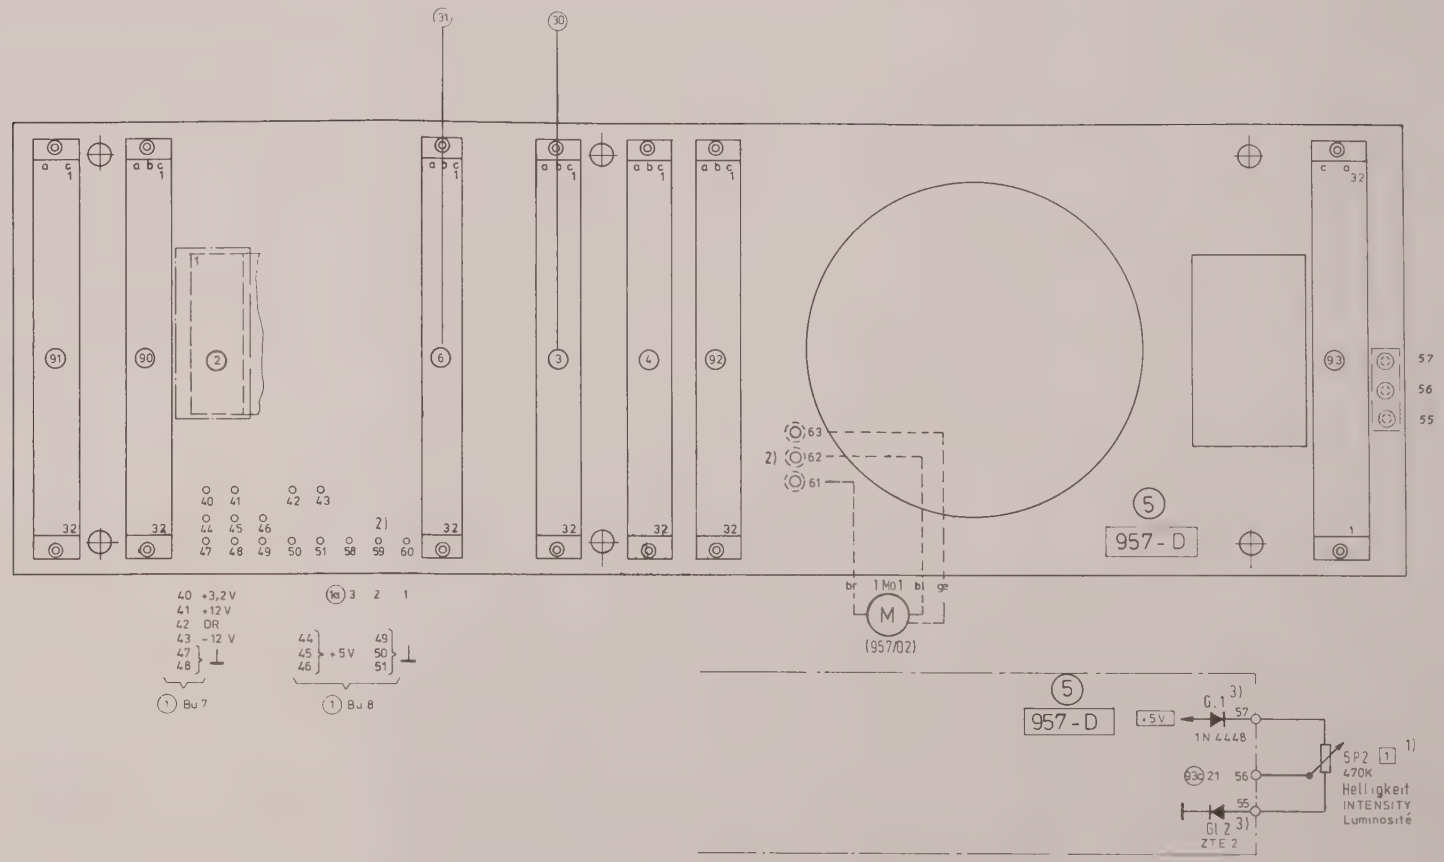

Serienanmerkung: SERIES MODIFICATIONS: Modification de série	1) Serie A ..C: SP2 = 10K; Pkt 56 → R2 = 100K → P2/S
	2) Serie A E: Pt. 58, 63 entf./DELETED/absent
	3) Serie A H GI 1, 2 frei verdrahtet

Stromlaufplan (5) für Gerät: SG-4/BN 957	Serie A ..	
Buchsen-Belegung Connector-arrangement Câblage des connecteurs	957-7505.013/3	14 Blatt Blatt-Nr. 1

Signalbezeichnung Signal designation Désignation Signal	Anschlußpunkte Connection points Points de raccordement	innerhalb Prüfbereich within test area dans la zone de contrôle	xxx	außerhalb Prufbereich outside of test area hors de la zone de contrôle
+12 V	(91)a/c30,(90)a/b/c30,(2)23,(6a/b/c30,(4)a/b/c30,(92)a/c30,(93)a/c3,c4,(3a/b/c30		xxx	(5)41,(1)Bu7.5,(5)P1
+ 5 V	(91)a/c31,(90)a/b/c31,b4,(2)24,(6)a/b/c31,(3)a/b/c31,(4)a/b/c31,(92)a/c31,a12		xxx	(5)44...46,(1)Bu8.1,4,5,(5)57,(2)P1
0 V				
	(2)1,26,(91)a1,a5,a8,a11,a14,a17,a20,a26,a32,a23,c1,c3,c32(90)a5,a8,a14,a17,a20,a23,a26,a/b1,			
	(90)a/b32,b17,c1,c 19,c32,(6)a/b/c1,32,a5,a8,a11,a17,a20,a23,(3)a/b/c1,32,a5,a8,a11,a17,a20,a23,a26			
	(4)a/b/c1,32,a5,a8,a11,a17,a20,a23,a26,(92)a/c1,32,a3,a6,a8,a11,a17,a23,a20,a26,c3,c4,c5,a5			
	(93)a/c1,32,a23,a24,a25,a26,a27,a28,a29,c25		xxx	(5)47,48,(1)Bu7.1,2 (5)49,50,51,(1)Bu8.3,6,9
-12 V	(91)a/c2,(90)a/b/c2,(2)2,(6)a/b/c2,(3)a/b/c2,(4)a/b/c2,(92)a/c2		xxx	(5)43,(1)Bu7.8

Hinweise: 1) I Summe der Verzweigungen innerhalb des Prufbereiches
2) (5)3 xxx (7)1 bedeutet: Leitung verläßt bei (5)3 den Prüfbereich und fuhrt nach (7)1
3) (5)3 bedeutet: Stromlaufplan 5 Pkt. 3

Notes: 1) I sum of the deviations within the test area
2) (5)3 xxx (7)1 means: conductor leaves the test area at (5)3 and is routed to (7)1 resp.
3) (5)3 means: circuit diagram 5 point 3

Remarques: 1) I Somme des dérivations dans la zone de contrôle
2) (5)3 xxx (7)1 signifient que la ligne quitte en (5)3 respectivement la zone de contrôle et conduit vers (7)1 respectivement
3) (5)3 signifie: schema de principe 5 point 3

WG	Stromlaufplan (5) für Gerät: SG -4/BN 957 Buchsen - Belegung Connector - arrangement Câblage des connecteurs	Serie A... 957-7505.013/3	14. Blatt Blatt-Nr. 2

Signalbezeichnung Signal designation Désignation Signal	außerhalb Prüfbereich outside of test area hors de la zone de contrôle	Anschlußpunkte Connection points Points de raccordement	innerhalb Prüfbereich within test area dans la zone de contrôle	(91)	innerhalb Prüfbereich within test area dans la zone de contrôle	Anschlußpunkte Connection Points Points de raccordement	außerhalb Prüfbereich outside of test area hors de la zone de contrôle	Signalbezeichnung Signal designation Désignation Signal	(91)
0 V			Stromversorgung siehe Bl. 2	c 32 a	Stromversorgung siehe Bl. 2			0 V	
+ 5 V			Stromversorgung siehe Bl. 2	31	Stromversorgung siehe Bl. 2			+ 5 V	
+ 12 V			Stromversorgung siehe Bl. 2	30	Stromversorgung siehe Bl. 2			+ 12 V	
(A 8) J0A0			(90)a3,(2)3,(6)(3)(4)(92)c29	29	(90)a29,(2)22,(6)(3)(4)a29			$\overline{RR}$	
(A 9) J0A1			(90)a4,(2)4,(6)(3)(4)(92)c28	28	(90)a28,(2)21,(6)(3)(4)a28,(92)a13			$\overline{RD}$	
(A10) J0A2			(90)a6,(2)6,(6)(3)(4)(92)c27	27	(90)a27,(2)20,(6)(3)(4)(92)a27,			$\overline{LSS}$	
(A11) J0A3			(90)a7,(2)7,(6)(3)(4)(92)c26	26	Stromversorgung siehe Bl. 2			0 V	
(A 12) J0A4			(90)a9,(2)8,(6)(3)(4)(92)c25	25	(90)a25,(2)19,(6)(3)(4)(92)a25			J0D0 (AD 0)	
(A13) J0A5			(90)a10,(2)9,(6)(3)(4)(92)a24	24	(90)a24,(2)18,(6)(3)(4)(92)a24			J0D1 (AD 1)	
(A14) J0A6			(90)a12,(2)10,(6)(3)(4)(92)c23	23	Stromversorgung siehe Bl. 2			0 V	
(A15) J0A7			(90)a13,(2)11,(6)(3)(4)(92)c22	22	(90)a22,(2)17,(6)(3)(4)(92)a22			J0D2 (AD 2)	
RST 5,5			(90)b20,(6)(3)(4)c21	21	(90)a21,(2)16,(6)(3)(4)(92)a21			J0D3 (AD 3)	
RST 6,5			(90)(6)(4)(3)c20	20	Stromversorgung siehe Bl. 2			0 V	
RST 7,5			(90)b19,(6)(4)(3)c19	19	(90)a19,(2)15,(6)(3)(4)(92)a19			J0D4 (AD 4)	
Ready *			(90)b5,(2)5,(6)(3)(4)c18	18	(90)a18,(2)14,(6)(3)(4)(92)a18			J0D5 (AD 5)	
Reset			(90)c7,(6)(3)(4)c17	17	Stromversorgung siehe Bl. 2			0 V	
Clock			(90)b16,(6)(3)(4)c16	16	(90)a16,(2)13,(6)(3)(4)(92)a16			J0D6 (AD 6)	
$\overline{Clear}$			(90)(6)(3)(4)c15	15	(90)a15,(2)12,(6)(3)(4)(92)a15			J0D7 (AD 7)	
frei				14	Stromversorgung siehe Bl. 2			0 V	
frei				13				frei	
frei				12				frei	
frei				11	Stromversorgung siehe Bl. 2			0 V	
frei				10				frei	
frei				9				frei	
frei				8	Stromversorgung siehe Bl. 2			0 V	
frei				7				frei	
frei				6				frei	
frei				5	Stromversorgung siehe Bl. 2			0 V	
frei				4				frei	
0 V			Stromversorgung siehe Bl. 2	3				frei	
-12 V			Stromversorgung siehe Bl. 2	2	Stromversorgung siehe Bl. 2			-12 V	
0 V			Stromversorgung siehe Bl. 2	c 1 a	Stromversorgung siehe Bl. 2			0 V	

Hinweise
1) I Summe der Verzweigungen innerhalb des Prüfbereichs
2) II Laufende Meßpunktnummern für den Kartenbett - Prüfautomat
3) (5) 3 xxx (7) 1 bedeutet: Leitung verläßt bei (5) 3 den Prüfbereich und führt nach (7) 1
4) (5) 3 bedeutet: Stromlaufplan 5 Pkt 3

Notes
1) I sum of the deviations within the test area
2) II consecutive test point numbers for the card rack in automatic tester
3) (5) 3 xxx (7) 1 means: conductor leaves the test area at (5) 3 and is routed to (7) 1 resp.
4) (5) 3 means circuit diagram 5 point 3

Remarques
1) I Somme des dérivations dans la zone de contrôle
2) II Numéro des points de mesure pour le système automatique de contrôle du support de cartes
3) (5) 3xxx (7) 1 signifient que la ligne quitte en (5) 3 respectivement la zone de contrôle et conduit vers (7) 1 respectivement
4) (5) 3 signifie: schéma de principe 5 point 3

WG Stromlaufplan (5) für Gerät: SG - 4 / BN 957 Buchsen - Belegung (JEC - 625 - BUS) Connector - arrangement Câblage des connecteurs	Serie A ...	
	957 - 7505.013 / 3	14 Blatt Blatt-Nr. 1b

Signalbezeichnung Signal designation Désignation Signal	außerhalb Prüfbereich outside of test area hors de la zone de contrôle	Anschlußpunkte Connection points Points de raccordement	innerhalb Prüfbereich within test area dans la zone de contrôle	(90)	innerhalb Prüfbereich within test area dans la zone de contrôle	Anschlußpunkte Connection Points Points de raccordement	außerhalb Prüfbereich outside of test area hors de la zone de contrôle	Signalbezeichnung Signal designation Désignation Signal	(90)
0 V			Stromversorgung siehe Bl. 2	b 32 a	Stromversorgung siehe Bl. 2			0 V	
+ 5 V			Stromversorgung siehe Bl. 2	31	Stromversorgung siehe Bl. 2			+ 5 V	
+ 12 V			Stromversorgung siehe Bl. 2	30	Stromversorgung siehe Bl. 2			+ 12 V	
(AD 2) frei				29	(91)a29,(2)a22,(6)(3)(4)a29			$\overline{WR}$ *	
(AD 6) frei				28	(91)a28,(2)21,(6)(3)(4)a28,(92)a13			$\overline{RD}$ *	
(AD 5) frei				27	(91)a27,(2)20,(6)(3)(4)(92)a27			$\overline{LSS}$	
(AD 4) frei				26	Stromversorgung siehe Bl. 2			0 V	
(AD 7) frei				25	(91)a25,(2)19,(6)(3)(4)(92)a25			JOD 0	
(A 6) frei				24	(91)a24,(2)18,(6)(3)(4)(92)a24			JOD 1	
(A 4) frei				23	Stromversorgung siehe Bl. 2			0 V	
(A 2) frei				22	(91)a22,(2)17,(6)(3)(4)(92)a22			JOD 2	
(SV REQ) frei				21	(91)a21,(2)16,(6)(3)(4)(92)a21			JOD 3	
RST 5,5			(91)(6)(3)(4)c21	20	Stromversorgung siehe Bl. 2			0 V	
RST 7,5			(91)(6)(3)(4)c19	19	(91)a19,(2)15,(6)(3)(4)(92)a19			JOD 4	
(SID) frei				18	(91)a18,(2)14,(6)(3)(4)(92)a18			JOD 5	
(Hold) 0 V			Stromversorgung siehe Bl. 2	17	Stromversorgung siehe Bl. 2			0 V	
Clock			(91)(6)(3)(4)c16	16	(91)a16,(2)13,(6)(3)(4)(92)a16			JOD 6	
(Ready) frei				15	(91)a15,(2)12,(6)(3)(4)(92)a15			JOD 7	
(S 1) frei				14	Stromversorgung siehe Bl. 2			0 V	
($\overline{WR}$) frei				13	(91)c22,(2)11,(6)(3)(4)(92)c22			JOA 7	
(S 0) frei				12	(91)c23,(2)10,(6)(3)(4)(92)c23			JOA 6	
(A 14) frei				11	(6)(3)(4)(92)a14			JORD	
(A 9) frei				10	(91)c24,(2)9,(6)(3)(4)(92)c24			JOA 5	
(A 10) frei				9	(91)c25,(2)8,(6)(3)(4)(92)c25			JOA 4	
(A 12) frei				8	Stromversorgung siehe Bl. 2			0 V	
($\overline{V 0}$) frei				7	(91)c26,(2)7,(6)(3)(4)(92)c26			JOA 3	
($\overline{V 2}$) frei				6	(91)c27,(2)6,(6)(3)(4)(92)c27			JOA 2	
Ready			(91)c18,(2)5,(6)(3)(4)c18	5	Stromversorgung siehe Bl. 2			0 V	
($\overline{DIS\ MEM}$) +5 V			Stromversorgung siehe Bl. 2	4	(91)c28,(2)4,(6)(3)(4)(92)c28			JOA 1	
(B 2)				3	(91)c29,(2)3,(6)(3)(4)(92)c29			JOA 0	
-12 V			Stromversorgung siehe Bl. 2	2	Stromversorgung siehe Bl. 2			-12 V	
0 V			Stromversorgung siehe Bl. 2	b 1 a	Stromversorgung siehe Bl. 2			0 V	

Hinweise:
1) I Summe der Verzweigungen innerhalb des Prüfbereichs
2) II Laufende Meßpunktnummern für den Kartenbett - Prüfautomat
3) (5) 3 xxx (7) 1 bedeutet: Leitung verläßt bei (5) 3 den Prüfbereich und führt nach (7) 1
4) (5) 3 bedeutet: Stromlaufplan 5 Pkt. 3

Notes
1) I sum of the deviations within the test area
2) II consecutive test point numbers for the card rack in automatic tester
3) (5) 3 xxx (7) 1 means conductor leaves the test area at (5) 3 and is routed to (7) 1 resp
4) (5) 3 means circuit diagram 5 point 3

Remarques
1) I Somme des dérivations dans la zone de contrôle
2) II Numéro des points de mesure pour le système automatique de contrôle du support de cartes
3) (5) 3xxx (7) 1 signifient que la ligne quitte en (5) 3 respectivement la zone de contrôle et conduit vers (7) 1 respectivement
4) (5) 3 signifie: schema de principe 5 point 3

Stromlaufplan (5) für Gerät: SG...4 / BN 957..... (CPU - 2) Buchsen - Belegung Connector - arrangement Câblage des connecteurs	Serie A ...		
	957-7505.013/3	14 Blatt	Blatt-Nr. 4

Signalbezeichnung Signal designation Designation Signal		außerhalb Prüfbereich outside of test area hors de la zone de contrôle	Anschlußpunkte Connection points Points de raccordement	innerhalb Prüfbereich within test area dans la zone de contrôle	(90)
	0 V	Stromversorgung siehe Bl. 2			c 32
	+ 5 V	Stromversorgung siehe Bl. 2			31
	+ 12 V	Stromversorgung siehe Bl. 2			30
	V Bat. 1)	(1)Bu 7/4,(5) 40	xxx	(3)c9	29
(AD 3)	frei				28
(AD 1)	frei				27
(AD 0)	frei				26
(A 0)	frei				25
(A 5)	frei				24
(A 7)	frei				23
(A 3)	frei				22
(A 1)	frei				21
	RST 6,5			(91)(6)(3)(4)c20	20
(Kein Arithm.Proz.)	0 V	Stromversorgung siehe Bl. 2			19
	Datenrettung 1)	(1)Bu 7/7,(5) 42	xxx	(3)c6	18
	50 Ω			(92)c12	17
(HLDA)	frei				16
	$\overline{\text{Clear}}$			(91)(6)(3)(4)c15	15
(JO/$\overline{\text{M}}$)	frei				14
(RD)	frei				13
(ALE)	frei				12
(A15)	frei				11
(A13)	frei				10
(A 8)	frei				9
(A11)	frei				8
	Reset			(91)(6)(3)(4)c17	7
($\overline{\text{V 1}}$)	frei				6
($\overline{\text{V 3}}$)	frei				5
(B 2)					4
(B 1)					3
	- 12 V	Stromversorgung siehe Bl. 2			2
	0 V	Stromversorgung siehe Bl. 2			c 1

Serienanmekung:
SERIES MODIFICATION:
Modification de série:

1)SerieA...E: (90)c29 → (3)c9, (90)c18 → (3)c6 entfällt,DELETED,absent;

Hinweise
1) I Summe der Verzweigungen innerhalb des Prüfbereichs
2) II Laufende Meßpunktnummern für den Kartenbett-Prüfautomat
3) (5) 3 xxx (7) 1 bedeutet: Leitung verläßt bei (5) 3 den Prüfbereich und führt nach (7) 1
4) (5) 3 bedeutet: Stromlaufplan 5 Pkt. 3

Notes
1) I sum of the deviations within the test area
2) II consecutive test point numbers for the card rack in automatic tester
3) (5) 3 xxx (7) 1 means: conductor leaves the test area at (5) 3 and is routed to (7) 1 resp.
4) (5) 3 means circuit diagram 5 point 3

Remarques
1) I Somme des dérivations dans la zone de contrôle
2) II Numéro des points de mesure pour le système automatique de contrôle du support de cartes
3) (5) 3xxx (7) 1 signifient que la ligne quitte en (5) 3 respectivement la zone de contrôle et conduit vers (7) 1 respectivement
4) (5) 3 signifie: schéma de principe 5 point 3

Stromlaufplan (5) für Gerät: SG - 4 / BN 957 Buchsen - Belegung (CPU - 2) Connector - arrangement Câblage des connecteurs		Serie A ...	
		957 - 7505.013 / 3	14. Blatt Blatt-Nr. 5
		2	

Signalbezeichnung Signal designation Designation Signal	außerhalb Prüfbereich outside of test area hors de la zone de contrôle	Anschlußpunkte Connection points Points de raccordement	innerhalb Prüfbereich within test area dans la zone de contrôle	②		innerhalb Prüfbereich within test area dans la zone de contrôle	Anschlußpunkte Connection Points Points de raccordement	außerhalb Prüfbereich outside of test area hors de la zone de contrôle	Signalbezeichnung Signal designation Désignation Signal	②
0 V	Stromversorgung siehe Bl. 2			26	25	(6)(3)c14			Tast. Unterrupt	
+ 5 V	Stromversorgung siehe Bl. 2			24	23	Stromversorgung siehe Bl. 2			+ 12 V	
$\overline{WR}$ *	(91)(90)(6)(3)(4)a29			22	21	(91)(90)(6)(3)(4)a28,(92)a13			$\overline{RD}$ *	
$\overline{LSS}$	(91)(90)(6)(3)(4)(92)a27			20	19	(91)(90)(6)(3)(4)(92)a25			JOD 0	
JOD 1	(91)(90)(6)(3)(4)(92)a24			18	17	(91)(90)(6)(3)(4)(92)a22			JOD 2	
JOD 3	(91)(90)(6)(3)(4)(92)a21			16	15	(91)(90)(6)(3)(4)(92)a19			JOD 4	
JOD 5	(91)(90)(6)(3)(4)(92)a18			14	13	(91)(90)(6)(3)(4)(92)a16			JOD 6	
JOD 7	(91)(90)(6)(3)(4)(92)a15			12	11	(91)c22,(90)a13,(6)(3)(4)(92)c22			JOA 7	
JOA 6	(91)c23,(90)a12,(6)(3)(4)(92)c23			10	9	(91)c24,(90)a10,(6)(3)(4)(92)c24			JOA 5	
JOA 4	(91)c25,(90)a9,(6)(3)(4)(92)c25			8	7	(91)c26,(90)a 7,(6)(3)(4)(92)c26			JOA 3	
JOA 2	(91)c27,(90)a6,(6)(3)(4)(92)c27			6	5	(91)c18,(90)b5,(6)(3)(4)c18			Ready *	
JOA 1	(91)c28,(90)a4,(6)(3)(4)(92)a28			4	3	(91)c29,(90)a3,(6)(3)(4)(92)c29			JOA 0	
- 12 V	Stromversorgung siehe Bl. 2			2	1	Stromversorgung siehe Bl. 2			0 V	

Hinweise: 1) I Summe der Verzweigungen innerhalb des Prüfbereichs
2) II Laufende Meßpunktnummern für den Kartenbett-Prüfautomat
3) (5) 3 xxx (7) 1 bedeutet: Leitung verläßt bei (5) 3 den Prüfbereich und führt nach (7) 1
4) (5) 3 bedeutet: Stromlaufplan 5 Pkt. 3

Notes: 1) I sum of the deviations within the test area
2) II consecutive test point numbers for the card rack in automatic tester
3) (5) 3 xxx (7) 1 means: conductor leaves the test area at (5) 3 and is routed to (7) 1 resp.
4) (5) 3 means circuit diagram 5 point 3

Remarques: 1) I Somme des dérivations dans la zone de contrôle
2) II Numéro des points de mesure pour le système automatique de contrôle du support de cartes
3) (5) 3xxx (7) 1 signifient que la ligne quitte en (5) 3 respectivement la zone de contrôle et conduit vers (7) 1 respectivement
4) (5) 3 signifie: schema de principe 5 point 3

WG	**Stromlaufplan** ⑤ für Gerät: SG - 4 / BN 957 Buchsen - Belegung Connector - arrangement Câblage des connecteurs	Serie A ...	14 Blatt Blatt-Nr. 6
		957 - 7505.013 / 3	16

Signalbezeichnung Signal designation Désignation Signal	außerhalb Prüfbereich outside of test area hors de la zone de contrôle	Anschlußpunkte Connection points Points de raccordement	innerhalb Prüfbereich within test area dans la zone de contrôle	⑥	innerhalb Prüfbereich within test area dans la zone de contrôle	Anschlußpunkte Connection Points Points de raccordement	außerhalb Prüfbereich outside of test area hors de la zone de contrôle	Signalbezeichnung Signal designation Désignation Signal	⑥
0 V		Stromversorgung siehe Bl. 2		b 32 a		Stromversorgung siehe Bl. 2		0 V	
+ 5 V		Stromversorgung siehe Bl. 2		31		Stromversorgung siehe Bl. 2		+ 5 V	
+ 12 V		Stromversorgung siehe Bl. 2		30		Stromversorgung siehe Bl. 2		+ 12 V	
$\overline{EN\ ab}$			(3)b29,	29	(91)(90)a29,(2)22,(3)(4)a29			$\overline{WR}$ *	
BA	(nur bei 957/01 benützt)		(3)(4)b28	28	(91)(90)a28,(2)21,(3)(4)a28,(93)a13			$\overline{RD}$ *	
Hin- / $\overline{\text{Rücklauf}}$ (PSA)	(")		(3)(4)b27	27	(91)(90)a27,(2)20,(3)(4)(92)a27			$\overline{ISS}$	
U / $\overline{D}$ (Y)	(")		(3)(4)b26	26	Stromversorgung siehe Bl. 2			0 V	
U / $\overline{D}$ (X)	(")		(3)(4)b25	25	(91)(90)a25,(2)19,(3)(4)(92)a25			JOD 0	
Y 7			(3)(4)b24	24	(91)(90)a24,(2)18,(3)(4)(92)a24			JOD 1	
Y 6			(3)(4)b23	23	Stromversorgung siehe Bl. 2			0 V	
Y 5			(3)(4)b22	22	(91)(90)a22,(2)17,(3)(4)(92)a22			JOD 2	
Y 4			(3)(4)b21	21	(91)(90)a21,(2)16,(3)(4)(92)a21			JOD 3	
Y 3			(3)(4)b20	20	Stromversorgung siehe Bl. 2			0 V	
Y 2			(3)(4)b19	19	(91)(90)a19,(2)15,(3)(4)(92)a19			JOD 4	
Y 1			(3)(4)b18	18	(91)(90)a18,(2)14,(3)(4)(92)a18			JOD 5	
Y 0			(3)(4)b17	17	Stromversorgung siehe Bl. 2			0 V	
Adresswechsel			(3)(4)b16	16	(91)(90)a16,(2)13,(3)(4)(92)a16			JOD 6	
Ta 400 / 2			(3)(4)b15	15	(91)(90)a15,(2)12,(3)(4)(92)a15			JOD 7	
Ta 40 / 2			(3)(4)b14	14	(90)a11, (3)(4)(92)a14			JORD	
$\overline{\text{Ta 40 / 1}}$			(3)(4)b13	13	(3)(4)a13			Y 7 *	1)
Ta 40 / 1			(3)(4)b12	12	(3)(4)a12			Y 6 *	1)
XA 11			(3)(4)b11	11	Stromversorgung siehe Bl. 2			0 V	
XA 10			(3)(4)b10	10	(3)(4)a10			Y 5 *	1)
XA 9			(3)(4)b9	9	(3)(4)a9			Y 4 *	1)
XA 8			(3)(4)b8	8	Stromversorgung siehe Bl. 2			0 V	
XA 7			(3)(4)b7	7	(3)(4)a7			Y 3 *	1)
XA 6			(3)(4)b6	6	(3)(4)a6			Y 2 *	1)
XA 5			(3)(4)b5	5	Stromversorgung siehe Bl. 2			0 V	
XA 4			(3)(4)b4	4	(3)(4)a4			Y 1 *	1)
XA 3			(3)(4)b3	3	(3)(4)a3			Y 0 *	1)
- 12 V		Stromversorgung siehe Bl. 2		2	Stromversorgung siehe Bl. 2			- 12 V	
0 V		Stromversorgung siehe Bl. 2		b 1 a	Stromversorgung siehe Bl. 2			0 V	

Serienanmerkung:
SERIES MODIFICATIONS:
Modification de série:

1) Serie A*8: entfällt/DELETED/absent;

Hinweise
1) I Summe der Verzweigungen innerhalb des Prüfbereichs
2) II Laufende Meßpunktnummern für den Kartenbett - Prüfautomat
3) (5) 3 xxx (7) 1 bedeutet: Leitung verläßt bei (5) 3 den Prüfbereich und führt nach (7) 1
4) (5) 3 bedeutet Stromlaufplan 5 Pkt. 3

Notes
1) I sum of the deviations within the test area
2) II consecutive test point numbers for the card rack in automatic tester
3) (5) 3 xxx (7) 1 means: conductor leaves the test area at (5) 3 and is routed to (7) 1 resp.
4) (5) 3 means circuit diagram 5 point 3

Remarques
1) I Somme des dérivations dans la zone de contrôle
2) II Numéro des points de mesure pour le système automatique de contrôle du support de cartes
3) (5) 3xxx (7) 1 signifient que la ligne quitte en (5) 3 respectivement la zone de contrôle et conduit vers (7) 1 respectivement
4) (5) 3 signifie: schéma de principe 5 point 3

Stromlaufplan⑤ für Gerät: SG - 4 / BM 957 Buchsen - Belegung Connector-arrangement Câblage des connecteurs	Serie A ...	14 Blatt Blatt-Nr. 7
	957 - 7505.013/3	3

Signalbezeichnung Signal designation Designation Signal	außerhalb Prüfbereich outside of test area hors de la zone de contrôle	Anschlußpunkte Connection points Points de raccordement	innerhalb Prüfbereich within test area dans la zone de contrôle	⑥
0 V		Stromversorgung siehe Bl. 2		c 32
+ 5 V		Stromversorgung siehe Bl. 2		31
+ 12 V		Stromversorgung siehe Bl. 2		30
ADA 0			(91)c29,(90)a3,(2)3,(3)(4)(92)c29	29
ADA 1			(91)c28,(90)a4,(2)4,(3)(4)(92)c28	28
ADA 2			(91)c27,(90)a6,(2)6,(3)(4)(92)c27	27
ADA 3			(91)c26,(90)a7,(2)7,(3)(4)(92)c26	26
ADA 4			(91)c25,(90)a9,(2)8,(3)(4)(92)c25	25
ADA 5			(91)c24,(90)a10,(2)9,(3)(4)(92)c24	24
ADA 6			(91)c23,(90)a12,(2)10,(3)(4)(92)c23	23
ADA 7			(91)c22,(90)a13,(2)11,(3)(4)(92)c22	22
RST 6,5			(91)c21,(90)b20, (3)(4)c21	21
RST 5,5			(91)(90)(3)(4)c20	20
RST 7,5			(91)c19,(90)b19, (3)(4)c19	19
Ready			(91)c18,(90)b5,(2)5,(3)(4)c18	18
Reset			(91)c17,(90)c7,(3)(4)c17	17
Clock			(91)c16,(90)b16,(3)(4)c16	16
Clear			(91)(90)(3)(4)c15	15
Last interrupt			(2)15,(3)c14	14
			(3)c13,(92)c19	13
frei				12
frei				11
frei)				10
Regelzeitkonstante 2)			(93)c24	9
Adr.-Wechselvorbereitung			(3)c8	8
VB 1)			(3)c7,(92)c15	7
Video aus (o.k.) 2)			,(92)c6	6
Lücke B 3 1)			(3)c5,(92)c17	5
SYNC * 1)			(3)c4,(92)c16	4
Kontrollbyte löschen	(nur bei 957/01 benützt)		(3)(4)c3	3
- 12 V		Stromversorgung siehe Bl. 2		2
0 V		Stromversorgung siehe Bl. 2		c 1

Serienanmerkung:
SERIES MODIFICATIONS:
Modification de série:

1) Serie A+B: entfällt/DELETED/absent;
2) Serie A...E: (6)c10 ⟶ (3)c10,(93)c23; (6)c9 ⟶ (3)c9; (6)c6 ⟶ (3)c6;

Hinweise
1) I Summe der Verzweigungen innerhalb des Prüfbereichs
2) II Laufende Meßpunktnummern für den Kartenbett - Prüfautomat
3) (5) 3 xxx (7) 1 bedeutet: Leitung verläßt bei (5) 3 den Prüfbereich und führt nach (7) 1
4) (5) 3 bedeutet: Stromlaufplan 5 Pkt. 3

Notes
1) I sum of the deviations within the test area
2) II consecutive test point numbers for the card rack in automatic tester
3) (5) 3 xxx (7) 1 means: conductor leaves the test area at (5) 3 and is routed to (7) 1 resp.
4) (5) 3 means circuit diagram 5 point 3

Remarques
1) I Somme des dérivations dans la zone de contrôle
2) II Numéro des points de mesure pour le système automatique de contrôle du support de cartes
3) (5) 3xxx (7) 1 signifient que la ligne quitte en (5) 3 respectivement la zone de contrôle et conduit vers (7) 1 respectivement
4) (5) 3 signifie: schéma de principe 5 point 3

WG	Stromlaufplan ⑤ für Gerät:... SG - 4 / BN 957 Buchsen - Belegung Connector - arrangement Câblage des connecteurs	Serie A ...	14 Blatt Blatt-Nr. 3
		957 - 7505.013 / 3	

Signalbezeichnung Signal designation Désignation Signal	außerhalb Prüfbereich outside of test area hors de la zone de contrôle	Anschlußpunkte Connection points Points de raccordement	innerhalb Prüfbereich within test area dans la zone de contrôle	③	innerhalb Prüfbereich within test area dans la zone de contrôle	Anschlußpunkte Connection Points Points de raccordement	außerhalb Prüfbereich outside of test area hors de la zone de contrôle	Signalbezeichnung Signal designation Désignation Signal	③
0 V		Stromversorgung siehe Bl. 2		b 32 a		Stromversorgung siehe Bl. 2		0 V	
+ 5 V		Stromversorgung siehe Bl. 2		31		Stromversorgung siehe Bl. 2		+ 5 V	
+ 12 V		Stromversorgung siehe Bl. 2		30		Stromversorgung siehe Bl. 2		+ 12 V	
$\overline{EN\ dB}$			(6)b29,	29	(91)(90)a29,(2)22,(6)(4)a29			$\overline{WR}$ *	
BA	(nur bei 957/01 benützt)		(6)(4)b28	28	(91)(90)a28,(2)21,(6)(4)a28,(93)a13			$\overline{RQ}$ *	
Hin- / $\overline{\text{Rücklauf}}$ (PSA)	(")		(6)(4)b27	27	(91)(90)a27,(2)20,(6)(4)(92)a27			$\overline{LSS}$	
U / $\overline{D}$ (Y)	(")		(6)(4)b26	26	Stromversorgung siehe Bl. 2			0 V	
U / $\overline{D}$ (X)	(")		(6)(4)b25	25	(91)(90)a25,(2)19,(6)(4)(92)a25			JOD 0	
Y 7			(6)(4)b24	24	(91)(90)a24,(2)18,(6)(4)(92)a24			JOD 1	
Y 6			(6)(4)b23	23	Stromversorgung siehe Bl. 2			0 V	
Y 5			(6)(4)b22	22	(91)(90)a22,(2)17,(6)(4)(92)a22			JOD 2	
Y 4			(6)(4)b21	21	(91)(90)a21,(2)16,(6)(4)(92)a21			JOD 3	
Y 3			(6)(4)b20	20	Stromversorgung siehe Bl. 2			0 V	
Y 2			(6)(4)b19	19	(91)(90)a19,(2)15,(6)(4)(92)a19			JOD 4	
Y 1			(6)(4)b18	18	(91)(90)a18,(2)14,(6)(4)(92)a18			JOD 5	
Y 0			(6)(4)b17	17	Stromversorgung siehe Bl. 2			0 V	
Adresswechsel			(6)(4)b16	16	(91)(90)a16,(2)13,(6)(4)(92)a16			JOD 6	
Ta 400 / 2			(6)(4)b15	15	(91)(90)a15,(2)12,(6)(4)(92)a15			JOD 7	
Ta 40 / 2			(6)(4)b14	14	(90)a11,(6)(4)(92)a14			JORD	
$\overline{\text{Ta 40 / 1}}$			(6)(4)b13	13	(6)(4)a13			Y 7 *	1)
Ta 40 / 1			(6)(4)b12	12	(6)(4)a12			Y 6 *	1)
XA 11			(6)(4)b11	11	Stromversorgung siehe Bl. 2			0 V	
XA 10			(6)(4)b10	10	(6)(4)a10			Y 5 *	1)
XA 9			(6)(4)b9	9	(6)(4)a9			Y 4 *	1)
XA 8			(6)(4)b8	8	Stromversorgung siehe Bl. 2			0 V	
XA 7			(6)(4)b7	7	(6)(4)a7			Y 3 *	1)
XA 6			(6)(4)b6	6	(6)(4)a6			Y 2 *	1)
XA 5			(6)(4)b5	5	Stromversorgung siehe Bl. 2			0 V	
XA 4			(6)(4)b4	4	(6)(4)a4			Y 1 *	1)
XA 3			(6)(4)b3	3	(6)(4)a3			Y 0 *	1)
- 12 V		Stromversorgung siehe Bl. 2		2		Stromversorgung siehe Bl. 2		- 12 V	
0 V		Stromversorgung siehe Bl. 2		b 1 a		Stromversorgung siehe Bl. 2		0 V	

Serienanmerkung:
SERIES MODIFICATIONS:
Modification de série:

1) Serie A+B: entfällt/DELETED/absent;

Hinweise
1) I Summe der Verzweigungen innerhalb des Prüfbereichs
2) II Laufende Meßpunktnummern für den Kartenbett-Prüfautomat
3) (5) 3 xxx (7) 1 bedeutet: Leitung verläßt bei (5) 3 den Prüfbereich und führt nach (7) 1
4) (5) 3 bedeutet: Stromlaufplan 5 Pkt. 3

Notes
1) I sum of the deviations within the test area
2) II consecutive test point numbers for the card rack in automatic tester
3) (5) 3 xxx (7) 1 means: conductor leaves the test area at (5) 3 and is routed to (7) 1 resp.
4) (5) 3 means circuit diagram 5 point 3

Remarques
1) I Somme des dérivations dans la zone de contrôle
2) II Numéro des points de mesure pour le système automatique de contrôle du support de cartes
3) (5) 3xxx (7) 1 signifient que la ligne quitte en (5) 3 respectivement la zone de contrôle et conduit vers (7) 1 respectivement
4) (5) 3 signifie: schema de principe 5 point 3

WG

Stromlaufplan ⑤ für Gerät: SG - 4 / BN 957
Buchsen-Belegung Wandlerkarte
Connector-arrangement CONVERTER CARD
Câblage des connecteurs Carte convertisseur

Serie A ...

957 - 7505.013 / 3

3

14 Blatt
Blatt-Nr. 9

Signalbezeichnung Signal designation Designation Signal	außerhalb Prüfbereich outside of test area hors de la zone de contrôle	Anschlußpunkte Connection points Points de raccordement	innerhalb Prüfbereich within test area dans la zone de contrôle	③
0 V		Stromversorgung siehe Bl. 2		c 32
+ 5 V		Stromversorgung siehe Bl. 2		31
+ 1 V		Stromversorgung siehe Bl. 2		30
ADA 0			(91)c29,(90)a3,(2)3,(6)(4)(92)c29	29
ADA 1			(91)a28,(90)a4,(2)4,(6)(4)(92)c28	28
ADA 2			(91)c27,(90)a6,(2)6,(6)(4)(92)c27	27
ADA 3			(91)c26,(90)a7,(2)7,(6)(4)(92)c26	26
ADA 4			(91)c25,(90)a9,(2)8,(6)(4)(92)c25	25
ADA 5			(91)c24,(90)a10,(2)9,(6)(4)(92)c24	24
ADA 6			(91)c23,(90)a12,(2)10,(6)(4)(92)c23	23
ADA 7			(91)c22,(90)a13,(2)11,(6)(4)(92)c22	22
RST 5,5			(91)c21,(90)b20,(6)(4)c21	21
RST 6,5			(91)(90)(6)(4)c20	20
RST 7,5			(91)c19,(90)b19,(6)(4)c19	19
Ready *			(91)c18,(90)b5,(2)5,(6)(4)c18	18
Reset			(91)c17,(90)c7,(6)(4)c17	17
Clock			(91)c16,(90)c16,(6)(4)c16	16
$\overline{\text{Clear}}$			(91)(90)(6)(4)c15	15
Tast. Interrupt			(2)25,(6)c14	14
INT 1			(6)c13,(92)c19	13
Clock *	)		(4)c12	12
$\overline{\text{Clock *}}$	)		(4)c11	11
Netzw/Sperfr.	)		(4)c10	10
$V_{Batt.}$	)	(1)8u7.4, (5)40	(40)c29	9
Adr.wechselvorbereitung			(6)c8	8
VB	1)		(6)c7,(92)c15	7
Datenrettung	2)	(1)8u7.7, (5)42	(4)c18	6
Lücke B 3	1)		(6)c5,(92)c17	5
SYNC *	1)		(6)c4,(92)c16	4
Kontrollbyte löschen		(nur bei 957/01 benützt)	(6)(4)c3	3
- 12 V		Stromversorgung siehe Bl. 2		2
0 V		Stromversorgung siehe Bl. 2		c 1

Serienanmerkung: SERIES MODIFICATIONS: Modification de série:	1)Serie A+B: entfällt/DELETED/absent; 2)Serie A...f: (3)c11,12 frei; (3)c10—►(6)c10,(93)c23; (3)c9—►(6)c9,(93)c24; (3)c8—►(6)c6,(92)c6;

Hinweise
1) Σ Summe der Verzweigungen innerhalb des Prüfbereichs
2) Π Laufende Meßpunktnummern für den Kartenbett-Prüfautomat
3) (5) 3 xxx (7) 1 bedeutet: Leitung verläßt bei (5) 3 den Prüfbereich und führt nach (7) 1
4) (5) 3 bedeutet: Stromlaufplan 5 Pkt. 3

Notes
1) Σ sum of the deviations within the test area
2) Π consecutive test point numbers for the card rack in automatic tester
3) (5) 3 xxx (7) 1 means, conductor leaves the test area at (5) 3 and is routed to (7) 1 resp.
4) (5) 3 means circuit diagram 5 point 3

Remarques
1) Σ Somme des dérivations dans la zone de contrôle
2) Π Numéro des points de mesure pour le système automatique de contrôle du support de cartes
3) (5) 3xxx (7) 1 signifient que la ligne quitte en (5) 3 respectivement la zone de contrôle et conduit vers (7) 1 respectivement
4) (5) 3 signifie: schéma de principe 5 point 3

Stromlaufplan ⑤ für Gerät: ...SG...A / BM 957..... Buchsen-Belegung / Connector-arrangement / Câblage des connecteurs Wandlerkarte / CONVERTER CARD / Carte convertisseur	Serie A ...	
	957 - 7505.013 / 3	14 Blatt Blatt-Nr. 10
	3	

Signalbezeichnung Signal designation Designation Signal	außerhalb Prüfbereich outside of test area hors de la zone de contrôle	Anschlußpunkte Connection points Points de raccordement	innerhalb Prüfbereich within test area dans la zone de contrôle	④	innerhalb Prüfbereich within test area dans la zone de contrôle	Anschlußpunkte Connection Points Points de raccordement	außerhalb Prufbereich outside of test area hors de la zone de contrôle	Signalbezeichnung Signal designation Désignation Signal	④
0 V		Stromversorgung siehe Bl. 2		b 32 a		Stromversorgung siehe Bl. 2		0 V	
+ 5 V		Stromversorgung siehe Bl. 2		31		Stromversorgung siehe Bl. 2		+ 5 V	
+ 12 V		Stromversorgung siehe Bl. 2		30		Stromversorgung siehe Bl. 2		+ 12 V	
frei				29	(91)(90)a29,(2)22,(6)(3)a29			$\overline{WR}$ *	
BA	(nur bei 957/01 benützt)		(6)(3)b28	28	(91)(90)a28,(2)21,(6)(3)a25,(92)a13			$\overline{RD}$ *	
Hin- / $\overline{\text{Rücklauf}}$ (PSA)	(")		(6)(3)b27	27	(91)(90)a27,(2)20,(6)(3)(92)a27			$\overline{LSS}$	
U / $\overline{0}$ (Y)	(")		(6)(3)b26	26	Stromversorgung siehe Bl. 2			0 V	
U / $\overline{0}$ (X)	(")		(6)(3)b25	25	(91)(90)a25,(2)19,(6)(3)(92)a25			JOD 0	
Y 7			(6)(3)b24	24	(91)(90)a24,(2)18,(6)(3)92)a24			JOD 1	
Y 6			(6)(3)b23	23	Stromversorgung siehe Bl. 2			0 V	
Y 5			(6)(3)b22	22	(91)(90)a22,(2)17,(6)(3)(92)a22			JOD 2	
Y 4			(6)(3)b21	21	(91)(90)a21,(2)16,(6)(3)(92)a21			JOD 3	
Y 3			(6)(3)b20	20	Stromversorgung siehe Bl. 2			0 V	
Y 2			(6)(3)b19	19	(91)(90)a19,(2)15,(6)(3)(92)a19			JOD 4	
Y 1			(6)(3)b18	18	(91)(90)a18,(2)14,(6)(3)(92)a18			JOD 5	
Y 0			(6)(3)b17	17	Stromversorgung siehe Bl. 2			0 V	
Adresswechsel			(6)(3)b16	16	(91)(90)a16,(2)13,(6)(3)(92)a16			JOD 6	
Ta 400 / 2			(6)(3)b15	15	(91)(90)a15,(2)12,(6)(3)(92)a15			JOD 7	
Ta 40 / 2			(6)(3)b14	14	(90)a11,(6)(3)(92)a14			JORD	
$\overline{\text{Ta 40 / 1}}$			(6)(3)b13	13	(6)(3)a13			Y 7 *	1)
Ta 40 / 1			(6)(3)b12	12	(6)(3)a12			Y 6 *	1)
XA 11			(6)(3)b11	11	Stromversorgung siehe Bl. 2			0 V	
XA 10			(6)(3)b10	10	(6)(3)a10			Y 5 *	1)
XA 9			(6)(3)b9	9	(6)(3)a9			Y 4 *	1)
XA 8			(6)(3)b8	8	Stromversorgung siehe Bl. 2			0 V	
XA 7			(6)(3)b7	7	(6)(3)a7			Y 3 *	1)
XA 6			(6)(3)b6	6	(6)(3)a6			Y 2 *	1)
XA 5			(6)(3)b5	5	Stromversorgung siehe Bl. 2			0 V	
XA 4			(6)(3)b4	4	(6)(3)a4			Y 1 *	1)
XA 3			(6)(3)b3	3	(6)(3)a3			Y 0 *	1)
- 12 V		Stromversorgung siehe Bl. 2		2	Stromversorgung siehe Bl. 2			- 12 V	
0 V		Stromversorgung siehe Bl. 2		b 1 a	Stromversorgung siehe Bl. 2			0 V	

Serienanmerkung:
SERIES MODIFICATIONS:
Modification de série:

1)Serie A+B: entfällt/DELETED/absent;

Hinweise:
1) I Summe der Verzweigungen innerhalb des Prufbereichs
2) II Laufende Meßpunktnummern für den Kartenbett - Prufautomat
3) (5) 3 xxx (7) 1 bedeutet: Leitung verläßt bei (5) 3 den Prüfbereich und führt nach (7) 1
4) (5) 3 bedeutet: Stromlaufplan 5 Pkt. 3

Notes:
1) I sum of the deviations within the test area
2) II consecutive test point numbers for the card rack in automatic tester
3) (5) 3 xxx (7) 1 means: conductor leaves the test area at (5) 3 and is routed to (7) 1 resp.
4) (5) 3 means: circuit diagram 5 point 3

Remarques:
1) I Somme des dérivations dans la zone de contrôle
2) II Numéro des points de mesure pour le système automatique de contrôle du support de cartes
3) (5) 3xxx (7) 1 signifient que la ligne quitte en (5) 3 respectivement la zone de contrôle et conduit vers (7) 1 respectivement
4) (5) 3 signifie: schema de principe 5 point 3

Stromlaufplan ⑤ für Gerät: SG.e 4 / BM 957 Buchsen - Belegung Connector - arrangement Câblage des connecteurs	Zwischenspeicher BUFFER STORE Mémoire intermédiaire	Serie A ...	14. Blatt Blatt-Nr. 21
		957 - 7505.013/3	2

Signalbezeichnung Signal designation Designation Signal	außerhalb Prüfbereich outside of test area hors de la zone de contrôle	Anschlußpunkte Connection points Points de raccordement	innerhalb Prüfbereich within test area dans la zone de contrôle	④
0 V		Stromversorgung siehe Bl. 2		c 32
+ 5 V		Stromversorgung siehe Bl. 2		31
+ 12 V		Stromversorgung siehe Bl. 2		30
JOA 0			(91)c29,(90)a3,(2)3,(6)(3)(92)c29	29
JOA 1			(91)c28,(90)a4,(2)4,(6)(3)(92)c28	28
JOA 2			(91)c27,(90)a6,(2)6,(6)(3)(92)c27	27
JOA 3			(91)c26,(90)a7,(2)7,(6)(3)(92)c26	26
JOA 4			(91)c25,(90)a9,(2)8,(6)(3)(92)c25	25
JOA 5			(91)c24,(90)a10,(2)9,(6)(3)(92)c24	24
JOA 6			(91)c23,(90)a12,(2)10,(6)(3)(92)c23	23
JOA 7			(91)c22,(90)a13,(2)11,(6)(3)(92)c22	22
RST 5,5			(91)c21,(90)b20,(6)(3)c21	21
RST 6,5			(91)(90)(6)(3)c20	20
RST 7,5			(91)c19,(90)b19,(6)(3)c19	19
Ready '			(91)c18,(90)b5,(6)(3)c18	18
Reset			(91)c17,(90)c7,(6)(3)c17	17
$\overline{\text{Clock}}$			(91)c16,(90)b16,(6)(3)c16	16
Clear			(91)(90)(6)(3)c15	15
frei				14
frei				13
Clock dB 1)			(3)c12	12
$\overline{\text{Clock f}}$ 1)			(3)c11	11
Netzw/Spektr. 1)			(3)c10	10
frei				9
frei				8
frei				7
frei				6
frei				5
frei				4
Kontrollbyte löschen	(nur bei 957/01 benützt)		(6)(3)c3	3
- 12 V		Stromversorgung siehe Bl. 2		2
0 V		Stromversorgung siehe Bl. 2		c 1

Serienanmerkung:
SERIES MODIFICATION:
Modification de Série:

1) Serie A...E: frei, FREE, libre;

Hinweise: 1) I Summe der Verzweigungen innerhalb des Prüfbereichs
2) II Laufende Meßpunktnummern für den Kartenbett-Prüfautomat
3) (5)3 xxx (7)1 bedeutet: Leitung verläßt bei (5)3 den Prüfbereich und führt nach (7)1
4) (5)3 bedeutet: Stromlaufplan 5 Pkt. 3

Notes 1) I sum of the devations within the test area
2) II consecutive test point numbers for the card rack in automatic tester
3) (5)3 xxx (7)1 means: conductor leaves the test area at (5)3 and is routed to (7)1 resp.
4) (5)3 means: circuit diagram 5 point 3

Remarques. 1) I Somme des dérivations dans la zone de contrôle
2) II Numéro des points de mesure pour le système automatique de contrôle du support de cartes
3) (5) 3xxx (7)1 signifient que la ligne quitte en (5)3 respectivement la zone de contrôle et conduit vers (7)1 respectivement
4) (5)3 signifie: schema de principe 5 point 3

Stromlaufplan ⑤ für Gerät: SR - 4 / BN 957 Buchsen - Belegung Connector - arrangement Câblage des connecteurs	Zwischenspeicher BUFFER STORE Mémoire intermédiaire	Serie A ...	14 Blatt Sheet-No. 12
		957 - 7505.013 / 3	3

Signalbezeichnung Signal designation Designation Signal	außerhalb Prüfbereich outside of test area hors de la zone de contrôle	Anschlußpunkte Connection points Points de raccordement	innerhalb Prüfbereich within test area dans la zone de contrôle	(92)	innerhalb Prüfbereich within test area dans la zone de contrôle	Anschlußpunkte Connection Points Points de raccordement	außerhalb Prüfbereich outside of test area hors de la zone de contrôle	Signalbezeichnung Signal designation Designation Signal	(92)
0 V		Stromversorgung siehe Bl. 2		c 32 a		Stromversorgung siehe Bl. 2		0 V	
+ 5 V		Stromversorgung siehe Bl. 2		31		Stromversorgung siehe Bl. 2		+ 5 V	
+ 12 V		Stromversorgung siehe Bl. 2		30		Stromversorgung siehe Bl. 2		+ 12 V	
JOA 0		(91)c29,(90)a3,(2)3,(6)(3)(4)c29		29				frei	
JOA 1		(91)c28,(90)a4,(2)4,(6)(3)(4)c28		28				frei	
JOA 2		(91)c27,(90)a6,(2)6,(6)(3)(4)c27		27	(91)(90)a27,(2)20,(6)(3)(4)a27			LSS	
JOA 3		(91)c26,(90)a7,(2)7,(6)(3)(4)c26		26		Stromversorgung siehe Bl. 2		0 V	
JOA 4		(91)c25,(90)a9,(2)8,(6)(3)(4)c25		25	(91)(90)a25,(2)19,(6)(3)(4)a25			JOD 0	(JODB 0)
(E 2) JOA 5		(91)c24,(90)a10,(2)9,(6)(3)(4)c24		24	(91)(90)a24,(2)18,(6)(3)(4)a24			JOD 1	(JODB 1)
(E 1) JOA 6		(91)c23,(90)a12,(2)10,(6)(3)(4)c23		23		Stromversorgung siehe Bl. 2		0 V	
(E 3) JOA 7		(91)c22,(90)a13,(2)11,(6)(3)(4)c22		22	(91)(90)a22,(2)17,(6)(3)(4)a22			JOD 2	(JODB 2)
(INT 1,6 Hz) frei				21	(91)(90)a21,(2)16,(6)(3)(4)a21			JOD 3	(JODB 3)
(INT 0,8 Hz) frei				20		Stromversorgung siehe Bl. 2		0 V	
INT 1		(6)(3)c13		19	(91)(90)a19,(2)15,(6)(3)(4)a19			JOD 4	(JODB 4)
frei				18	(91)(90)a18,(2)14,(6)(3)(4)a18			JOD 5	(JODB 5)
Lücke B 3 1)		(6)(3)c5		17		Stromversorgung siehe Bl. 2		0 V	
SYNC * 1)		(6)(3)c4		16	(91)(90)a16,(2)13,(6)(3)(4)a16			JOD 6	(JODB 6)
VB 1)		(6)(3)c7		15	(91)(90)a15,(2)12,(6)(3)(4)a15			JOD 7	(JODB 7)
(INT 3,1 Hz) frei				14	(90)a11,(6)(3)(4)a14			JORD	(S 1)
(INT 1) frei				13	(91)(90)a28,(2)21,(6)(3)(4)a28			RD *	
SOD		(90)c17		12		Stromversorgung siehe Bl. 2		+ 5 V	
frei				11		Stromversorgung siehe Bl. 2		0 V	
frei				10				frei	
frei				9				frei	
frei				8		Stromversorgung siehe Bl. 2		0 V	
frei				7				frei	
(Test) 2) Video aus (o.k.)		(6)c6		6		Stromversorgung siehe Bl. 2		0 V	(M 3)
(M 3) 0 V		Stromversorgung siehe Bl. 2		5	(93)c28,			BAS 2	
(M 2) 0 V		Stromversorgung siehe Bl. 2		4	(93)c29			BAS 1	
(M 1) 0 V		Stromversorgung siehe Bl. 2		3		Stromversorgung siehe Bl. 2		0 V	(M 1)
- 12 V		Stromversorgung siehe Bl. 2		2		Stromversorgung siehe Bl. 2		- 12 V	
0 V		Stromversorgung siehe Bl. 2		c 1 a		Stromversorgung siehe Bl. 2		0 V	

Serienanmerkung:
SERIES MODIFICATIONS:
Modification de série:

1) Serie A..B: entfällt/DELETED/absent;
2) Serie A...F: (92)c6 → (6)(3)c6;

Hinweise
1) I Summe der Verzweigungen innerhalb des Prüfbereichs
2) II Laufende Meßpunktnummern für den Kartenbett - Prüfautomat
3) (5) 3 xxx (7) 1 bedeutet, Leitung verläßt bei (5) 3 den Prüfbereich und führt nach (7) 1
4) (5) 3 bedeutet Stromlaufplan 5 Pkt 3

Notes
1) I sum of the deviations within the test area
2) II consecutive test point numbers for the card rack in automatic tester
3) (5) 3 xxx (7) 1 means conductor leaves the test area at (5) 3 and is routed to (7) 1 resp.
4) (5) 3 means circuit diagram 5 point 3

Remarques:
1) I Somme des dérivations dans la zone de contrôle
2) II Numéro des points de mesure pour le système automatique de contrôle du support de cartes
3) (5) 3xxx (7) 1 signifient que la ligne quitte en (5) 3 respectivement la zone de contrôle et conduit vers (7) 1 respectivement
4) (5) 3 signifie schéma de principe 5 point 3

Stromlaufplan ⑤ für Gerät: SG - 4 / BN 957
Buchsen - Belegung — Bildschirmsteuerkarte
Connector - arrangement — CRT SCREEN CONTROL CARD
Câblage des connecteurs — Carte de commande écran

Serie A...

957 - 7505.013 / 3

14 Blatt
Blatt-Nr. 13
2

Signalbezeichnung Signal designation Designation Signal	außerhalb Prüfbereich outside of test area hors de la zone de contrôle	Anschlußpunkte Connection points Points de raccordement	innerhalb Prüfbereich within test area dans la zone de contrôle	(93)	innerhalb Prüfbereich within test area dans la zone de contrôle	Anschlußpunkte Connection Points Points de raccordement	außerhalb Prüfbereich outside of test area hors de la zone de contrôle	Signalbezeichnung Signal designation Désignation Signal	(93)
0 V		Stromversorgung siehe Bl. 2		c 32 a		Stromversorgung siehe Bl. 2		0 V	
frei				31				frei	
frei				30				frei	
BAS 1			(92)a4	29		Stromversorgung siehe Bl. 2		0 V	
BAS 2			(92)a5	28		Stromversorgung siehe Bl. 2		0 V	
Bildrücklauf				27		Stromversorgung siehe Bl. 2		0 V	
frei				26		Stromversorgung siehe Bl. 2		0 V	
0 V		Stromversorgung siehe Bl. 2		25		Stromversorgung siehe Bl. 2		0 V	
Regelzeitkonstante 1)			(6)c9	24		Stromversorgung siehe Bl. 2		0 V	
frei 1)				23		Stromversorgung siehe Bl. 2		0 V	
frei				22				frei	
frei				21				frei	
frei				20				frei	
frei				19				frei	
frei				18				frei	
frei				17				frei	
frei				16				frei	
frei				15				frei	
frei				14				frei	
Zeilenrücklauf				13				frei	
Horiz. Verschiebung	(5)R 1 xxx			12				frei	
frei				11				frei	
frei				10				frei	
frei				9				frei	
frei				8				frei	
frei				7				frei	
frei				6				frei	
frei				5				frei	
+ 12 V		Stromversorgung siehe Bl. 2		4				frei	
+ 12 V		Stromversorgung siehe Bl. 2		3		Stromversorgung siehe Bl. 2		+ 12 V	
frei				2				frei	
0 V		Stromversorgung siehe Bl. 2		c 1 a		Stromversorgung siehe Bl. 2		0 V	

Serienanmerkung:
SERIES MODIFICATIONS:
Modification de Séries:

1)Serie A...E:(93)c24 ➞(6)(3)c9; (93)c23 ➞(6)(3)c18;

Hinweise
1) I Summe der Verzweigungen innerhalb des Prüfbereichs
2) II Laufende Meßpunktnummern für den Kartenbett - Prüfautomat
3) (5) 3 xxx (7) 1 bedeutet: Leitung verläßt bei (5) 3 den Prüfbereich und führt nach (7) 1
4) (5) 3 bedeutet: Stromlaufplan 5 Pkt. 3

Notes
1) I sum of the deviations within the test area
2) II consecutive test point numbers for the card rack in automatic tester
3) (5) 3 xxx (7) 1 means: conductor leaves the test area at (5) 3 and is routed to (7) 1 resp.
4) (5) 3 means: circuit diagram 5 point 3

Remarques
1) I Somme des dérivations dans la zone de contrôle
2) II Numéro des points de mesure pour le système automatique de contrôle du support de cartes
3) (5) 3xxx (7) 1 signifient que la ligne quitte en (5) 3 respectivement la zone de contrôle et conduit vers (7) 1 respectivement
4) (5) 3 signifie: schéma de principe 5 point 3

Stromlaufplan (5) für Gerät: SG - 4 / BN 957 Buchsen - Belegung 7" - Monitor Connector - arrangement 7" MONITOR Câblage des connecteurs Moniteur 7"	Serie A ...	14. Blatt Blatt-Nr. 14
	957 - 7505.013/3	2

1.1	Normnetzteil NNT-3 und	BN 844
	Datenrettung mit Batterie	BN 844/00.02
1.1	NNT-3 Standardized Power Supply	BN 844
	data retention with battery	BN 844/00.02
1.1	Alimentation normée NNT-3 et	BN 844
	sauvegarde des données par batterie	BN 844/00.02



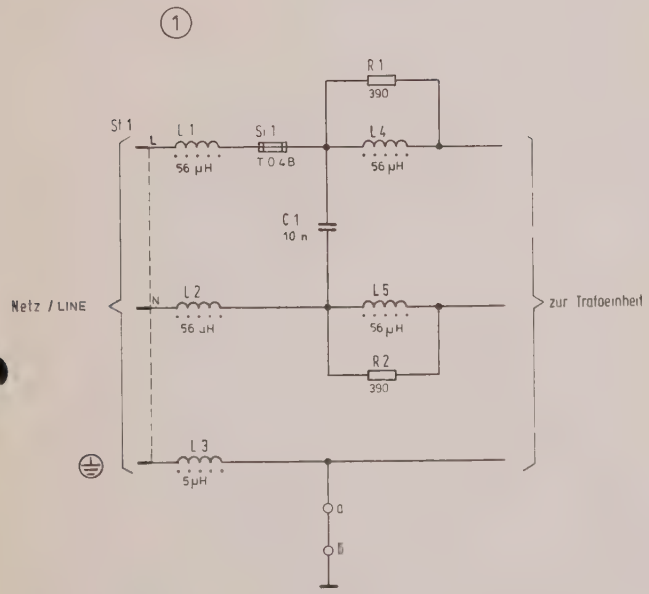

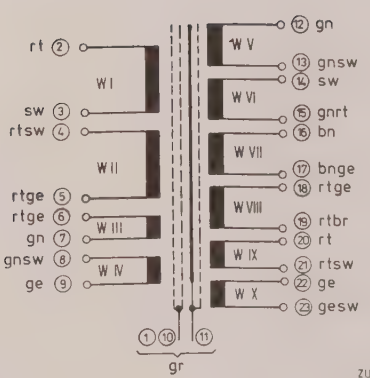

Netztrafo NNT-3 5 V / ±12 V
Bv. 844 - 7712.306

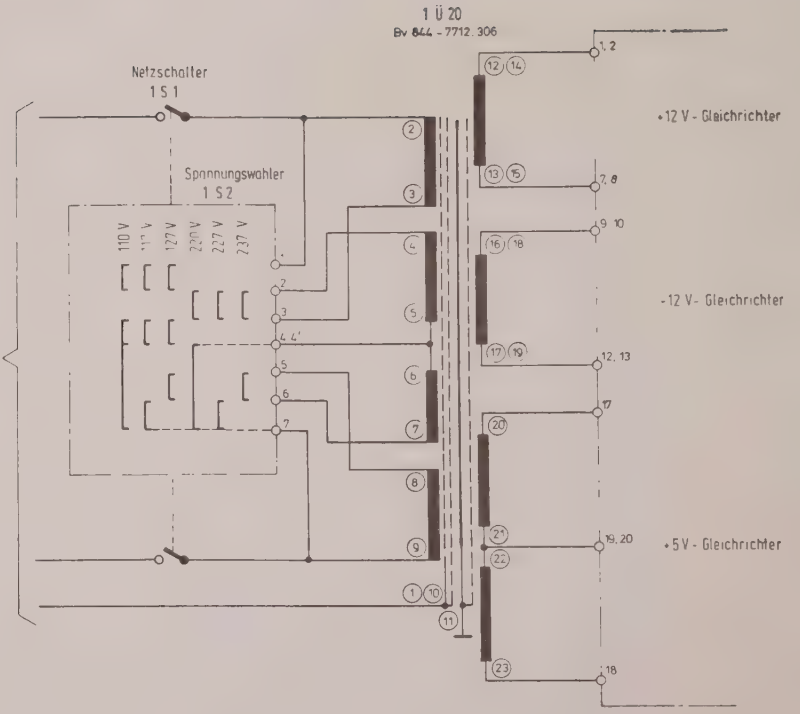

(1) Netzfilter (56 µH) ohne Zusatzdrossel

Netz

Von der Lötfahnenseite gesehen

zur Trafoeinheit

(1) A.C. line filter (56 µH) without extra choke coil

A.C. line

Seen from the soldering tag

to transformer unit

(1) Filtre réseau (56 µH) sans self supplémentaire

Réseau

Vu côté cosses à souder

vers unité transformateur

(1) Trafoeinheit +5 V/+12 V

Gleichrichter

Netzschalter

Spannungswahler

zum Netzfilter

(1) Transformer unit +5 V/+12 V

Rectifier

A.C. line switch

Voltage selector

to A.C. line filter

(1) Unité transformateur +5 V/+12 V

Redresseur

Commutateur réseau

Répartiteur de tension

vers filtre réseau

Stromlaufplan für Gerät: NNT-II / BN 699 Netzfilter (56 µH) ohne Zusatzdrossel	Serie	Schaltteilliste:
	699 - 7501.014 / 4	..... Blatt Blatt-Nr....

Stromlaufplan (1) für Gerät: NNT-3 / BN 844 Trafoeinheit +5V/±12V- NNT-3	Gültig ab 2.4.1979	Schaltteilliste:
	844 - 7501.119 / 3	1 Blatt Blatt-Nr. 3

nicht nach JLJ	nach JLJ	nicht nach JLJ	nach JLJ
R 502	1 R 261	G1 1202	1 G1 236
R 512	1 R 262	G1 1203	1 G1 237
R 513	1 R 263	G1 1204	1 G1 238
T 503	1 T 208	G1 1206	1 G1 241
		G1 1207	1 G1 242
R 1201	1 R 231	G1 1208	1 G1 243
R 1202	1 R 232	G1 1209	1 G1 244
R 1203	1 R 233	G1 1210	1 G1 239
R 1204	1 R 234		
R 1205	1 R 235		
R 1206	1 R 236		
R 1207	1 R 237		
R 1208	1 R 238		
R 1209	1 R 239		
R 1210	1 R 240		
R 1211	1 R 241		
R 1212	1 R 242		
R 1213	1 R 243		
R 1215	1 R 245		
R 1216	1 R 246		
R 1217	1 R 247		
R 1218	1 R 248		
R 1219	1 R 249		
R 1220	1 R 250		
R 1221	1 R 251		
R 1222	1 R 252		
R 1223	1 R 253		
R 1224	1 R 254		
R 1225	1 R 255		
R 1226	1 R 256		
R 1227	1 R 257		
P 1201	1 P 203		
P 1202	1 P 204		
C 1202	1 C 226		
C 1203	1 C 227		
C 1204	1 C 228		
C 1205	1 C 229		
C 1206	1 C 230		
C 1212	1 C 232		
C 1213	1 C 233		
C 1214	1 C 234		
C 1215	1 C 235		
C 1216	1 C 236		
JC 1201	1 JC 203		
JC 1202	1 JC 204		

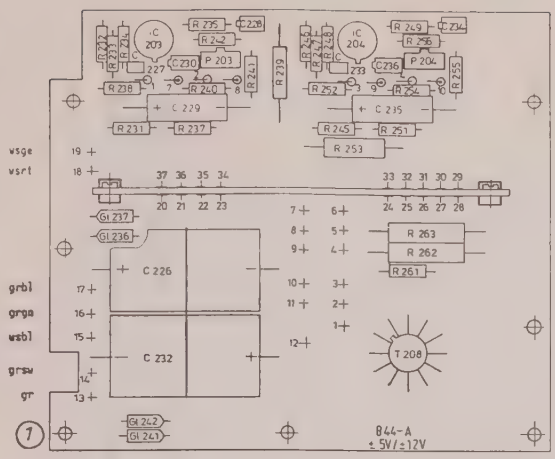

1 = R 236
2 = R 243
3 = R 250
4 = R 257
7 = G1 239
8 = G1 238
9 = G1 244
10 = G1 243

1 = wsga
2 = wsge
3 = wsgn
4 = wsgn
5 = --
6 = flrt
7 = ws
8 = wsgn
9 = wsge
10 = wsgn
11 = wssw
12 = wssw

zur Trafoeinheit

Benennung
Regler 5V/±12V
bestückt 844-A
844-7000 005 14

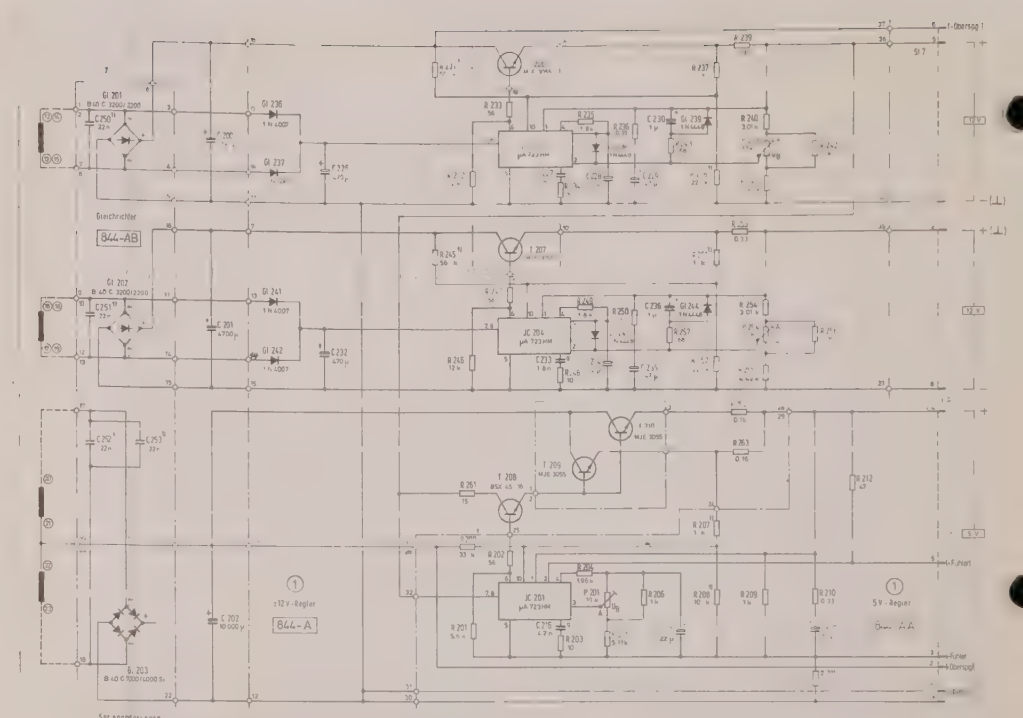

Serienänderungen
1) Bis Serie Z: R 237 / R 251 u. R 207 / 10 k R 231 u. R 245 / 560 x R 206 / 33 k x R 238 u. R 252 / 220 x R 208 / 100 k
C 250 C 253 / entfällt

nicht nach JLJ	nach JLJ
G1 1201	1 G1 201
G1 1205	1 G1 202
G1 501	1 G1 203
	1 C 250
	1 C 251
	C 252
	1 C 253

1 = gn
2 = sw
3 = grbl
4 = grgn
5 = wssw
6 = wsrt
7 = rtgn
8 = swga
9 = br
10 = gert
11 = gr
12 = rtbr
13 = gebr
14 = grsw
15 = wsbl
16 = ws
17 = rt
18 = gesw
19 = go
20 = rtsw
21 = flrt
22 = wssw

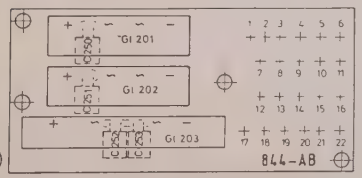

Benennung
Gleichrichter 12V
bestückt 844-AB
844-7026.00514

nicht nach JLJ	nach JLJ
R 503	1 R 200
R 504	1 R 202
R 505	1 R 201
R 506	1 R 203
R 507	1 R 204
R 508	1 R 205
R 509	1 R 206
R 510	1 R 207
R 511	1 R 208
R 514	1 R 209
R 515	1 R 212
R 516	1 R 210
R 617	1 R 211
P 501	1 P 201
C 504	1 C 214
C 505	1 C 217
C 506	1 C 218
JC 501	1 JC 201
St 1	1 St 7
St 2	1 St 8

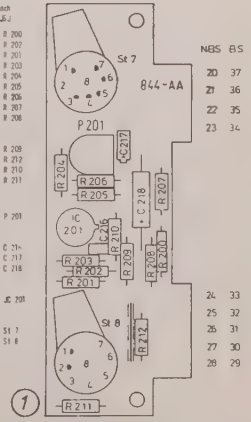

Benennung
5 V Regler
bestückt Ausg. AA
844-7025.00614

(1) +5 V/+12 V-Regler	(1) +5/+12 V Regulator	(1) Stabilisation +5/+12 V
Fühler	Sensor	Capteur
Gleichrichter	Rectifier	Redresseur
Oberspg.	Over voltage	Sur tension
Serienänderungen: 1) Bis Serie Z: ... entfällt	Series charges: 1) To series Z ... omitted	Modifications de séries: 1) Jusqu' à série Z: ... supprimé
zur Trafoeinheit	to transformer unit	vers unité transformateur

Stromlaufplan (1) für Gerät NNT-3, BN 844
+5 V/±12 V-Regler NNT-3
Gültig ab 2. 4. 1979 | Schaltgebühr
844-7501 313/33

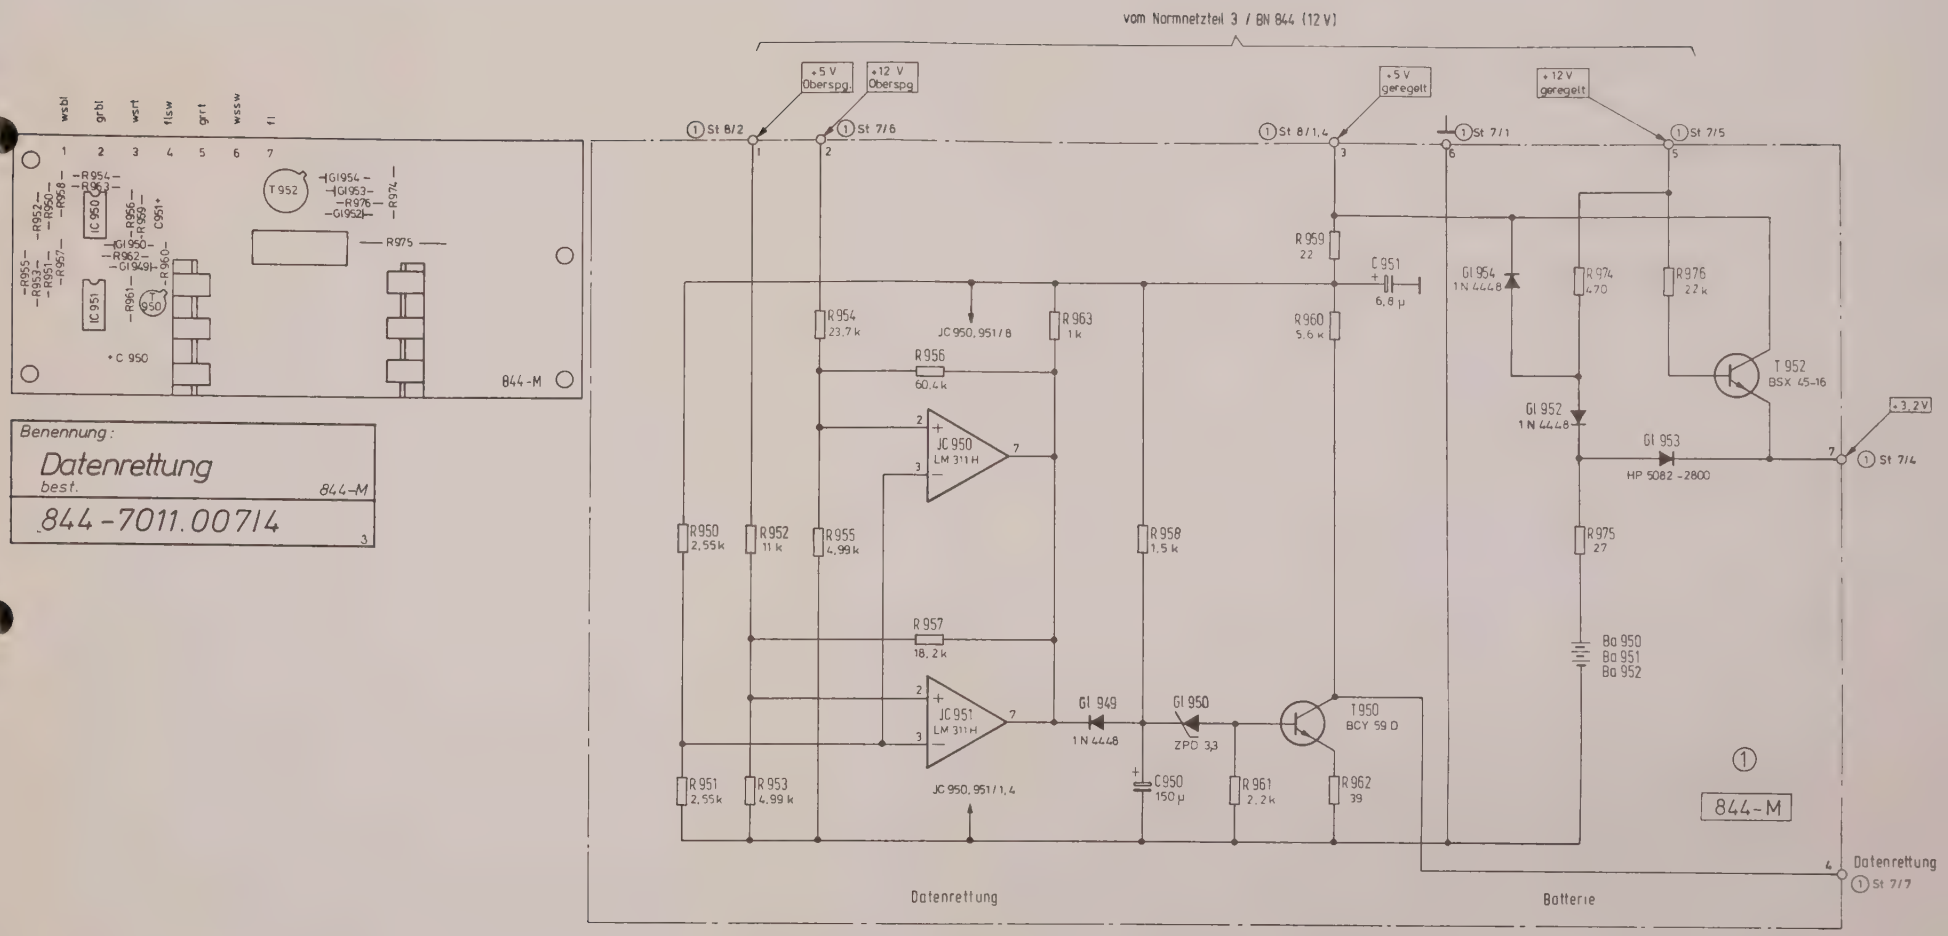

Benennung:

Datenrettung

best. 844-M

844-7011.00714 3

(1) Datenrettung	(1) Data retention	(1) Sauvegarde des données
Batterie	Battery	Batterie
geregelt	regulated	régulé
Oberspg.	Overvoltage	Surtension
vom Normnetzteil ...	from standardized power supply ...	de l'alimentation normée ...

Stromlaufplan (1) für Gerät: NNT-3 / BN 844 ...	Serie A	Schaltteilliste
Datenrettung (844/00.02)	844-7501.928/3	1 Blatt, Blatt-Nr. 4

1.2	<IEC 625>-Bus	BN 958/01
1.2	<IEC 625> Bus	BN 958/01
1.2	Bus <IEC 625>	BN 958/01

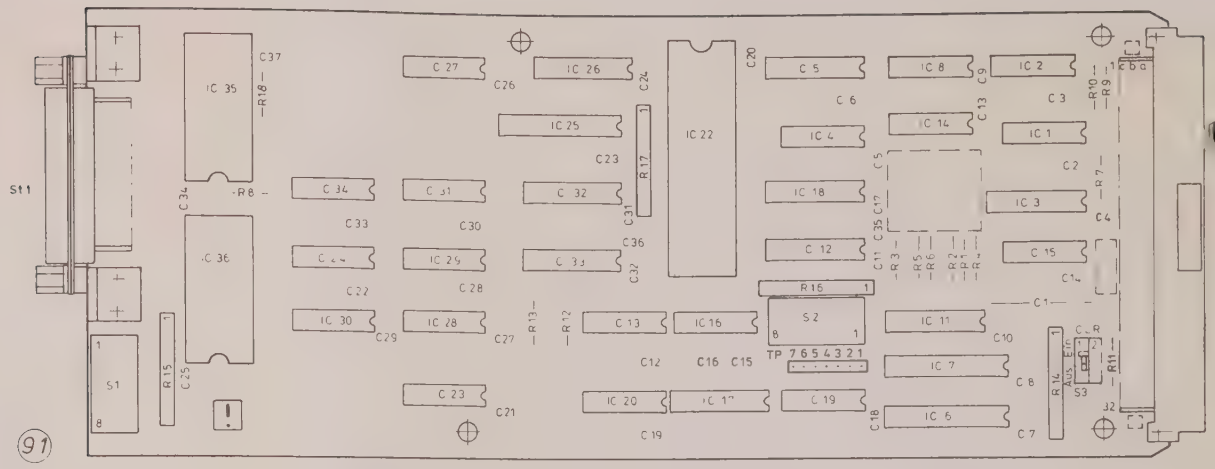

Benennung:
IEC-625-Bus
bestuckt 958-A
958-7000.003 13 4

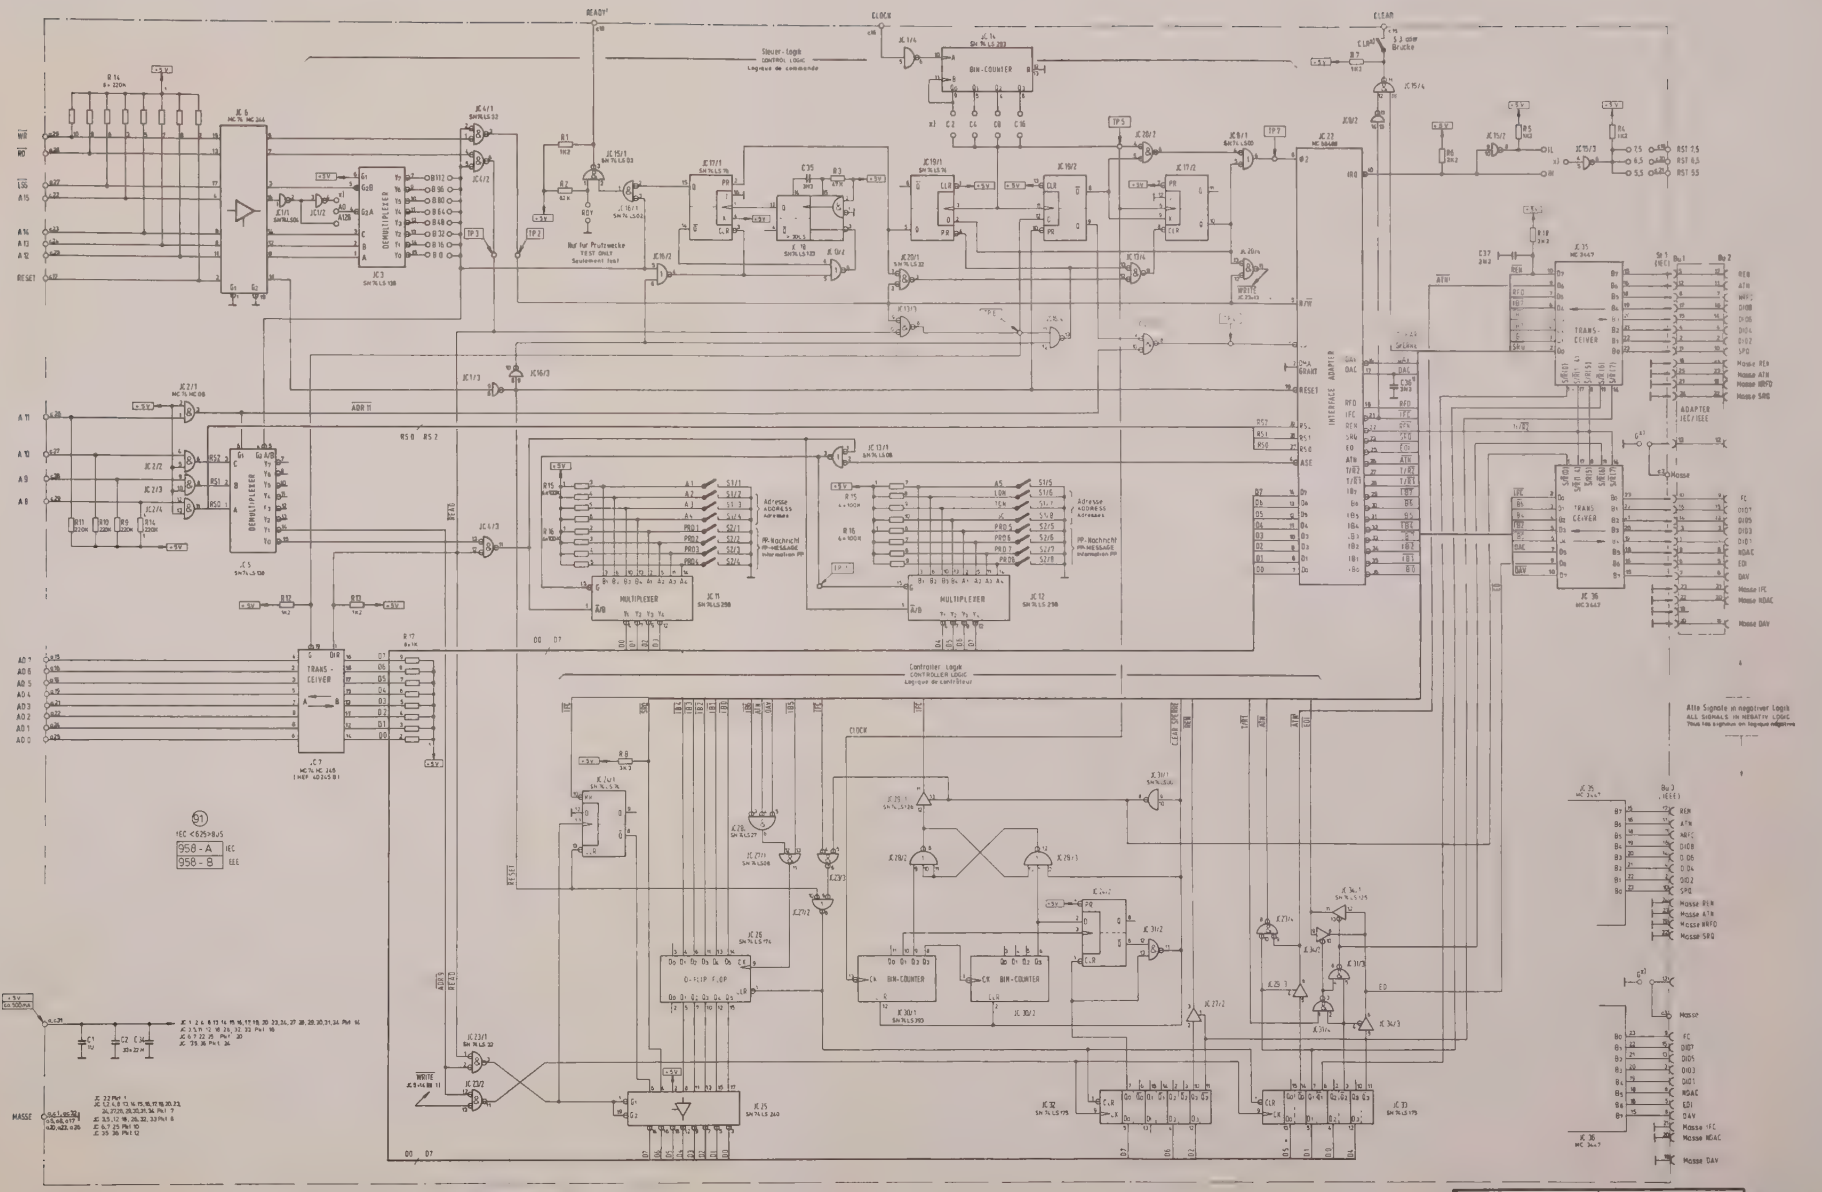
READY
CLOCK
CLEAR
Steuer-Logik
CONTROL LOGIC
Logique de commande
BIN-COUNTER
DEMULTIPLEXER
MULTIPLEXER
Adresse
ADDRESS
Adresse
PP-Nachricht
PP-MESSAGE
Information PP
INTERFACE ADAPTER
TRANS-
CEIVER
Controller Logik
CONTROLLER LOGIC
Logique de contrôleur
Alle Signale in negativer Logik
ALL SIGNALS IN NEGATIV LOGIC
Tous les signaux en logique négative
IEC <625>BUS
958-A IEC
958-B IEEE
ADAPTER IEC/IEEE
Bu2
Bu3
IEEE
Masse
Masse REN
Masse ATN
Masse IFC
Masse NDAC
Masse NRFD
Masse SRQ
Masse DAV
Nur für Prüfzwecke
TEST ONLY
Seulement test
Steckseite
PLUG SIDE
Côté de fiche
Brücken nach Bv 958-B401 009/4 und folgende
STRAP ACCORDING TO Bv 958-B401009/4 AND THE FOLLOWING
Strap suivant Bv 958-B401 009 A et suivants
Buchsenbelegung siehe
CONNECTOR ARRANGEMENT SEE
Câblage des connecteurs voir
957-7505.013/3, BL3
Gleichspannungen gegen Masse Instrument : 100 KΩ/V
ALL VOLTAGE RATINGS MEASURED WITH RESPECT TO 0V WITH 100KΩ/V METER
Toutes les tensions données sont mesurées par rapport à 0V avec un instrument de 100 KΩ/V
Serienänderungen A, J: C36/letzte 330P
BN 958
Serie A
<IEC 625> Bus
<IEC 625> BUS
Bus < JEC 625>
91
958-7591.017/3
FF

1.3	Bildschirmsteuerkarte BSK-1	BN 962/01
1.3	CRT screen control card BSK-1	BN 962/01
1.3	Carte de commande d'écran BSK-1	BN 962/01

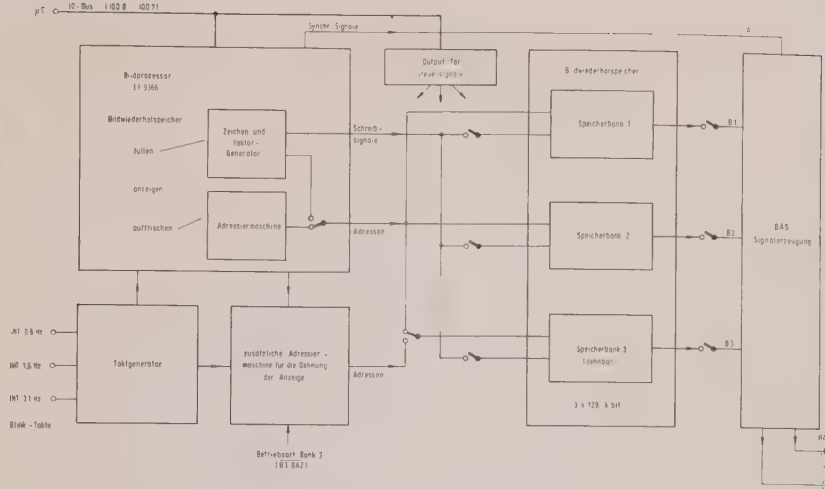

Adressen	ADDRESSES	Adresses
Adressiermaschine	ADDRESSING SYSTEM	Système d'adressage
anzeigen	DISPLAY	afficher
auffrischen	UPDATING	rafraîchissement
Betriebsart	Mode	Mode
Bildprozessor	IMAGE PROCESSOR	Processeur d'image
Bildwiederholspeicher	IMAGE REPEAT STORE	Mémoire de répétition d'image
Blinktakt	BLINK CLOCK	Rythme clignotement
BAS Signalerzeugung	BAS PULSE GENERATION	Production du signal BAS
dehnbar	EPANDABLE	extensible
füllen	FILLING	Remplissage
Output Tor	OUTPUT GATE	Porte de sortie
Speicherbank	MEMORY AREA	Ensemble de mémoires
Steuersignale	CONTROL SIGNALS	Signaux de commande
Schreibsignale	WRITE SIGNALS	Signaux d'écriture
Synchr. Signale	SYNC PULSES	Signaux synchr.
Taktgenerator	CLOCK GENERATOR	Générateur de rythme
Zeichen- u. Vektorgenerator	CHARACTER AND VECTOR GENERATOR	Générateur de caractères et de vecteurs
Zusatzliche Adressier maschine für die Dehnung der Anzeige	ADDITIONAL ADDRESS SYSTEM FOR EXPANDING THE DISPLAY	Système d'adressage supplémentaire pour extension affichage

BSK-1/BN 962	Serie A
Blockschaltplan BLOCK DIAGRAM Schéma synoptique	0
962-7500 010 /4	FF

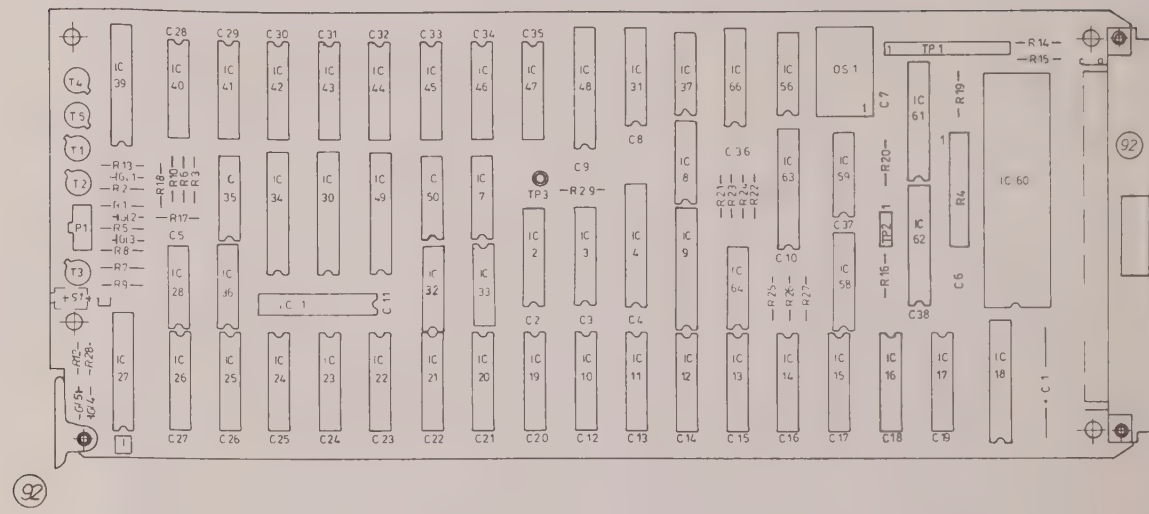

Bildschirmsteuerkarte | Crt Screen control card | Carte de commande d'écran

Benennung.	
Bildschirmsteuerkarte	
bestückt	962 - A
962 - 7000.002 13	

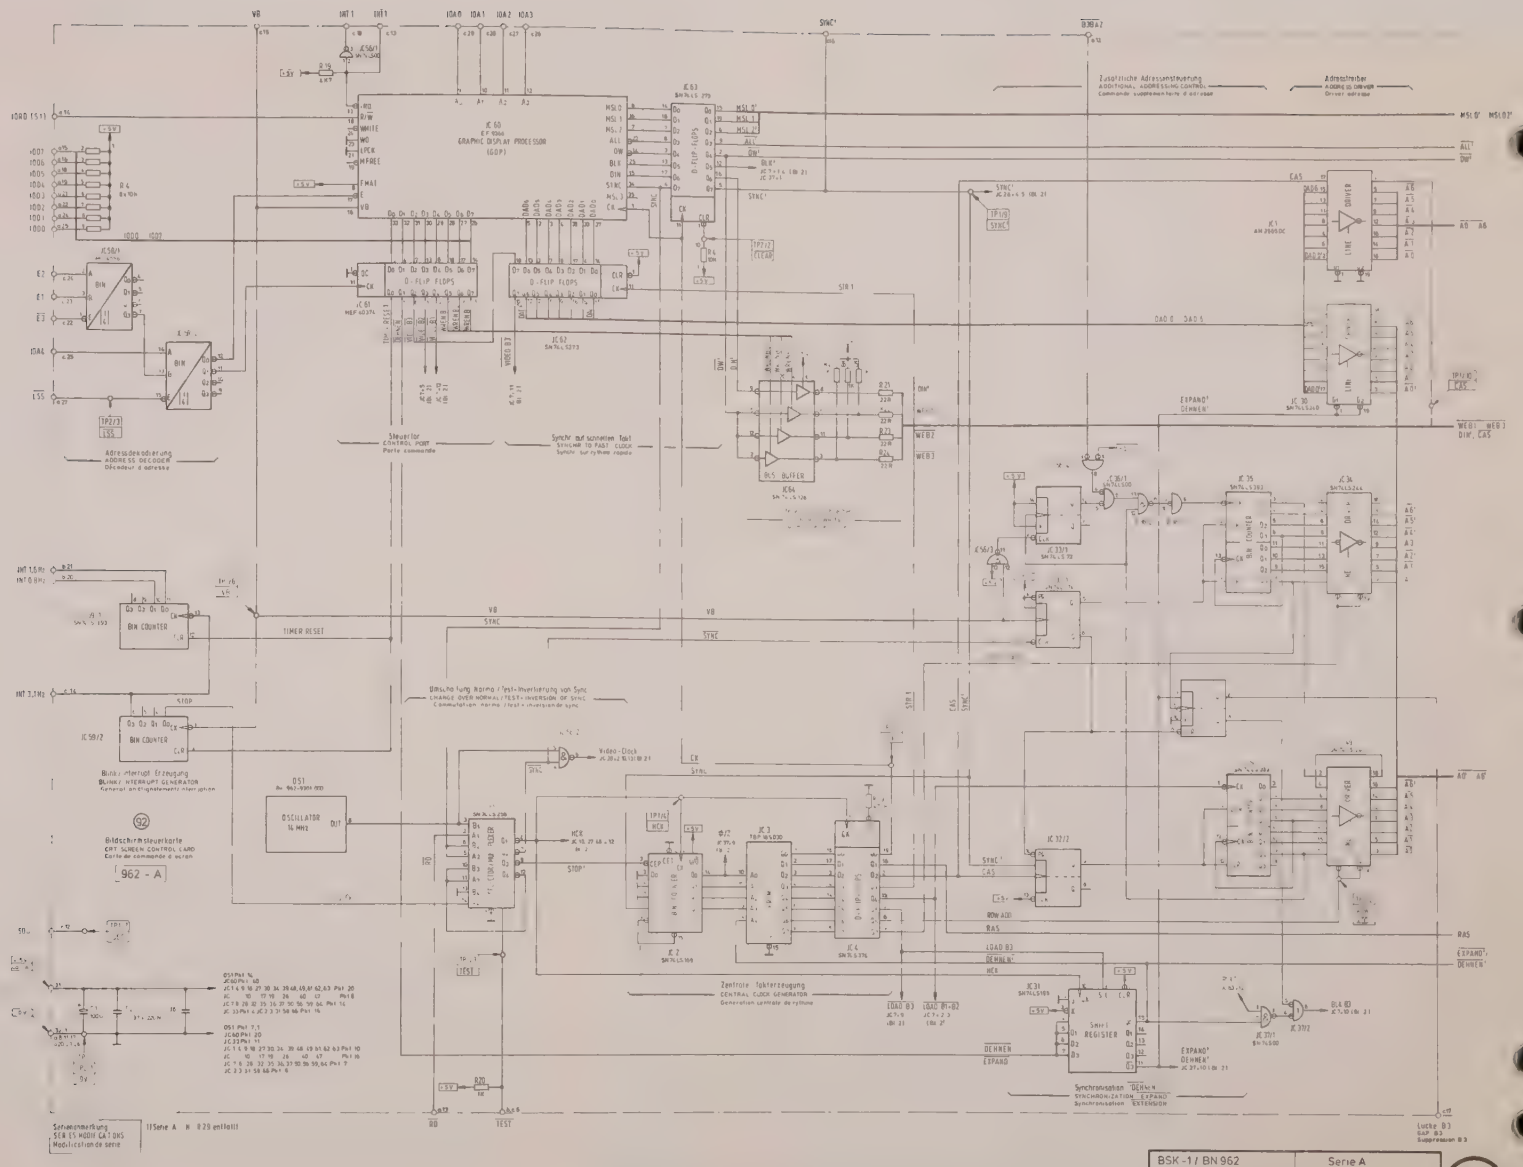
JC 60
EF 9366
GRAPHIC DISPLAY PROCESSOR
(GDP)
JC 62
SN74LS373
JC 63
SN74LS 279
JC 64
SN74LS 245
JC 35
SN74LS 393
JC 36
SN74LS244
JC 37/2
SN74LS 393
JC 37/1
SN74LS00
JC 39/1
SN74LS00
JC 39/2
SN74LS 193
JC 59/2
BIN COUNTER
JC 59/1
SN74LS04
JC 3
TBP18S030
JC 4
SN74LS 374
JC 2
SN74LS 169
JC 31
SN74LS 165
JC 37/2
SN74LS00
JC 37/1
SN74LS00
JC 39/2
SN74LS 00
JC 39/1
SN74LS00
JC 32
SN74LS 00
JC 33/1
SN74LS 393
JC 33/2
SN74LS 393
JC 34
SN74LS 244
JC 35
SN74LS 393
JC 36
SN74LS244
JC 37/1
SN74LS00
JC 37/2
SN74LS00
JC 39/1
SN74LS00
JC 39/2
SN74LS00
JC 32
SN74LS00
JC 33/1
SN74LS 393
JC 33/2
SN74LS 393
JC 34
SN74LS

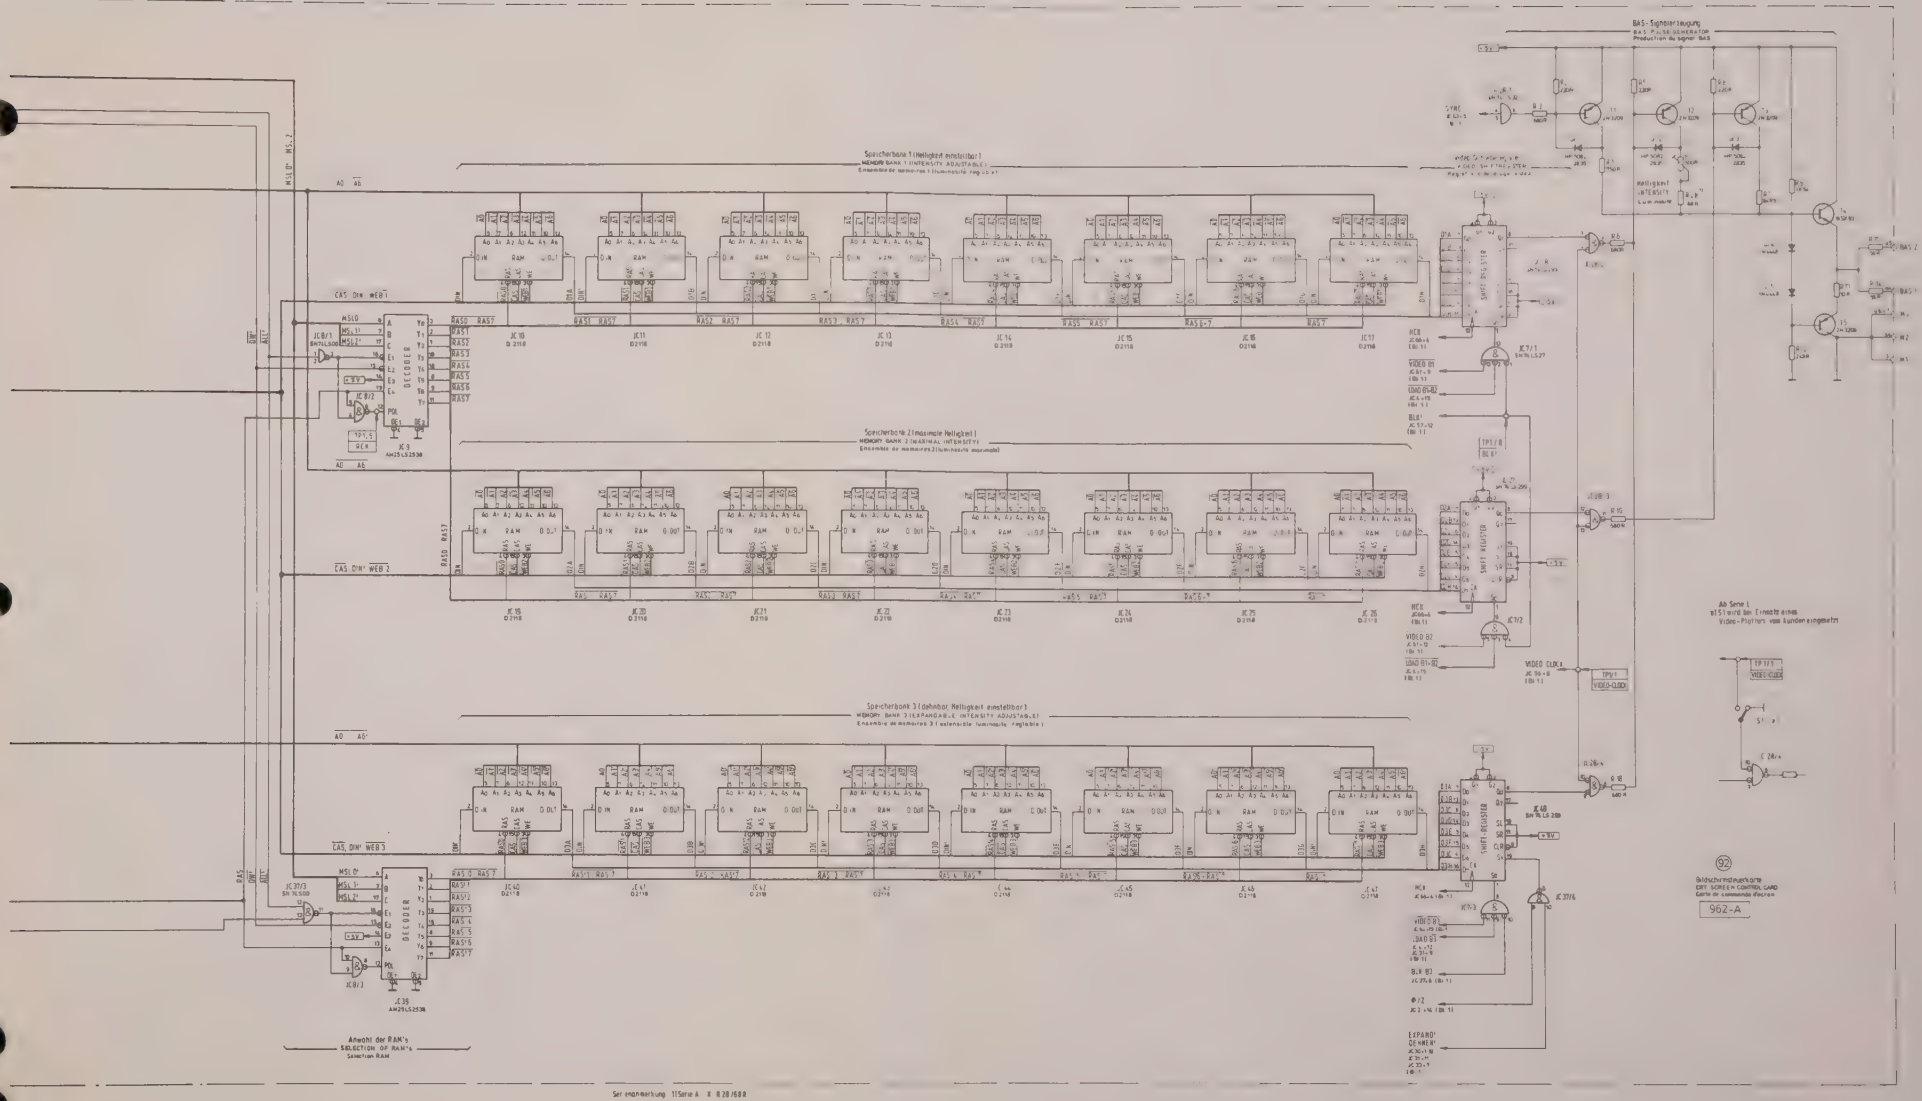
BAS-Signalerzeugung
BAS PULSE GENERATOR
Production du signal BAS
Speicherbank 1 (Helligkeit einstellbar)
MEMORY BANK 1 (INTENSITY ADJUSTABLE)
Ensemble de mémoires 1 (luminosité réglable)
Speicherbank 2 (maximale Helligkeit)
MEMORY BANK 2 (MAXIMAL INTENSITY)
Ensemble de mémoires 2 (luminosité maximale)
Speicherbank 3 (dehnbar, Helligkeit einstellbar)
MEMORY BANK 3 (EXPANDABLE INTENSITY ADJUSTABLE)
Ensemble de mémoires 3 (extensible, luminosité réglable)
CAS DIN WEB 1
CAS DIN WEB 2
CAS DIN WEB 3
SHIFT REGISTER
DECODER
Anwahl der RAM's
SELECTION OF RAM's
Sélection RAM
Ab Serie L
ist 1 wird bei Fernsteuerung
Video-Plotters vom Kunden eingesetzt
Bildschirmsteuerkarte
CRT SCREEN CONTROL CARD
Carte de commande écran
962-A
Serienanwertung 11 Serie A K 8 28/688
Buchsenbelegung siehe
CONNECTOR ARRANGEMENT SEE
Câblage des connecteurs voir
957-7505 013/3 Bl 13
Gleichspannungen gegen Masse Instrument > 100 kΩ/V
ALL VOLTAGE RATINGS MEASURED WITH RESPECT TO 0V WITH 100 kΩ/V METER
Toutes les tensions données sont mesurées par rapport à 0V avec un instrument de 100 kΩ/V
BSK-1 / BN 962
Serie A
Bildschirmsteuerkarte
CRT SCREEN CONTROL CARD
Carte de commande d'écran
962-7592 015/3
92
Blatt 3

1.4 CPU-2 Rechnerkarte 8085 BN 965/01
1.4 CPU-2 Computer card 8085 BN 965/01
1.4 CPU carte calculateur 8085 BN 965/01

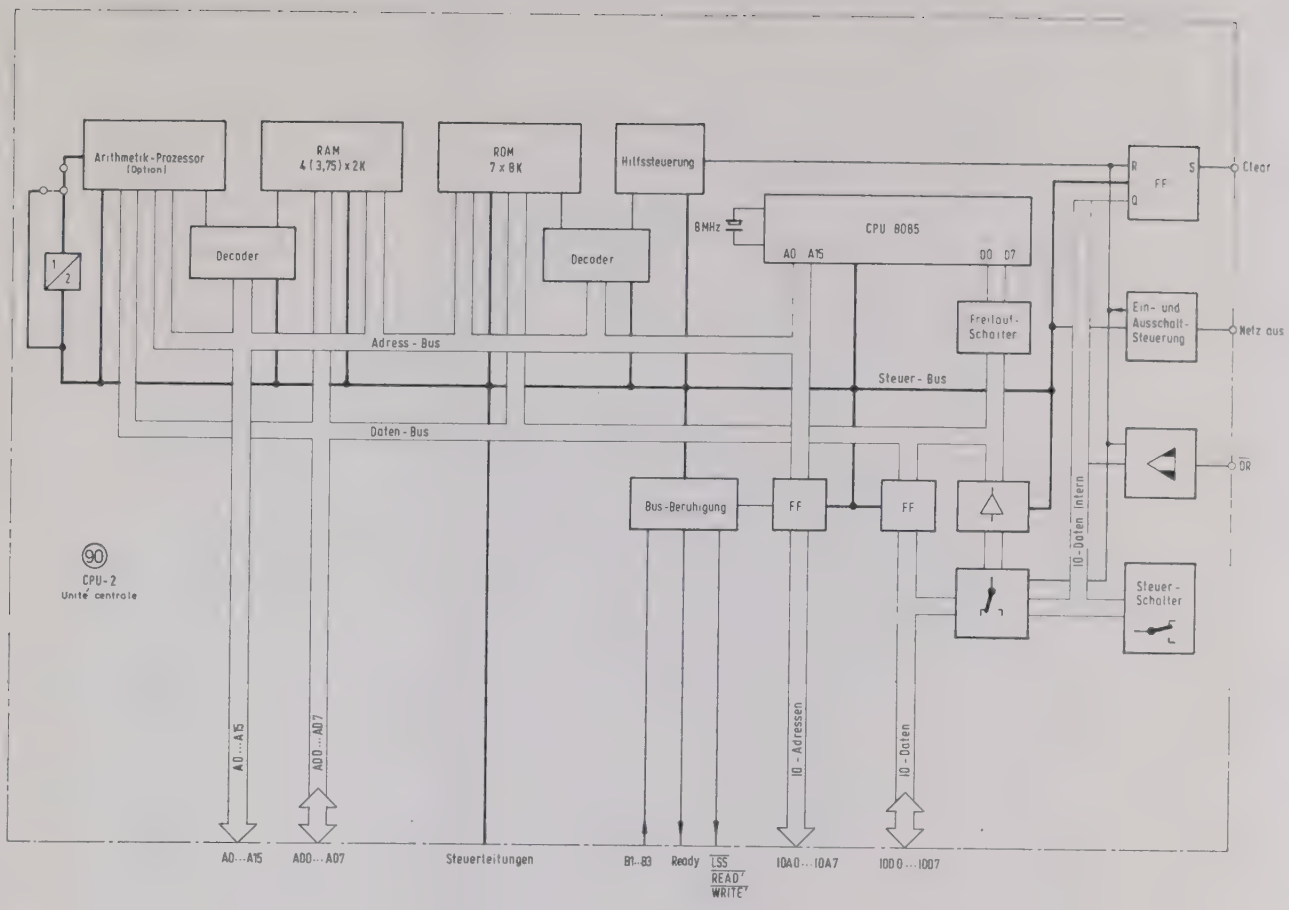

Adress-Bus	ADDRESS BUS	Bus d'adresse
Arithmetik-Prozessor	ARITHMETIC PROCESSOR	Processeur arithmétique
Busberuhigung	BUS "SLOW DOWN" FUNCTION	Tranquilisation de bus
Datenbus	DATA BUS	Bus des données
Dekoder	DECODER	Décodeur
Ein/Ausschaltsteuerung	CONTROL ON/OFF	Commande marche/arrêt
Freilaufschalter	OVERRUN SWITCH	Commutateur pour lecture séquentielle
Hilfssteuerung	AUXILIARY CONTROL	Commande auxiliaire
Steuerbus	CONTROL BUS	Bus de commande
Steuerleitungen	CONTROL LINES	Commande des lignes
Steuerschalter	CONTROL SWITCH	Commutateur de commande

CPU-2 / BN 965	Serie A
Blockschaltplan BLOCK DIAGRAM Schéma synoptique	0
965-7500.016/4	FF

Wandel & Goltermann Reutlingen

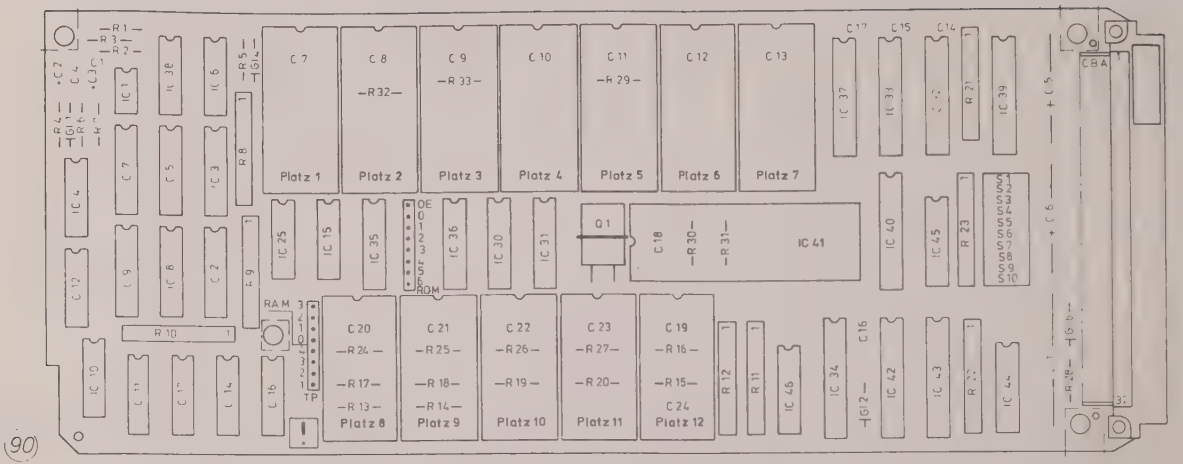

EPROM's

90 IC 18	Platz 1
90 IC 19	Platz 2
90 IC 20	Platz 3
90 IC 21	Platz 4
90 IC 22	Platz 5
90 IC 23	Platz 6
90 IC 24	Platz 7

RAM's

90 IC 26	Platz 8
90 IC 27	Platz 9
90 IC 28	Platz 10
90 IC 29	Platz 11

Benennung:
CPU - 2, programmiert
957-0150.00914 1

Benennung
CPU-2
bestückt 965-A
965-7000.00113 5

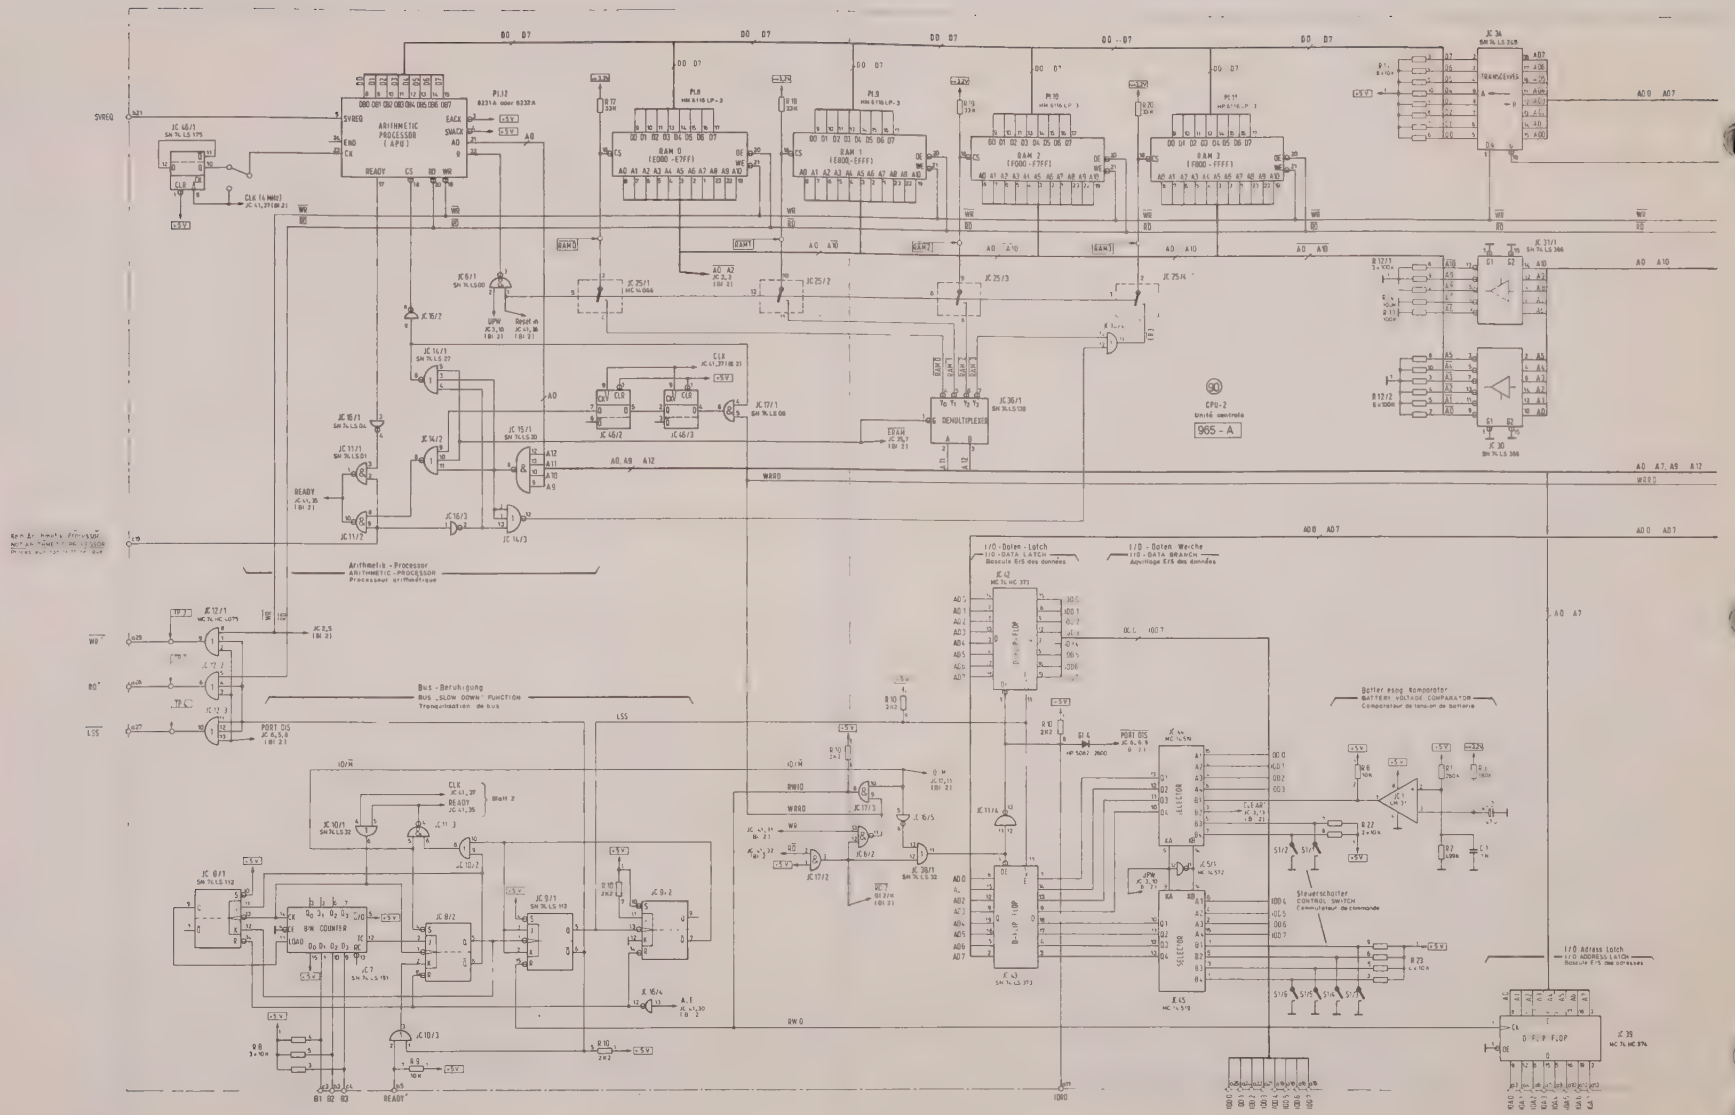

Buchsenbelegung siehe CONNECTOR ARRANGEMENT SEE Câblage des connecteurs voir } 957-7505 013/3, Bl 4+5

Gleichspannungen gegen Masse, Instrument = 100 kΩ/V
ALL VOLTAGE RATINGS MEASURED WITH RESPECT TO 0V WITH 100 kΩ/V METER
Toutes les tensions données sont mesurées par rapport à 0 V avec un instrument de 100 kΩ/V.

CPU - 2 / BN 965	Serie A
Rechnerkarte (8085) COMPUTER P.C.B. (8085) Carte calculateur (8085)	
965 - 7590.016/3	4 Blatt / Sheet / Feuille FF

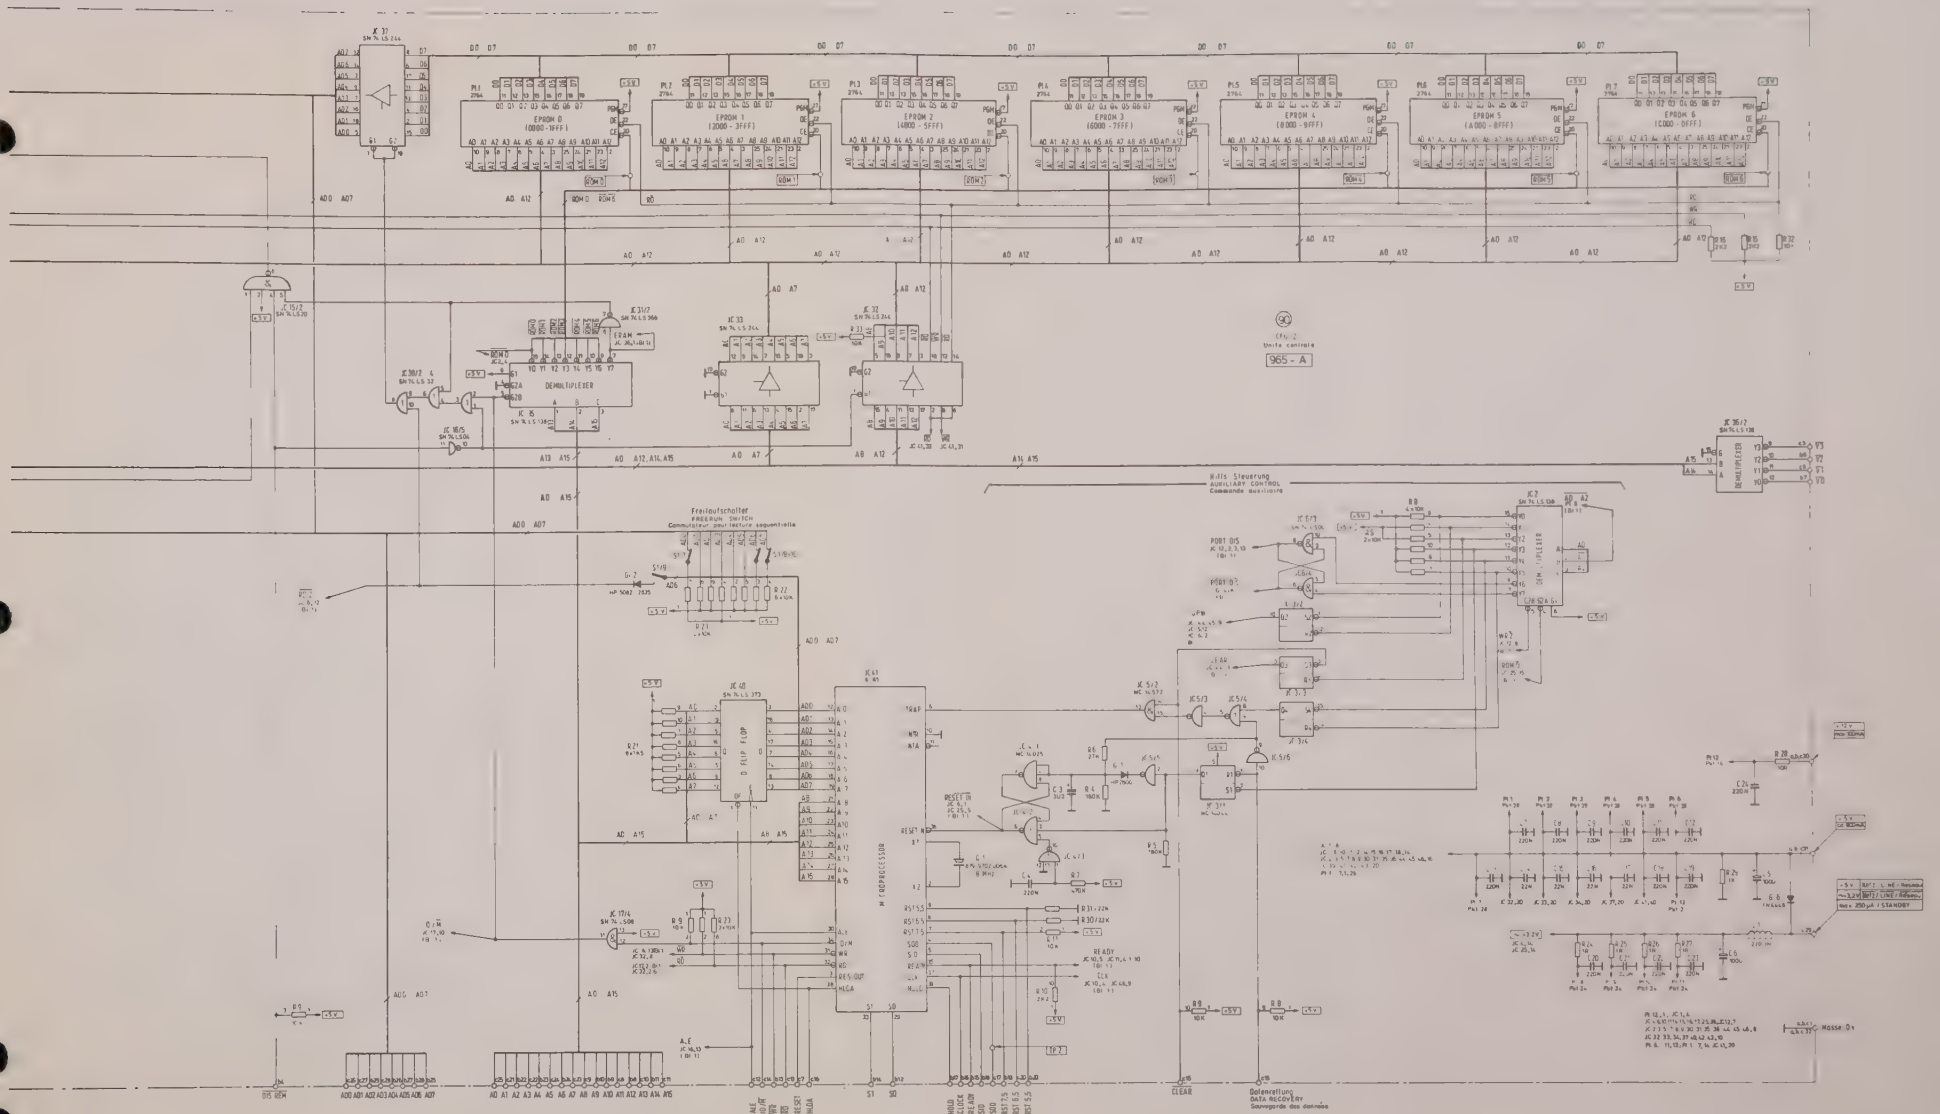

JC 13, 18 bis 24, 26 bis 29 { bestückt bzw. programmiert gerategebunden nach jeweiligem Programmpaket / ASSEMBLED OR PROGRAMMED SPECIFICALLY FOR INSTRUMENT ACCORDING TO RELEVANT PROGRAM PACKAGE / Equipé ou programmé en liaison avec l'appareil, suivant l'ensemble de logiciel actuel

Buchsenbelegung siehe CONNECTOR ARRANGEMENT SEE Câblage des connecteurs voir } 857-7505 013/3 Bl 4-5

Gleichspannungen gegen Masse Instrument = 100 kΩ / V / ALL VOLTAGE RATINGS MEASURED WITH RESPECT TO 0 V WITH 100 kΩ / V METER / Toutes les tensions données sont mesurées par rapport à 0 V avec un instrument de 100 kΩ/V

CPU-2/BN965	Serie A
Rechnerkarte (8085) COMPUTER P.C.B. (8085) Carte calculateur (8085)	90
965 - 7590 016 / 3	2 Bl. 1 Bl. 2 FF

1.5 7-Zoll-Monitor BN 980/01
1.5 7 inch monitor BN 980/01
1.5 Moniteur 7 pouces BN 980/01

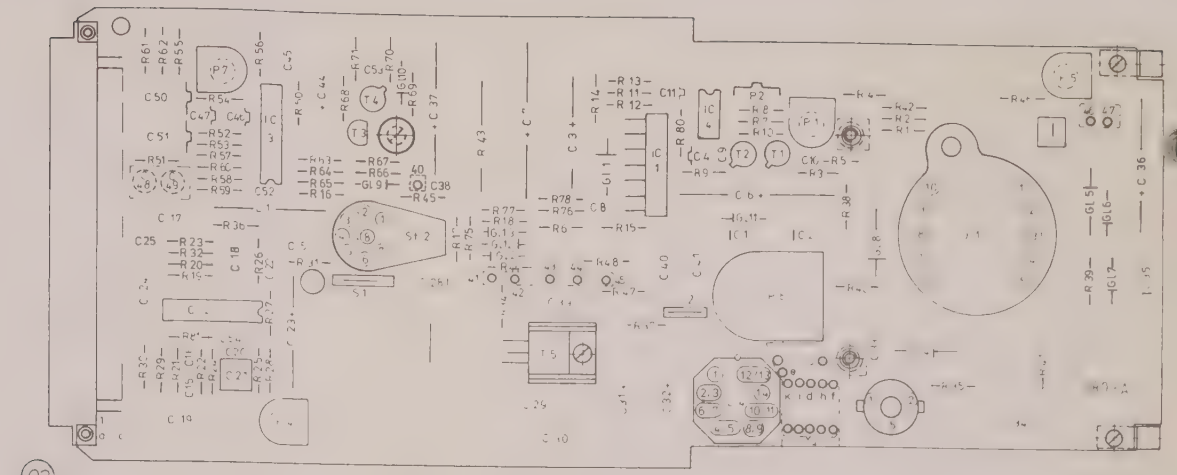

40 = wsgl
41 = wssw
42 = wsrt
43 = wsbr
44 = wsgn
45 = ws
46 = ge
47 = gn

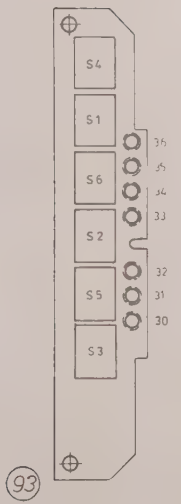

Monitorkarte	Monitor p.c.b.	Carte moniteur
Schalterkarte	Switch p.c.b.	Carte commutation

Benennung
Schalterkarte 1
bestuckt
980 - 7001 . 00914 1a

Benennung
Monitorkarte
bestuckt 980-A
980 - 7000. 0001 3 B

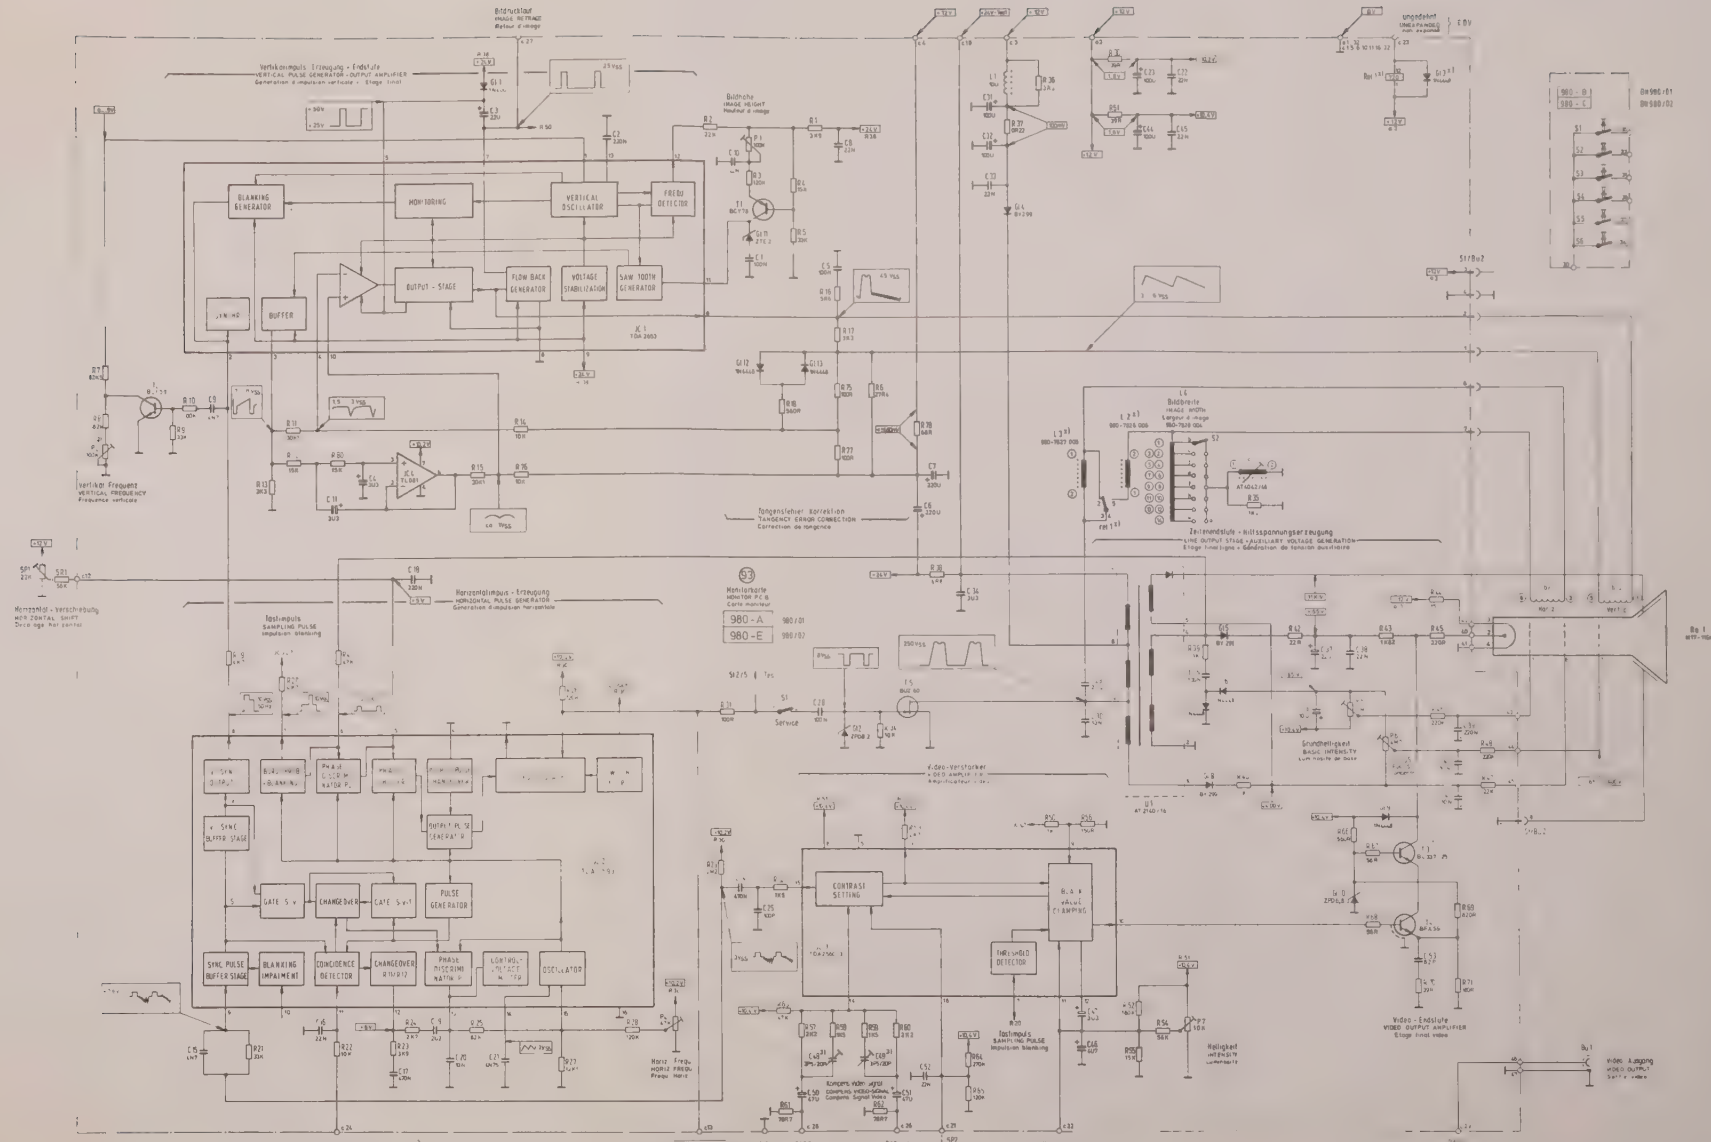
Bildrücklauf
IMAGE RETRACE
Retour d'image
Vertikalimpuls - Erzeugung - Endstufe
VERTICAL PULSE GENERATOR - OUTPUT AMPLIFIER
Generation d'impulsion verticale - Etage finale
Bildhöhe
IMAGE HEIGHT
Hauteur d'image
BLANKING GENERATOR
MONITORING
VERTICAL OSCILLATOR
FREQU. DETECTOR
OUTPUT - STAGE
FLOW BACK GENERATOR
VOLTAGE STABILIZATION
SAW TOOTH GENERATOR
SYNC
BUFFER
Vertikal Frequenz
VERTICAL FREQUENCY
Fréquence verticale
Vertikal-Verschiebung
VERTICAL SHIFT
Décalage vertical
Tangentenfehler Korrektion
TANGENCY ERROR CORRECTION
Correction de tangence
Zeilendendstufe - Hilfsspannungserzeugung
LINE OUTPUT STAGE - AUXILIARY VOLTAGE GENERATION
Etage finale ligne - Génération de tension auxiliaire
Bildbreite
IMAGE WIDTH
Largeur d'image
Horizontalimpuls - Erzeugung
HORIZONTAL PULSE GENERATOR
Generation d'impulsion horizontale
Monitorplatte
MONITOR P.C.B.
Carte moniteur
980 - A
980 - E
980/01
980/02
Service
Tastimpuls
SAMPLING PULSE
Impulsion échantillonnage
Grundhelligkeit
BASIC INTENSITY
Luminosité de base
Helligkeit
INTENSITY
Luminosité
Video - Endstufe
VIDEO OUTPUT AMPLIFIER
Etage finale vidéo
Video Ausgang
VIDEO OUTPUT
Sortie vidéo
SYNC PULSE BUFFER STAGE
BLANKING IMPAIMENT
COINCIDENCE DETECTOR
CHANGEOVER
PHASE DISCRIMINATOR
OSCILLATOR
CONTRAST SETTING
BLACK LEVEL CLAMPING
THRESHOLD DETECTOR
Regelzeitkonstante flink
STABILIZING TIME CONSTANT FAST
Constante de temps de régulation rapide
Serienänderungen
1) Serie A F 73/ BC 485
2) Serie A C und Lesiv Bu E 88/147a
3) Serie A J C48, C49/3P5/10P
Lötseite
SOLDERING SIDE
Côté soudures
Bu 1
Bu 2
Buchsenbelegung siehe
CONNECTOR ARRANGEMENT SEE
Câblage des connecteurs voir
057-7505 013-3 BA 15
Gleichspannungen gegen Masse, Instrument = 100 kΩ/V
ALL VOLTAGE RATINGS MEASURED WITH RESPECT TO 0V WITH 100 kΩ/V METER
Toutes les tensions données sont mesurées par rapport à 0V avec un instrument de 100 kΩ/V
Spannungen gemessen bei max. Bildbreite
VOLTAGE MEASURED AT MAX. IMAGE WIDTH
Tensions mesurées avec largeur d'image max.
BA 960
Serie A
7"-Monitor
7"-MONITOR
Moniteur 7"
980-7593 012 / 3
93

Erklärung der wichtigsten Abkürzungen und der Darstellung der Daten

Benennung	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	
R-KOHLE	100 5% 0309		Kohleschicht-Widerstand 100 Ω 5% D x L = 3 x 9 mm Carbon Film Resistor Résistance à couche de carbone
R-METALL	2,77 K 0,1% 0207	TK 50	Metall-Schichtwiderstand 2,77 kΩ 0,1% TK 50 D x L = 2 x 7 mm Metal Film Resistor Résistance à couche métal
R-DRAHT	47 10% 2 W	WM 50 SKA 2	Drahtwiderstand 47 Ω 10% 2 Watt Mat.: WM 50, Typ SKA-2 Wirewound Resistor Résistance bobinée
R-TRIMM-CERMET	470 20% 0,5 W 1	150	Trimm-Widerstand Cermet 470 Ω 20% 0,5 W 1 Umdrehg. TK 150 PPM Adjustment Potentiometer Cermet 1-Turn Potentiomètre d'ajustment Cermet 1 tour
R-TRIM DRAHT SPINDEL	5 K 5% 0,7 W 22	70	Spindel-Trimmer Draht 5 kΩ 5% 0,7 Watt 22 Umdrehungen TK 70 Rectangular Wirewound adjustment Potentiometer 22 Turns Potentiomètre d'ajustment bobiné 22 tours
R-TRIM DRAHT SQUARE	20 K 5% 0,7 W 25	70	Square-Trimmer Draht 20 kΩ 5% 0,7 Watt 25 Umdrehungen TK 70 PPM Square Wirewound adjustment Potentiometer 25 Turns Potentiomètre d'ajustment bobiné Square 25 tours
R-VAR KOHLE	100 10/20 0,2 W LIN	260	Kohleschicht-Pot. 100 Ω - 10/+20 % 0,2 W linear, Drehwinkel 260° Carbonfilm Potentiometer Potentiomètre à couche de carbone
R-VAR DRAHT	5 K 3% 2 WLIN	3600 0,25%	Drahtpotentiometer 5 kΩ 3% 2 W Linear 3600° = 10-Gang Linearitätstoleranz 0,25% Wirewound Potentiometer 10-Turns Potentiomètre bobiné 10 tours
ELKO-AL	470 U 10/50 70 V		Aluminium-Elko 470 µF - 10/+50% 70 V, gepolt Aluminium Electroytic Capacitor, polarized Condensateur électrolytique à l'aluminium polarisé
ELKO-AL UNGEPOLT	100 U 40 V	EU 100/40	Aluminium-Elko ungepolt (bipolar) 100 µF 40 V Typ EU 100/40 Aluminium Electrolytic Capacitor, unpolarized Condensateur électrolytique à l'aluminium non polarisé
ELKO-TA SINT FEST	6,8 U 20% 6,3 V		Tantal-Elko Sinteranode, fester Elektrolyt 6,8 µF 20% 6,3 V Tantalum Electrolytic Capacitor, Sintered Anode dry Condensateur au tantale à électrolyte solide
C-KERAMIK EDPU	120 P 2% 63 V	N 150 1 B	Keramik-Kondensator 120 pF 2% 63 V Keramik: N 150 Typ 1 B EDPU = Kennzeichnung nach DIN 41930 Ceramic Capacitor Condensateur céramique
C-KERAMIK RDLL	88,7 P 1% 25 VEF	N 075 1 B KZK4	Keramik-Kondensator kurzzeitkonstant (10-4) 88,7 pF 1% 25 V_{eff} Material N 075 Typ 1 B Ceramic Capacitor Short-Term-Stability Condensateur céramique de stabilité de lourte durée
C-GLIMMER	487 P 0,5% 500 V	BF 48.10	Glimmer-Kondensator 487 pF 0,5% 500 V Bauform 48.10 Mica Capacitor Type 48.10 Condensateur au mica argenté
C-GLIMMER KNOPF	3900 P 5% 100 V	BF 49.25-3	Glimmer-Knopf-Kondensator 3,9 nF 5% 100 V 49.25-3 Mica Button Capacitor Condensateur bouton au mica argenté
C-KF KS	316 P 0,5% 63 V	KSM	Kunststoff-Folienkondensator Styroflex 316 pF 0,5 % 3 V Polystyrene Capacitor Condensateur polystyrène
C-KF MKT	0,068 U 10% 100 V		Metallisierter Polyester Kondensator 68 nF 10% 100 V Metallized Polyester Capacitor Condensateur polyester métallisé
C-DREH	9,0-25,0 P 1-Fachc-LIN 2222 805 90123		Drehkondensator 9-25 pF 1-fach C-Linear Typ... Variable Capacitor, Single-Section, SLC, Type... Condensateur variable, Variation linéaire en capacité
C-DREH SCHMETTERLING			Schmetterling-Kondensator Butterfly variable Capacitor Condensateur papillon

C-TRIM KER SCHEIBE	10,0-60, 0P N 1500	xxx...	Keramik Scheibentrimmer 10-60 pF Material N 1500 0,5 Umdrehungen Typ xxx ... Variable Ceramic Disc Capacitor Condensateur ajustable disque céramique
C-TRIM GLAS ROHR	0,5- 3, 0P 100PPM 12	xxx...	Glasrohrtrimmer 0,6 - 3 pF TK 100 PPM 12 Umdrehungen Typ xxx... Glass Piston Trimmer Capacitor ... 12 Turns Condensateur ajustable
C-TRIM LUFT	1,75-15, SP 45 PPM 0,5	xxx...	Lufttrimmer (Platten) 1,275 - 15,5 pF RK 45 PPM 0,5 Umdrehg. Typ xxx... Air variable Capacitor Condensateur ajustable
C-PAPIER ENTSTOER			Funkentstörkondensator R.F.-Interference-Suppression Capacitor Condensateur d' antiparasitage
L-FUNKENTSTOER			Funkentstördossel Microwaves Interference Suppression Choke Self d' antiparasitage pour ondes ultra-courtes
L-FEST	15 u 10%		Festinduktivität 15 µH 10% R.F. Molded Choke Inductance
C-KF KC	13300 P 1% 63 V	KC 1853	Polycarbonat-Kondensator 13300 pF 1% 63 V Typ KC 1853 Polycarbonate-Capacitor Condensateur à film polycarbonate à armatures
C-KF MKC	220000 P 20% 250 V	MKC 1858	Metallisierter Polycarbonat-Kondensator 220000 pF 20% 250 V Typ MKC 1858 Metallized Polycarbonate Capacitor Condensateur à film polycarbonate métallisé
C-KF KT	0,015U % 100 V	KT 1801	Polyester-Kondensator 0,015 µF 5% 100 V Typ KT 1801 Polyester Capacitor Condensateur à film polyester à armatures
C-KF MKU	10 U 10% 63 V	B 32110	Cellulose-Acetat Kondensator 10 µF 10% 63 V Typ B 32110
C-KF KP	183000 P 2% 160 V		Polypropylen-Kondensator 183000 PF 2% 160 V Polypropylene Capacitor Condensateur à film polypropylène à armatures
S-DREH	Werksinterne Daten Ersatz per Sach-Nr. bestellen		Drehschalter Rotary switch Commutateur rotatif
S-KIPP	"		Kippschalter Toggle switch Interrupteur à touche basculante
S-SCHIEBE	"		Schiebeschalter Slide switch Interrupteur à glissière
S-TASTE	"		Tastenschalter Push-button switch Commutateur à touches
S-SCHNAPP	"		Schnappschalter Micro switch Interrupteur à déclic
S-KODIER	"		Kodierschalter Thumb-Wheel switch Roue codeuse
RELAIS			
IC-... TRANS...	"	Mos	mit " Mos" sind alle Halbleiterbauelemente gekennzeichnet, die durch elektrostatische Aufladung gefährdet sind. Die hierfür gültigen Verarbeitungsvorschriften sind unbedingt einzuhalten. All semiconductors subject to damage caused by electrostatic discharge are identified with the letters "Mos". The existing regulations applied to handling these devices are to be unconditionally complied with. Tous les semi-conducteurs pouvant être détériorés par une charge électrostatique sont identifiés avec "MOS". Les consignes concernants la manipulation de ces éléments sont absolument à respecter.

1	Sichtgerät SG-4	BN 957/01
1	Display Unit SG-4	BN 957/01
1	Oscilloscope SG-4	BN 957/01

SERIE L 0957-8401.006 SG-4 957/01 AUSF: 01

BN 957/01

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
1BU 1	0000-3004.045	MASSEBUCHSE	1 M EL LT	00-3004.045	1	119/02/07			L
1BU 7	0001-0068.016	WINKELKUPPLUNG	8 B1 M KA 5,0 LT 4	WIKU 8	1	HIRSCHMANN			L
1BU 8	0001-0068.016	WINKELKUPPLUNG	8 B1 M KA 5,0 LT 4	WIKU 8	1	HIRSCHMANN			L
2C 1	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
2C 2	0001-0041.732	ELKO-AL	47U 10/ 50 10V	B41588 56	1	110/05/40			L
2GL 1	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	TLHG 4402	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03			L
2GL 10	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	TLHG 4402	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03			L
2GL 11	0000-7536.878	LED ROT 3MM	TLHR 4403	FRUEHER: LD 30 II	1	114/03/03			L
2GL 13	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	TLHG 4402	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03			L
2GL 15	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	TLHG 4402	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03			L
2GL 16	0000-7536.878	LED ROT 3MM	TLHR 4403	FRUEHER: LD 30 II	1	114/03/03			L
2GL 18	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	TLHG 4402	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03			L
2GL 19	0000-7536.878	LED ROT 3MM	TLHR 4403	FRUEHER: LD 30 II	1	114/03/03			L
2GL 21	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	TLHG 4402	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03			L
2GL 22	0000-7536.878	LED ROT 3MM	TLHR 4403	FRUEHER: LD 30 II	1	114/03/03			L
2GL 23	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
2GL 24	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
2GL 25	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
2GL 26	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
2GL 27	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
2GL 28	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
2GL 29	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
2GL 30	0000-7536.878	LED ROT 3MM	TLHR 4403	FRUEHER: LD 30 II	1	114/03/03			L
2IC 1	0001-0070.444	IC-CMOS	MC 14556 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA			L
2IC 2	0001-0070.444	IC-CMOS	MC 14556 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA			L
2IC 3	0000-7597.697	IC-HCMOS	MC 74 HC 374N DIP 20	MOS	1	MOTOROLA			L
2IC 4	0000-7597.697	IC-HCMOS	MC 74 HC 374N DIP 20	MOS	1	MOTOROLA			L
2IC 5	0000-7597.697	IC-HCMOS	MC 74 HC 374N DIP 20	MOS	1	MOTOROLA			L
2IC 6	0000-7594.959	IC-HCMOS	MC 74 HC 244N DIP 20	MOS	1	MOTOROLA			L
2IC 7	0000-7597.697	IC-HCMOS	MC 74 HC 374N DIP 20	MOS	1	MOTOROLA			L
2IC 8	0001-0070.907	IC-CMOS	MC 14068 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA			L
2IC 9	0000-7529.416	IC-CMOS	MC 14175 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA			L
2IC 10	0001-0016.178	IC-CMOS	MC 14518 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA			L
2IC 11	0001-0068.540	IC-CMOS	MC 14572 UBCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA			L
2R 1	0000-7580.662	R-MODUL	9X 1M 10% 0W13	TK200 EXB-R89-105K	1	MATSUSHITA			L
2R 2	0000-7580.662	R-MODUL	9X 1M 10% 0W13	TK200 EXB-R89-105K	1	MATSUSHITA			L
2R 3	0000-7585.162	R-MODUL	9X220R 10% 0W13	TK200 EXB-R89-221K	1	018/06/01			L
2R 4	0000-7585.162	R-MODUL	9X220R 10% 0W13	TK200 EXB-R89-221K	1	018/06/01			L
2R 5	0000-7585.162	R-MODUL	9X220R 10% 0W13	TK200 EXB-R89-221K	1	018/06/01			L
2R 6	0000-7541.436	R-MODUL	9X 10K 10% 0W13	TK200 EXB-R89-103K	1	018/06/01			L
2R 7	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
2R 8	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
2R 9	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
2S 1	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-625 N.RUF	1	013/06/02			L
2S 10	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-625 N.RUF	1	013/06/02			L

Bei Bestellung Sach-Nr angeben!
When ordering, quote Item No

SERIE L 0957-8401.006 SG-4 957/01 AUSF: 01

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
2S 11	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-625 N.RUF	1	013/06/02			L
2S 13	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-625 N.RUF	1	013/06/02			L
2S 14	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-625 N.RUF	1	013/06/02			L
2S 16	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-625 N.RUF	1	013/06/02			L
2S 17	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-625 N.RUF	1	013/06/02			L
2S 19	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-625 N.RUF	1	013/06/02			L
2S 20	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-625 N.RUF	1	013/06/02			L
2S 25	0000-7550.702	S-TASTE	100 AG TAST	MDP	1	ITT			L
2S 26	0000-7550.702	S-TASTE	100 AG TAST	MDP	1	ITT			L
2S 27	0000-7550.702	S-TASTE	100 AG TAST	MDP	1	ITT			L
2S 28	0000-7550.702	S-TASTE	100 AG TAST	MDP	1	ITT			L
2S 29	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-625 N.RUF	1	013/06/02			L
2S 30	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-625 N.RUF	1	013/06/02			L
2S 37	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-625 N.RUF	1	013/06/02			L
3BU 1	0001-0033.177	BUCHSE FLANSCH-	14 2 FA AU	057-40140N	1	119/05/05			L
3C 1	0001-0004.397	C-KERAMIK EDPT	47P 2% 63V	N 150 1B 56	1	110/02/09			L
3C 2	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
3C 3	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
3C 4	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
3C 5	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
3C 6	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
3C 7	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
3C 8	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
3C 9	0000-7566.505	C-KF MKT	10N 20% 400V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
3C 10	0000-7566.505	C-KF MKT	10N 20% 400V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
3C 11	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
3C 12	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
3C 13	0001-0040.775	ELKO-TA SINT FEST	3U3 20% 16V	ETR-1 56	1	110/05/61			L
3C 14	0001-0041.790	ELKO-AL	100U 10/ 50 16V	B41588 56	1	110/05/40			L
3C 15	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
3C 16	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
3C 17	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
3C 18	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
3C 19	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
3C 20	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
3C 21	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
3C 22	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
3C 23	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
3C 24	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
3C 25	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
3C 26	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
3C 28	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
3C 29	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
3C 30	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
3C 31	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
3C 32	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
3C 33	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
3C 34	0001-0041.79	ELKO-AL	100U 10/ 50 16V	B41588 56	1	110/05/40			L

SERIE L 0957-8401.006 SG-4 957/01 AUSF: 01

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
3C 35	0001-0041.790	ELKO-AL	100U 10/ 50 16V	B41588 56	1	110/05/40			L
3C 36	0001-0041.790	ELKO-AL	100U 10/ 50 16V	B41588 56	1	110/05/40			L
3C 37	0001-0010.323	C-KF MKT	47N 20% 250V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
3GL 1	0001-0018.040	DIODE SI	BAY 73 DO 35		1	FSC			L
3GL 2	0001-0018.040	DIODE SI	BAY 73 DO 35		1	FSC			L
3GL 3	0001-0018.040	DIODE SI	BAY 73 DO 35		1	FSC			L
3GL 4	0001-0018.040	DIODE SI	BAY 73 DO 35		1	FSC			L
3GL 5	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
3GL 6	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
3GL 7	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
3GL 8	0000-7531.860	DIODE SI REFERENZ	1 N 4572 A DO 7		1	140/03/03			L
3GL 9	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
3GL 10	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
3GL 11	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
3IC 1	0000-7572.683	IC-QUAD OPVERST. FET	TL 084 ACN DIP 14		1	MOTOROLA			L
3IC 2	0000-7606.290	IC-OP.-VERST.	OP 07 EP DIP 8		1	PMI			L
3IC 3	0000-7572.683	IC-QUAD OPVERST. FET	TL 084 ACN DIP 14		1	MOTOROLA			L
3IC 4	0001-0070.648	IC-CMOS	MC 14051 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA			L
3IC 5	0000-7580.361	IC-D/A-WANDLER	ADDAC 08H DIP 16		1	ANAL. DEV.			L
3IC 6	0001-0016.152	IC-KOMPARATOR	LM 311 N DIP 8		1	NSC			L
3IC 7	0001-0056.837	IC-TTL	SN74LS 74AN DIP 14		1	TEXAS			L
3IC 8	0001-0066.018	IC-TTL	SN74LS132N DIP 14		1	TEXAS			L
3IC 9	0000-7567.371	IC-TTL	SN74LS669N DIP 16		1	TEXAS			L
3IC 10	0000-7567.371	IC-TTL	SN74LS669N DIP 16		1	TEXAS			L
3IC 11	0000-7572.683	IC-QUAD OPVERST. FET	TL 084 ACN DIP 14		1	MOTOROLA			L
3IC 12	0000-7573.844	IC-D/A-WANDLER	AD 7524 JN DIP 16	MOS	1	ANAL. DEV.			L
3IC 13	0001-0070.651	IC-CMOS	MC 14052 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA			L
3IC 14	0000-7596.591	IC-KOMPARATOR QUAD	LM 339A N DIP 14		1	NSC			L
3IC 15	0000-7598.984	IC-D/A-WANDLER	AD 7533 LN DIP 16	MOS	1	ANAL. DEV.			L
3IC 16	0000-7573.844	IC-D/A-WANDLER	AD 7524 JN DIP 16	MOS	1	ANAL. DEV.			L
3IC 17	0001-0015.991	IC-CMOS	MC 14013 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA			L
3IC 18	0000-7597.697	IC-HCMOS	MC 74 HC 374N DIP 20	MOS	1	MOTOROLA			L
3IC 19	0001-0016.055	IC-CMOS	MC 14029 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA			L
3IC 20	0000-7548.853	IC-CMOS	MC 14503 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA			L
3IC 21	0001-0016.055	IC-CMOS	MC 14029 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA			L
3IC 22	0001-0070.648	IC-CMOS	MC 14051 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA			L
3IC 23	0001-0016.055	IC-CMOS	MC 14029 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA			L
3IC 24	0001-0016.055	IC-CMOS	MC 14029 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA			L
3IC 25	0001-0016.026	IC-CMOS	MC 14023 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA			L
3IC 26	0000-7514.845	IC-CMOS	MC 14071 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA			L
3IC 27	0001-0070.868	IC-CMOS	MC 14082 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA			L
3IC 28	0001-0067.570	IC-CMOS	MC 14002 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA			L
3IC 29	0001-0070.897	IC-CMOS	MC 14077 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA			L
3IC 30	0001-0071.508	IC-TTL	SN74LS 27N DIP 14		1	TEXAS			L
3IC 31	0001-0015.991	IC-CMOS	MC 14013 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA			L
3IC 32	0000-7529.403	IC-CMOS	MC 14174 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA			L
3IC 33	0001-0056.837	IC-TTL	SN74LS 74AN DIP 14		1	TEXAS			L
3IC 34	0001-0068.469	IC-CMOS	MC 14020 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA			L
3IC 35	0001-0068.540	IC-CMOS	MC 14572 UBCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA			L

Bei Bestellung Sach-Nr. angeben!
When ordering, quote Item No.

SERIE L 0957-8401.006 SG-4 957/01 AUSF: 01

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
3IC 36	0000-7548.853	IC-CMOS	MC 14503 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA			L
3IC 37	0001-0015.991	IC-CMOS	MC 14013 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA			L
3IC 38	0001-0070.444	IC-CMOS	MC 14556 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA			L
3IC 39	0001-0070.444	IC-CMOS	MC 14556 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA			L
3IC 40	0001-0070.444	IC-CMOS	MC 14556 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA			L
3L 1	0001-0042.728	L-FUNKENTSTOER	100U 20% B82111-E-C25	55 OR65 1A	1	SIEMENS			L
3P 1	0000-7571.752	R-TRIM CERMET SQUARE	50K 10% OW2 20	TK 100 T93YA 56	1	017/04/06			L
3P 2	0000-7571.752	R-TRIM CERMET SQUARE	50K 10% OW2 20	TK 100 T93YA 56	1	017/04/06			L
3P 3	0000-7571.736	R-TRIM CERMET SQUARE	2K 10% OW2 20	TK 100 T93YA 56	1	017/04/06			L
3P 4	0000-7571.736	R-TRIM CERMET SQUARE	2K 10% OW2 20	TK 100 T93YA 56	1	017/04/06			L
3P 5	0000-7571.723	R-TRIM CERMET SQUARE	1K 10% OW2 20	TK 100 T93YA 56	1	017/04/06			L
3P 6	0000-7571.752	R-TRIM CERMET SQUARE	50K 10% OW2 20	TK 100 T93YA 56	1	017/04/06			L
3P 7	0000-7571.723	R-TRIM CERMET SQUARE	1K 10% OW2 20	TK 100 T93YA 56	1	017/04/06			L
3R 1	0001-0007.284	R-KOHLE	1M 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
3R 2	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
3R 3	0000-7518.951	R-METALL	698K 1% 0207	TK 50 56	1	DRALORIC			L
3R 4	0001-0027.507	R-METALL	1M 1% 0207	TK 50 56	1	DRALORIC			L
3R 5	0001-0001.219	R-METALL	1K 1% 0207	TK 50 56	1	DRALORIC			L
3R 6	0001-0001.691	R-METALL	3K57 1% 0207	TK 50 56	1	DRALORIC			L
3R 7	0001-0002.250	R-METALL	13K7 1% 0207	TK 50 56	1	DRALORIC			L
3R 8	0001-0003.246	R-METALL	249K 1% 0207	TK 50 56	1	DRALORIC			L
3R 9	0001-0002.276	R-METALL	14K7 1% 0207	TK 50 56	1	DRALORIC			L
3R 10	0001-0002.878	R-METALL	68K1 1% 0207	TK 50 56	1	DRALORIC			L
3R 11	0001-0002.328	R-METALL	16K5 1% 0207	TK 50 56	1	DRALORIC			L
3R 12	0001-0002.632	R-METALL	37K4 1% 0207	TK 50 56	1	DRALORIC			L
3R 13	0001-0002.386	R-METALL	19K1 1% 0207	TK 50 56	1	DRALORIC			L
3R 14	0001-0002.483	R-METALL	24K9 1% 0207	TK 50 56	1	DRALORIC			L
3R 15	0000-7588.570	R-METALL	49K9 0%1 0207	TK 15 56	1	018/04/01			L
3R 16	0001-0059.232	R-METALL	1K65 1% 0207	TK 50 56	1	DRALORIC			L
3R 17	0001-0068.320	R-METALL	825K 1% 0207	TK 50 56	1	DRALORIC			L
3R 18	0001-0007.077	R-KOHLE	22K 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
3R 19	0001-0000.883	R-METALL	383R 1% 0207	TK 50 56	1	DRALORIC			L
3R 20	0000-7559.208	R-PTC	1K 2% 0W1	TSP 102 G	1	TEXAS			L
3R 21	0000-7588.570	R-METALL	49K9 0%1 0207	TK 15 56	1	018/04/01			L
3R 22	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
3R 23	0000-7606.449	R-METALL	57K6 0%1 0207	TK 15 56	1	018/04/01			L
3R 24	0000-7512.669	R-METALL	2K49 0%1 0207	TK 15 56	1	018/04/01			L
3R 25	0000-7503.270	R-METALL	10K 0%1 0207	TK 15 56	1	018/04/01			L
3R 26	0000-7503.270	R-METALL	10K 0%1 0207	TK 15 56	1	018/04/01			L
3R 27	0000-7503.270	R-METALL	10K 0%1 0207	TK 15 56	1	018/04/01			L
3R 28	0000-7590.283	R-METALL	20K5 0%1 0207	TK 15 56	1	018/04/01			L
3R 29	0001-0007.239	R-KOHLE	470K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
3R 30	0000-7598.227	R-METALL	11K 0%1 0207	TK 15 56	1	018/04/01			L
3R 31	0001-0002.137	R-METALL	10K 1% 0207	TK 50 56	1	DRALORIC			L
3R 32	0001-0002.221	R-METALL	12K4 1% 0207	TK 50 56	1	DRALORIC			L
3R 33	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
3R 34	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
3R 35	0001-0007.064	R-KOHLE	18K 5% 0207	56	1	DRALORIC			L

stellung Nr angeben!
ordering item No

SERIE L 0957-8401.006 SG-4 957/01 AUSF: 01

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
3R 36	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
3R 37	0000-7512.656	R-METALL	2K37 0%1 0207	TK 15 56	1	018/04/01			L
3R 38	0000-7512.708	R-METALL	4K42 0%1 0207	TK 15 56	1	018/04/01			L
3R 39	0000-7570.902	R-MODUL	9X 4K7 10% 0W13	TK200 EXB-R89-472K	1	018/06/01			L
3R 40	0000-7512.698	R-METALL	4K02 0%1 0207	TK 15 56	1	018/04/01			L
3R 41	0001-0001.743	R-METALL	4K02 1% 0207	TK 50 56	1	DRALORIC			L
3R 42	0000-7512.698	R-METALL	4K02 0%1 0207	TK 15 56	1	018/04/01			L
3R 43	0001-0027.507	R-METALL	1M 1% 0207	TK 50 56	1	DRALORIC			L
3R 44	0001-0001.743	R-METALL	4K02 1% 0207	TK 50 56	1	DRALORIC			L
3R 45	0001-0006.641	R-KOHLE	10R 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
3R 46	0001-0006.641	R-KOHLE	10R 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
3R 47	0001-0006.971	R-KOHLE	3K3 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
3R 49	0001-0067.305	R-METALL	0R47 5% 0207	TK200 56	1	BEYSCHLAG			L
3R 50	0001-0007.284	R-KOHLE	1M 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
3R 51	0001-0002.289	R-METALL	15K 1% 0207	TK 50 56	1	DRALORIC			L
3R 52	0001-0002.289	R-METALL	15K 1% 0207	TK 50 56	1	DRALORIC			L
3R 53	0000-7503.270	R-METALL	10K 0%1 0207	TK 15 56	1	018/04/01			L
3R 54	0000-7503.270	R-METALL	10K 0%1 0207	TK 15 56	1	018/04/01			L
3R 55	0001-0002.027	R-METALL	7K68 1% 0207	TK 50 56	1	DRALORIC			L
3R 56	0001-0001.387	R-METALL	1K62 1% 0207	TK 50 56	1	DRALORIC			L
3R 57	0001-0006.984	R-KOHLE	3K9 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
3R 58	0001-0006.816	R-KOHLE	150R 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
3R 59	0001-0002.250	R-METALL	13K7 1% 0207	TK 50 56	1	DRALORIC			L
3R 60	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
3R 61	0001-0001.413	R-METALL	1K82 1% 0207	TK 50 56	1	DRALORIC			L
3R 62	0001-0002.085	R-METALL	8K87 1% 0207	TK 50 56	1	DRALORIC			L
3R 63	0001-0001.947	R-METALL	6K34 1% 0207	TK 50 56	1	DRALORIC			L
3R 64	0000-7608.311	R-METALL	3K92 0%1 0207	TK 15 56	1	018/04/01			L
3R 65	0001-0002.548	R-METALL	28K7 1% 0207	TK 50 56	1	DRALORIC			L
3R 66	0001-0006.719	R-KOHLE	39R 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
3R 67	0000-7554.559	R-METALL	1K82 0%1 0207	TK 15 56	1	018/04/01			L
3R 68	0001-0002.454	R-METALL	23K2 1% 0207	TK 50 56	1	DRALORIC			L
3R 69	0000-7503.270	R-METALL	10K 0%1 0207	TK 15 56	1	018/04/01			L
3R 70	0000-7598.227	R-METALL	11K 0%1 0207	TK 15 56	1	018/04/01			L
3R 71	0001-0065.365	R-METALL	53K6 1% 0207	TK 50 56	1	DRALORIC			L
3R 77	0001-0002.991	R-METALL	100K 1% 0207	TK 50 56	1	DRALORIC			L
3R 78	0001-0006.997	R-KOHLE	4K7 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
3R 79	0001-0000.566	R-METALL	121R 1% 0207	TK 50 56	1	DRALORIC			L
3R 80	0000-7580.662	R-MODUL	9X 1M 10% 0W13	TK200 EXB-R89-105K	1	MATSUSHITA			L
3R 81	0001-0006.997	R-KOHLE	4K7 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
3R 82	0001-0007.077	R-KOHLE	22K 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
3R 83	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
3R 84	0001-0006.997	R-KOHLE	4K7 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
3R 85	0001-0006.997	R-KOHLE	4K7 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
3R 98	0001-0007.284	R-KOHLE	1M 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
3R 99	0001-0007.077	R-KOHLE	22K 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
3R 100	0001-0007.077	R-KOHLE	22K 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
3R 101	0001-0007.077	R-KOHLE	22K 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
3R 102	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
3R 103	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
3R 104	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	DRALORIC			L

Bei Bestellung Sach-Nr. angeben!
When ordering, quote Item No

SERIE L 0957-8401.006 SG-4 957/01 AUSF: 01

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
3R 105	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
3R 106	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
3R 107	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
3R 108	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
3R 109	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
3R 110	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
3R 111	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
3R 112	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
3R 113	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
3R 114	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
3R 115	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
3R 116	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
3R 117	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
3R 118	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
3R 119	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
3R 120	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
3R 121	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
3R 122	0001-0006.968	R-KOHLE	2K7 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
3R 124	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
3R 125	0001-0007.077	R-KOHLE	22K 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
3R 126	0000-7580.662	R-MODUL	9X 1M 10% 0W13	TK200 EXB-R89-105K	1	MATSUSHITA			L
3R 127	0000-7580.662	R-MODUL	9X 1M 10% 0W13	TK200 EXB-R89-105K	1	MATSUSHITA			L
3T 1	0000-7579.644	TRANS SI NPN/NPN	LM 394 CH C TO 78		1	NSC			L
3T 2	0001-0016.550	TRANS SI PNP	BCY 78 X (D) A TO 18		1	TFK			L
3T 3	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18		1	TFK			L
3T 4	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18		1	TFK			L
4C 1	0001-0004.601	C-KERAMIK EDPT	220P 2% 63V	N 750 1B 56	1	110/02/09		J--	L
4C 2	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
4C 3	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
4C 4	0001-0041.790	ELKO-AL	100U 10/ 50 16V	B41588 56	1	110/05/40			L
4C 5	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
4C 6	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
4C 7	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
4C 8	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
4C 9	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
4C 10	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
4C 11	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
4C 12	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
4C 13	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
4C 14	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
4C 15	0001-0004.177	C-KERAMIK EDPT	10P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09			L
4IC 1	0001-0070.444	IC-CMOS	MC 14556 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA			L
4IC 2	0001-0070.444	IC-CMOS	MC 14556 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA			L
4IC 3	0001-0070.444	IC-CMOS	MC 14556 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA			L
4IC 4	0001-0068.744	IC-CMOS	MC 14555 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA			L
4IC 5	0000-7597.697	IC-HCMOS	MC 74 HC 374N DIP 20	MOS	1	MOTOROLA			L
4IC 6	0001-0015.962	IC-CMOS	MC 14001 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA			L

SERIE L 0957-8401.006 SG-4 957/01 AUSF: 01

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
4IC 7	0000-7597.697	IC-HCMOS	MC 74 HC 374N DIP 20	MOS	1	MOTOROLA			L
4IC 8	0000-7569.395	IC-CMOS	MC 14585 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA			L
4IC 9	0000-7569.395	IC-CMOS	MC 14585 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA			L
4IC 10	0000-7597.697	IC-HCMOS	MC 74 HC 374N DIP 20	MOS	1	MOTOROLA			L
4IC 11	0000-7569.395	IC-CMOS	MC 14585 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA			L
4IC 12	0000-7569.395	IC-CMOS	MC 14585 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA			L
4IC 13	0000-7555.891	IC-TTL	SN74LS390N DIP 16		1	TEXAS			L
4IC 14	0001-0065.695	IC-TTL	SN74LS 00N DIP 14		1	TEXAS			L
4IC 15	0001-0067.965	IC-TTL	SN74LS175N DIP 16		1	TEXAS			L
4IC 16	0001-0065.488	IC-CMOS	MC 14025 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA			L
4IC 17	0001-0070.884	IC-CMOS	MC 14081 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA			L
4IC 18	0000-7597.147	IC-HCMOS	MC 74 HC 20N DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		F-..	L
4IC 19	0001-0016.055	IC-CMOS	MC 14029 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA			L
4IC 21	0000-7597.697	IC-HCMOS	MC 74 HC 374N DIP 20	MOS	1	MOTOROLA			L
4IC 22	0000-7597.697	IC-HCMOS	MC 74 HC 374N DIP 20	MOS	1	MOTOROLA			L
4IC 23	0001-0070.842	IC-CMOS	MC 14076 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA			L
4IC 24	0001-0069.293	IC-TTL	SN74LS 05N DIP 14		1	TEXAS			L
4IC 25	0001-0015.988	IC-CMOS	MC 14011 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA			L
4IC 26	0001-0015.991	IC-CMOS	MC 14013 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA			L
4IC 27	0001-0015.991	IC-CMOS	MC 14013 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA			L
4IC 28	0000-7597.176	IC-HCMOS	MC 74 HC 32N DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		F-..	L
4IC 29	0001-0070.884	IC-CMOS	MC 14081 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA			L
4IC 30	0000-7597.082	IC-HCMOS	MC 74 HC 00N DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		F-..	L
4IC 31	0000-7597.082	IC-HCMOS	MC 74 HC 00N DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		F-..	L
4IC 32	0001-0016.055	IC-CMOS	MC 14029 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA			L
4IC 33	0001-0016.055	IC-CMOS	MC 14029 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA			L
4IC 34	0001-0016.055	IC-CMOS	MC 14029 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA			L
4IC 35	0001-0068.485	IC-CMOS	MC 14519 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA			L
4IC 36	0001-0068.485	IC-CMOS	MC 14519 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA			L
4IC 37	0001-0068.485	IC-CMOS	MC 14519 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA			L
4IC 38	0000-7580.992	IC-CMOS	HM6116LP-3 DIC 24	MOS	1	HITACHI			L
4IC 39	0000-7623.150	IC-HCMOS	MC 74HCT 374N DIP 20	MOS	1	MOTOROLA		F-..	L
4IC 40	0000-7623.150	IC-HCMOS	MC 74HCT 374N DIP 20	MOS	1	MOTOROLA		F-..	L
4IC 41	0000-7623.150	IC-HCMOS	MC 74HCT 374N DIP 20	MOS	1	MOTOROLA		F-..	L
4IC 42	0000-7597.082	IC-HCMOS	MC 74 HC 00N DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		F-..	L
4IC 43	0001-0015.991	IC-CMOS	MC 14013 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA			L
4IC 44	0000-7597.095	IC-HCMOS	MC 74 HC 02N DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		F-..	L
4IC 45	0000-7597.697	IC-HCMOS	MC 74 HC 374N DIP 20	MOS	1	MOTOROLA			L
4IC 46	0001-0015.991	IC-CMOS	MC 14013 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA			L
4IC 47	0001-0068.540	IC-CMOS	MC 14572 UBCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA			L
4L 1	0001-0042.498	L-FUNKENTSTOER	10U 20% B82111-A-C15	70 0R23 1A5	1	SIEMENS			L
4Q 1	0957-9701.006	STEUERQUARZ	4.194,304KHZ M 2 A		1				A
4R 1	0000-7580.662	R-MODUL	9X 1M 10% 0W13	TK200 EXB-R89-105K	1	MATSUSHITA			L
4R 2	0000-7580.662	R-MODUL	9X 1M 10% 0W13	TK200 EXB-R89-105K	1	MATSUSHITA			L
4R 3	0001-0006.858	R-KOHLE	330R 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
4R 4	0001-0006.939	R-KOHLE	1K5 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
4R 5	0001-0006.858	R-KOHLE	330R 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
4R 6	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	DRALORIC			L

Bei Bestellung Sach-Nr angeben!
When ordering, quote Item No.

SERIE L 0957-8401.006 SG-4 957/01 AUSF: 01

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	REZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
4R 7	0001-0006.874	R-KOHLE	470R 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
4R 8	0001-0006.971	R-KOHLE	3K3 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
4R 9	0001-0006.874	R-KOHLE	470R 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
4R 10	0000-7580.662	R-MODUL	9X 1M 10% 0W13	TK200 EXB-R89-105K	1	MATSUSHITA			L
4R 11	0001-0006.997	R-KOHLE	4K7 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
4R 12	0000-7547.773	R-MODUL	9X 2K2 10% 0W13	TK200 EXB-R89-222K	1	018/06/01			L
4R 13	0001-0007.284	R-KOHLE	1M 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
4R 14	0001-0007.284	R-KOHLE	1M 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
4R 15	0001-0007.284	R-KOHLE	1M 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
4R 16	0001-0006.997	R-KOHLE	4K7 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
4R 17	0001-0006.997	R-KOHLE	4K7 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
4R 18	0001-0006.997	R-KOHLE	4K7 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
4R 19	0001-0006.997	R-KOHLE	4K7 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
4R 20	0001-0006.971	R-KOHLE	3K3 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
4R 21	0001-0006.971	R-KOHLE	3K3 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
4R 22	0000-7541.436	R-MODUL	9X 10K 10% 0W13	TK200 EXB-R89-103K	1	018/06/01			L
4R 23	0000-7580.662	R-MODUL	9X 1M 10% 0W13	TK200 EXB-R89-105K	1	MATSUSHITA			L
4R 24	0001-0007.284	R-KOHLE	1M 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
4R 25	0001-0006.971	R-KOHLE	3K3 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
4R 26	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
4R 27	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
4R 28	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
4R 29	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
4R 30	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
4R 31	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
4R 32	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
4R 33	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
4R 34	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
4R 35	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
4R 36	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
4R 37	0001-0006.586	R-KOHLE	2R2 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
4R 38	0001-0007.284	R-KOHLE	1M 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
4R 39	0001-0007.284	R-KOHLE	1M 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
4R 40	0001-0001.824	R-METALL	4K75 1% 0207	TK 50 56	1	DRALORIC		F-..	L
4R 41	0001-0001.824	R-METALL	4K75 1% 0207	TK 50 56	1	DRALORIC		F-..	L
4R 42	0001-0001.824	R-METALL	4K75 1% 0207	TK 50 56	1	DRALORIC		F-..	L
4R 43	0001-0001.824	R-METALL	4K75 1% 0207	TK 50 56	1	DRALORIC		F-..	L
4S 1	0000-1832.015	S-DUAL-IN-LINE	1 100 SN HAKEN-	GEK.: C42315-A1347-A124	1	SIEMENS		F-..	L
4T 1	0001-0016.929	TRANS SI PNP	2 N 2894(BSX29) A TO 18		1	FSC			L
4T 2	0001-0016.929	TRANS SI PNP	2 N 2894(BSX29) A TO 18		1	FSC			L
5GL 1	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		J-..	L
5GL 2	0001-0064.104	DIODE SI STABI-	ZTE 2 DO 35		1	ITT		J-..	L
5P 2	0000-7609.051	R-VAR KOHLE KNOPF	470K 20% 0W15 LIN	240 61500-003 KNOPF DGR	1	PREH		D-..	L
9CIC 18	0957-9311.043	IC-MOS	D27 64 DIC 28	MOS	1			F-..	A

Bestellung mit Item No angeben!

SERIE L 0957-8401.006 SG-4 957/01 AUSF: 01

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
90IC 19	0957-9312.042	IC-MOS	D27 64 DIC 28	MOS	1			F--	A
90IC 20	0957-9313.041	IC-MOS	D27 64 DIC 28	MOS	1			F--	A
90IC 21	0957-9314.040	IC-MOS	D27 64 DIC 28	MOS	1			F--	A
90IC 22	0957-9315.049	IC-MOS	D27 64 DIC 28	MOS	1			F--	A
90IC 23	0957-9316.048	IC-MOS	D27 64 DIC 28	MOS	1			F--	A
90IC 24	0957-9317.047	IC-MOS	D27 64 DIC 28	MOS	1			F--	A
90IC 26	0000-7580.992	IC-CMOS	HM6116LP-3 DIC 24	MOS	1	HITACHI		E--	L
90IC 27	0000-7580.992	IC-CMOS	HM6116LP-3 DIC 24	MOS	1	HITACHI		E--	L
90IC 28	0000-7580.992	IC-CMOS	HM6116LP-3 DIC 24	MOS	1	HITACHI		E--	L
90IC 29	0000-7580.992	IC-CMOS	HM6116LP-3 DIC 24	MOS	1	HITACHI		E--	L
93BU 2	0001-0068.016	WINKELKUPPLUNG	8 B1 M KA 5,0 LT 4	WIKU 8	1	HIRSCHMANN			L
93S 1	0000-7550.702	S-TASTE	100 AG TAST	MDP	1	ITT			L
93S 2	0000-7550.702	S-TASTE	100 AG TAST	MDP	1	ITT			L
93S 3	0000-7550.702	S-TASTE	100 AG TAST	MDP	1	ITT			L
93S 4	0000-7550.702	S-TASTE	100 AG TAST	MDP	1	ITT			L
93S 5	0000-7550.702	S-TASTE	100 AG TAST	MDP	1	ITT			L
93S 6	0000-7550.702	S-TASTE	100 AG TAST	MDP	1	ITT			L

1.1	Normnetzteil NNT-3 und Datenrettung mit Batterie	BN 844 BN 844/00.02
1.1	NNT-3 Standardized Power Supply data retention with battery	BN 844 BN 844/00.02
1.1	Alimentation normée NNT-3 et sauvegarde des données par batterie	BN 844 BN 844/00.02

SERIE AW 0844-3002.007 NNT-3 5+12V SW3 DATT AUSF:

BN 844

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG GU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
1BA 950	0000-7563.595	AKKU NICD	1V2 0,18 AH	N- 180 AAA	1	112/01/02			L
1BA 951	0000-7563.595	AKKU NICD	1V2 0,18 AH	N- 180 AAA	1	112/01/02			L
1BA 952	0000-7563.595	AKKU NICD	1V2 0,18 AH	N- 180 AAA	1	112/01/02			L
1C 1	0001-0013.993	C-PAPIER ENTSTOER	10N 20% 250V	Y B81111 04	1	110/01/02			L
1C 200	0001-0042.100	ELKO-AL	4700U 10/ 50 25V	B41711 56	1	110/05/20			L
1C 201	0001-0042.100	ELKO-AL	4700U 10/ 50 25V	B41711 56	1	110/05/20			L
1C 202	0001-0042.126	ELKO-AL	10000U 10/ 50 25V	B41711 56	1	110/05/20			L
1C 216	0001-0004.795	C-KERAMIK EDPT	4N7 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10			L
1C 217	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
1C 218	0000-7511.495	ELKO-AL	47U 10/ 50 16V	EBC NUR ROE 56	1	ROEDERST.			L
1C 226	0001-0041.923	ELKO-AL	470U 10/ 50 40V	B41588 56	1	110/05/40		AA-..	L
1C 227	0001-0004.724	C-KERAMIK EDPT	1N8 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		AA-..	L
1C 228	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61		AA-..	L
1C 229	0000-7511.505	ELKO-AL	47U 10/ 50 25V	EBC NUR ROE 56	1	ROEDERST.		AA-..	L
1C 230	0001-0040.704	ELKO-TA SINT FEST	1U 20% 35V	ETR-1 56	1	110/05/61		AA-..	L
1C 232	0001-0041.923	ELKO-AL	470U 10/ 50 40V	B41588 56	1	110/05/40		AA-..	L
1C 233	0001-0004.724	C-KERAMIK EDPT	1N8 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		AA-..	L
1C 234	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61		AA-..	L
1C 235	0000-7511.505	ELKO-AL	47U 10/ 50 25V	EBC NUR ROE 56	1	ROEDERST.		AA-..	L
1C 236	0001-0040.704	ELKO-TA SINT FEST	1U 20% 35V	ETR-1 56	1	110/05/61		AA-..	L
1C 250	0001-0006.418	C-KERAMIK EDPT 0,4	22N 20/100 40V	R10000 2 56	1	DRALORIC			L
1C 251	0001-0006.418	C-KERAMIK EDPT 0,4	22N 20/100 40V	R10000 2 56	1	DRALORIC			L
1C 252	0001-0006.418	C-KERAMIK EDPT 0,4	22N 20/100 40V	R10000 2 56	1	DRALORIC			L
1C 253	0001-0006.418	C-KERAMIK EDPT 0,4	22N 20/100 40V	R10000 2 56	1	DRALORIC			L
1C 950	0001-0041.185	ELKO-TA SINT FEST	150U 20% 6V3	ETR-4 56	1	110/05/61			L
1C 951	0001-0040.830	ELKO-TA SINT FEST	6U8 20% 6V3	ETR-1 56	1	110/05/61			L
1GL 201	0001-0019.405	GLEICHR SI BRUECKE	B 40C3700/2200 BG 4		1	SIEMENS			L
1GL 202	0001-0019.405	GLEICHR SI BRUECKE	B 40C3700/2200 BG 4		1	SIEMENS			L
1GL 203	0001-0069.552	GLEICHR SI BRUECKE	B 40C7000/4000 BG 5	AL-GEHAEUSE	1	VOGEL			L
1GL 236	0001-0018.480	GLEICHR SI	1 N 4007 P 1		1	ITT		AA-..	L
1GL 237	0001-0018.480	GLEICHR SI	1 N 4007 P 1		1	ITT		AA-..	L
1GL 238	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		AA-..	L
1GL 239	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		AA-..	L
1GL 241	0001-0018.480	GLEICHR SI	1 N 4007 P 1		1	ITT		AA-..	L
1GL 242	0001-0018.480	GLEICHR SI	1 N 4007 P 1		1	ITT		AA-..	L
1GL 243	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		AA-..	L
1GL 244	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		AA-..	L
1GL 949	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
1GL 950	0001-0018.736	DIODE SI Z-	ZPD 3,3 DO 35		1	ITT			L
1GL 952	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
1GL 953	0001-0018.228	DIODE SI SCHOTTKY-	HP 5082-2800 DO 35	= 1N5711	1	HPA			L
1GL 954	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
1IC 201	0001-0069.109	IC-SPGS.-REGLER	UA 723HM TO 100		1	FSC			L
1IC 203	0001-0069.109	IC-SPGS.-REGLER	UA 723HM TO 100		1	FSC		AA-..	L
1IC 204	0001-0069.109	IC-SPGS.-REGLER	UA 723HM TO 100		1	FSC		AA-..	L
1IC 950	0001-0016.152	IC-KOMPARATOR	LM 311 N DIP 8		1	NSC			L
1IC 951	0001-0016.152	IC-KOMPARATOR	LM 311 N DIP 8		1	NSC			L

Bei Bestellung Sach-Nr angeben!
When ordering, quote Item No.

S C H A L T T E I L L I S T E / P A R T - L I S T

SERIE AW 0844-3002.007 NNT-3 5+12V SW3 DATT AUSF:

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
1L 1	0001-0042.715	L-FUNKENTSTOER	56U 20% B82111-E-C24	70 0R3 1A5	1	SIEMENS			L
1L 2	0001-0042.715	L-FUNKENTSTOER	56U 20% B62111-E-C24	70 0R3 1A5	1	SIEMENS			L
1L 3	0001-0042.689	L-FUNKENTSTOER	5U 20% B32-B1	175 0R01 10A	1	FRIBOURG			L
1L 4	0001-0042.715	L-FUNKENTSTOER	56U 20% B82111-E-C24	70 0R3 1A5	1	SIEMENS			L
1L 5	0001-0042.715	L-FUNKENTSTOER	56U 20% B82111-E-C24	70 0R3 1A5	1	SIEMENS			L
1P 201	0001-0008.319	R-TRIM CERMET LIEG	10K 20% 0W5 1	TK 100 (ALT 17/02/08)	1	017/02/15			L
1P 203	0000-7535.442	R-TRIM CERMET	10K 10% 0W5 1	TK 100	1	017/02/14		AA-..	L
1P 204	0000-7535.442	R-TRIM CERMET	10K 10% 0W5 1	TK 100	1	017/02/14		AA-..	L
1R 1	0001-0006.861	R-KOHLE	390R 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
1R 2	0001-0006.861	R-KOHLE	390R 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
1R 200	0001-0007.093	R-KOHLE	33K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
1R 201	0001-0007.006	R-KOHLE	5K6 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
1R 202	0001-0006.735	R-KOHLE	56R 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
1R 203	0001-0006.641	R-KOHLE	10R 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
1R 204	0001-0001.442	R-METALL	1K96 1% 0207	TK 50 56	1	DRALORIC			L
1R 205	0001-0001.853	R-METALL	5K11 1% 0207	TK 50 56	1	DRALORIC			L
1R 206	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
1R 207	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
1R 208	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
1R 209	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
1R 210	0001-0006.528	R-METALL	0R33 5% 0207	TK200 56	1	BEYSCHLAG			L
1R 211	0001-0006.722	R-KOHLE	47R 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
1R 212	0001-0006.722	R-KOHLE	47R 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
1R 231	0001-0007.129	R-KOHLE	56K 5% 0207	56	1	018/03/01		AA-..	L
1R 232	0001-0007.048	R-KOHLE	12K 5% 0207	56	1	DRALORIC		AA-..	L
1R 233	0001-0006.735	R-KOHLE	56R 5% 0207	56	1	DRALORIC		AA-..	L
1R 234	0001-0006.641	R-KOHLE	10R 5% 0207	56	1	DRALORIC		AA-..	L
1R 235	0001-0006.942	R-KOHLE	1K8 5% 0207	56	1	DRALORIC		AA-..	L
1R 236	0001-0006.528	R-METALL	0R33 5% 0207	TK200 56	1	BEYSCHLAG		AA-..	L
1R 237	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	DRALORIC		AA-..	L
1R 238	0001-0007.077	R-KOHLE	22K 5% 0207	56	1	DRALORIC		AA-..	L
1R 239	0000-7540.411	R-DRAHT	0R33 10% 1W	WM 50 SKA-1 56	1	DRALORIC		AA-..	L
1R 240	0001-0001.620	R-METALL	3K01 1% 0207	TK 50 56	1	DRALORIC		AA-..	L
1R 241	0001-0001.785	R-METALL	4K42 1% 0207	TK 50 56	1	DRALORIC		AA-..	L
1R 242	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	DRALORIC		AA-..	L
1R 243	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	DRALORIC		AA-..	L
1R 245	0001-0007.129	R-KOHLE	56K 5% 0207	56	1	018/03/01		AA-..	L
1R 246	0001-0007.048	R-KOHLE	12K 5% 0207	56	1	DRALORIC		AA-..	L
1R 247	0001-0006.735	R-KOHLE	56R 5% 0207	56	1	DRALORIC		AA-..	L
1R 248	0001-0006.641	R-KOHLE	10R 5% 0207	56	1	DRALORIC		AA-..	L
1R 249	0001-0006.942	R-KOHLE	1K8 5% 0207	56	1	DRALORIC		AA-..	L
1R 250	0001-0006.528	R-METALL	0R33 5% 0207	TK200 56	1	BEYSCHLAG		AA-..	L
1R 251	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	DRALORIC		AA-..	L
1R 252	0001-0007.077	R-KOHLE	22K 5% 0207	56	1	DRALORIC		AA-..	L
1R 253	0000-7540.411	R-DRAHT	0R33 10% 1W	WM 50 SKA-1 56	1	DRALORIC		AA-..	L
1R 254	0001-0001.620	R-METALL	3K01 1% 0207	TK 50 56	1	DRALORIC		AA-..	L
1R 255	0001-0001.785	R-METALL	4K42 1% 0207	TK 50 56	1	DRALORIC		AA-..	L
1R 256	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	DRALORIC		AA-..	L
1R 257	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	DRALORIC		AA-..	L

[illegible] Stellung [illegible] angeben!
[illegible] Bestellung. [illegible] em No

SERIE AW 0844-3002.007 NNT-3 5+12V SW3 DATT AUSF:

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF_DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
1R 261	0001-0006.667	R-KOHLE	15R 5% 0207	56	1	DRALORIC		AA--	L
1R 262	0001-0070.185	R-DRAHT	0R16 10% 2W	WM 50 SKA-2 56	1	DRALORIC		AA--	L
1R 263	0001-0070.185	R-DRAHT	0R16 10% 2W	WM 50 SKA-2 56	1	DRALORIC		AA--	L
1R 950	0001-0001.552	R-METALL	2K55 1% 0207	TK 50 56	1	DRALORIC			L
1R 951	0001-0001.552	R-METALL	2K55 1% 0207	TK 50 56	1	DRALORIC			L
1R 952	0001-0002.179	R-METALL	11K 1% 0207	TK 50 56	1	DRALORIC			L
1R 953	0001-0001.840	R-METALL	4K99 1% 0207	TK 50 56	1	DRALORIC			L
1R 954	0001-0002.467	R-METALL	23K7 1% 0207	TK 50 56	1	DRALORIC			L
1R 955	0001-0001.840	R-METALL	4K99 1% 0207	TK 50 56	1	DRALORIC			L
1R 956	0001-0002.823	R-METALL	60K4 1% 0207	TK 50 56	1	DRALORIC			L
1R 957	0001-0002.360	R-METALL	18K2 1% 0207	TK 50 56	1	DRALORIC			L
1R 958	0001-0006.939	R-KOHLE	1K5 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
1R 959	0001-0006.683	R-KOHLE	22R 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
1R 960	0001-0007.006	R-KOHLE	5K6 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
1R 961	0001-0006.955	R-KOHLE	2K2 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
1R 962	0001-0006.719	R-KOHLE	39R 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
1R 963	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
1R 974	0001-0006.874	R-KOHLE	470R 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
1R 975	0001-0005.079	R-KOHLE	27R 5% 0411	56	1	018/03/01			L
1R 976	0001-0007.077	R-KOHLE	22K 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
1S 1	0615-8003.005	S-TASTE NETZ	200 SO RAST	BV 615-8003	1	013/07/02			L
1S 2	0843-8001.000	SPANNUNGSWAEHLER		BV 843-8001	1				L
1SI 1	0001-0020.669	SICHERUNG SCHMELZ-	T 0,63 /250 35A	5 X20 19195	1	115/02/01			L
1ST 1	0001-0033.245	KALTG.AUFSETZSTECKER	2P+E V LT 6A/250	6048-3 DIN 49457B	1	119/03/05			L
1ST 7	0001-0068.029	KABELWINKELSTECKER	8 B1 V KA 5,0 LT 4	WIST 8	1	HIRSCHMANN	OHNE KAPPE		L
1ST 8	0001-0068.029	KABELWINKELSTECKER	8 B1 V KA 5,0 LT 4	WIST 8	1	HIRSCHMANN	OHNE KAPPE		L
1T 206	0001-0017.148	TRANS SI NPN	MJE 3055 A X 58D		1	MOTOROLA			L
1T 207	0001-0017.148	TRANS SI NPN	MJE 3055 A X 58D		1	MOTOROLA			L
1T 208	0001-0016.958	TRANS SI NPN	BSX 45-16 A TO 39		1	TFK		AA--	L
1T 209	0001-0017.148	TRANS SI NPN	MJE 3055 A X 58D		1	MOTOROLA			L
1T 210	0001-0017.148	TRANS SI NPN	MJE 3055 A X 58D		1	MOTOROLA			L
1T 950	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18		1	TFK			L
1T 952	0001-0016.958	TRANS SI NPN	BSX 45-16 A TO 39		1	TFK			L
1UE 20	0844-7712.306	NETZTRAFO NNT-3			1				A

Bei Bestellung Sach-Nr angeben!
When ordering, quote Item No.

SCHALTTEILLISTE / PART-LIST

SERIE 0844-8400.028 OPTION 844/00.02 AUSF:

BN 844/00.02

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
1BA 950	0000-7563.595	AKKU NICD	1V2 0,18 AH	N- 180 AAA	1	112/01/02			L
1BA 951	0000-7563.595	AKKU NICD	1V2 0,18 AH	N- 180 AAA	1	112/01/02			L
1BA 952	0000-7563.595	AKKU NICD	1V2 0,18 AH	N- 180 AAA	1	112/01/02			L
1C 950	0001-0041.185	ELKO-TA SINT FEST	150U 20% 6V3	ETR-4 56	1	110/05/61			
1C 951	0001-0040.830	ELKO-TA SINT FEST	6U8 20% 6V3	ETR-1 56	1	110/05/61			L L
1GL 949	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
1GL 950	0001-0018.736	DIODE SI Z-	ZPD 3,3 DO 35		1	ITT			L
1GL 952	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
1GL 953	0001-0018.228	DIODE SI SCHOTTKY-	HP 5082-2800 DO 35	= 1N5711	1	HPA			L
1GL 954	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
1IC 950	0001-0016.152	IC-KOMPARATOR	LM 311 N DIP 8		1	NSC			L
1IC 951	0001-0016.152	IC-KOMPARATOR	LM 311 N DIP 8		1	NSC			L
1R 950	0001-0001.552	R-METALL	2K55 1% 0207	TK 50 56	1	DRALORIC			L
1R 951	0001-0001.552	R-METALL	2K55 1% 0207	TK 50 56	1	DRALORIC			L
1R 952	0001-0002.179	R-METALL	11K 1% 0207	TK 50 56	1	DRALORIC			L
1R 953	0001-0001.840	R-METALL	4K99 1% 0207	TK 50 56	1	DRALORIC			L
1R 954	0001-0002.467	R-METALL	23K7 1% 0207	TK 50 56	1	DRALORIC			L
1R 955	0001-0001.840	R-METALL	4K99 1% 0207	TK 50 56	1	DRALORIC			L
1R 956	0001-0002.823	R-METALL	60K4 1% 0207	TK 50 56	1	DRALORIC			L
1R 957	0001-0002.360	R-METALL	18K2 1% 0207	TK 50 56	1	DRALORIC			L
1R 958	0001-0006.939	R-KOHLE	1K5 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
1R 959	0001-0006.683	R-KOHLE	22R 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
1R 960	0001-0007.006	R-KOHLE	5K6 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
1R 961	0001-0006.955	R-KOHLE	2K2 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
1R 962	0001-0006.719	R-KOHLE	39R 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
1R 963	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
1R 974	0001-0006.874	R-KOHLE	470R 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
1R 975	0001-0005.079	R-KOHLE	27R 5% 0411	56	1	018/03/01			L
1R 976	0001-0007.077	R-KOHLE	22K 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
1T 950	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18		1	TFK			L
1T 952	0001-0016.958	TRANS SI NPN	BSX 45-16 A TO 39		1	TFK			L

stellung angeben!
ordering item No

1.2	<IEC 625>-Bus	BN 958/01
1.2	<IEC 625> Bus	BN 958/01
1.2	Bus <IEC 625>	BN 958/01

SERIE K 0958-8450.005 IEC-625-BUS 958/50 AUSF:

BN 958/01

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
91C 1	0001-0010.093	C-KF MKT	1U 10% 100V	MKT1813 56	1	110/03/06			L
91C 2	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
91C 3	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
91C 4	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
91C 5	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
91C 6	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
91C 7	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
91C 8	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
91C 9	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
91C 10	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
91C 11	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
91C 12	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
91C 13	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
91C 14	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
91C 15	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
91C 16	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
91C 17	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
91C 18	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
91C 19	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
91C 20	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
91C 21	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
91C 22	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
91C 23	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
91C 24	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
91C 25	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
91C 26	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
91C 27	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
91C 28	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
91C 29	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
91C 30	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
91C 31	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
91C 32	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
91C 33	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
91C 34	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
91C 35	0001-0004.779	C-KERAMIK EDPT	3N3 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10			L
91C 36	0001-0004.779	C-KERAMIK EDPT	3N3 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10			L
91C 37	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
91IC 1	0001-0067.156	IC-TTL	SN74LS 04N DIP 14		1	TEXAS			L
91IC 2	0000-7594.946	IC-HCMOS	MC 74 HC 08N DIP 14	MOS	1	MOTOROLA			L
91IC 3	0001-0070.512	IC-TTL	SN74LS138N DIP 16		1	TEXAS			L
91IC 4	0001-0071.281	IC-TTL	SN74LS 32N DIP 14		1	TEXAS			L
91IC 5	0001-0070.512	IC-TTL	SN74LS138N DIP 16		1	TEXAS			L
91IC 6	0000-7594.959	IC-HCMOS	MC 74 HC 244N DIP 20	MOS	1	MOTOROLA			L
91IC 7	0000-7594.962	IC-HCMOS	MC 74 HC 245N DIP 20	MOS	1	MOTOROLA			L
91IC 8	0001-0065.695	IC-TTL	SN74LS 00N DIP 14		1	TEXAS			L
91IC 11	0001-0070.541	IC-TTL	SN74LS258AN DIP 16		1	TEXAS			L
91IC 12	0001-0070.541	IC-TTL	SN74LS258AN DIP 16		1	TEXAS			L
91IC 13	0001-0067.169	IC-TTL	SN74LS 08N DIP 14		1	TEXAS			L
91IC 14	0001-0070.240	IC-TTL	SN74LS293N DIP 14		1	TEXAS			L
91IC [illegible]	0001-0066.856	IC-TTL	SN74LS 03N DIP 14		1	TEXAS			L

S C H A L T T E I L L I S T E / P A R T - L I S T

SERIE K 0958-8450.005 IEC-625-BUS 958/50 AUSF:

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
91IC 16	0001-0065.585	IC-TTL	SN74LS 02N DIP 14		1	TEXAS			L
91IC 17	0001-0066.241	IC-TTL	SN74LS 76AN DIP 16		1	TEXAS			L
91IC 18	0001-0067.198	IC-TTL	SN74LS123N DIP 16		1	TEXAS			L
91IC 19	0001-0056.837	IC-TTL	SN74LS 74AN DIP 14		1	TEXAS			L
91IC 20	0001-0071.281	IC-TTL	SN74LS 32N DIP 14		1	TEXAS			L
91IC 22	0000-7547.825	IC-MOS	MC 68488 L DIC 40	MOS	1	MOTOROLA			L
91IC 23	0001-0071.281	IC-TTL	SN74LS 32N DIP 14		1	TEXAS			L
91IC 24	0001-0056.837	IC-TTL	SN74LS 74AN DIP 14		1	TEXAS			L
91IC 25	0001-0071.919	IC-TTL	SN74LS240N DIP 20		1	TEXAS			L
91IC 26	0001-0071.362	IC-TTL	SN74LS174N DIP 16		1	TEXAS			L
91IC 27	0001-0067.169	IC-TTL	SN74LS 08N DIP 14		1	TEXAS			L
91IC 28	0001-0071.508	IC-TTL	SN74LS 27N DIP 14		1	TEXAS			L
91IC 29	0000-7555.590	IC-TTL	SN74LS126AN DIP 14		1	TEXAS			L
91IC 30	0000-7555.901	IC-TTL	SN74LS393N DIP 14		1	TEXAS			L
91IC 31	0001-0065.695	IC-TTL	SN74LS 00N DIP 14		1	TEXAS			L
91IC 32	0001-0067.965	IC-TTL	SN74LS175N DIP 16		1	TEXAS			L
91IC 33	0001-0067.965	IC-TTL	SN74LS175N DIP 16		1	TEXAS			L
91IC 34	0000-7543.997	IC-TTL	SN74LS125AN DIP 14		1	TEXAS			L
91IC 35	0000-7585.395	IC-TTL	MC 3447 L DIC 24		1	MOTOROLA			L
91IC 36	0000-7585.395	IC-TTL	MC 3447 L DIC 24		1	MOTOROLA			L
91R 1	0001-0006.926	R-KOHLE	1K2 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
91R 2	0001-0007.145	R-KOHLE	82K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
91R 3	0001-0007.116	R-KOHLE	47K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
91R 4	0001-0006.926	R-KOHLE	1K2 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
91R 5	0001-0006.926	R-KOHLE	1K2 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
91R 6	0001-0006.955	R-KOHLE	2K2 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
91R 7	0001-0006.926	R-KOHLE	1K2 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
91R 8	0001-0006.971	R-KOHLE	3K3 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
91R 9	0001-0007.190	R-KOHLE	220K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
91R 10	0001-0007.190	R-KOHLE	220K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
91R 11	0001-0007.190	R-KOHLE	220K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
91R 12	0001-0006.926	R-KOHLE	1K2 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
91R 13	0001-0006.926	R-KOHLE	1K2 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
91R 14	0000-7599.239	R-MODUL	9X220K 10% 0W13	TK200 EXB-R89-224K	1	018/06/01			L
91R 15	0000-7541.494	R-MODUL	9X100K 10% 0W13	TK200 EXB-R89-104K	1	018/06/01			L
91R 16	0000-7541.494	R-MODUL	9X100K 10% 0W13	TK200 EXB-R89-104K	1	018/06/01			L
91R 17	0000-7592.951	R-MODUL	9X 1K 10% 0W13	TK200 EXB-R89-102K	1	018/06/01			L
91R 18	0001-0006.955	R-KOHLE	2K2 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
91S 1	0000-7593.950	S-DUAL-IN-LINE	8 100 AU WIPP-	435802-9	1	AMP			L
91S 2	0000-7541.504	S-DUAL-IN-LINE	8 100 AU WIPP-	S76B08	1	013/06/05			L
91S 3	0000-7567.999	S-DUAL-IN-LINE	1 100 AU SCHIEBE-	09 10000 39	1	013/06/06		D-..	L
91ST 1	0000-7600.678	D-STECKVERB.(V)ABGEW	25 2 2,77X2,84 S1 AU	09670252663	1	119/05/16			L

...stellung ... Nr angeben!
...ordern ... Item No

1.3	Bildschirmsteuerkarte BSK-1	BN 962/01
1.3	CRT screen control card BSK-1	BN 962/01
1.3	Carte de commande d'écran BSK-1	BN 962/01

SERIE K 0962-8401-008 BSK-1 962/01 AUSF:

BN 962/01

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF_DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
92C 1	0001-0041.790	ELKO-AL	100U 10/ 50 16V	B41588 56	1	110/05/40			L
92C 2	0000-7600.995	C-KERAMIK KBRU	220N 20/ 80 50V	Z5U MD015E224ZAA	1	AVX			L
92C 3	0000-7600.995	C-KERAMIK KBRU	220N 20/ 80 50V	Z5U MD015E224ZAA	1	AVX			L
92C 4	0000-7600.995	C-KERAMIK KBRU	220N 20/ 80 50V	Z5U MD015E224ZAA	1	AVX			L
92C 5	0000-7600.995	C-KERAMIK KBRU	220N 20/ 80 50V	Z5U MD015E224ZAA	1	AVX			L
92C 6	0000-7600.995	C-KERAMIK KBRU	220N 20/ 80 50V	Z5U MD015E224ZAA	1	AVX			L
92C 7	0000-7600.995	C-KERAMIK KBRU	220N 20/ 80 50V	Z5U MD015E224ZAA	1	AVX			L
92C 8	0000-7600.995	C-KERAMIK KBRU	220N 20/ 80 50V	Z5U MD015E224ZAA	1	AVX			L
92C 9	0000-7600.995	C-KERAMIK KBRU	220N 20/ 80 50V	Z5U MD015E224ZAA	1	AVX			L
92C 10	0000-7600.995	C-KERAMIK KBRU	220N 20/ 80 50V	Z5U MD015E224ZAA	1	AVX			L
92C 11	0000-7600.995	C-KERAMIK KBRU	220N 20/ 80 50V	Z5U MD015E224ZAA	1	AVX			L
92C 12	0000-7600.995	C-KERAMIK KBRU	220N 20/ 80 50V	Z5U MD015E224ZAA	1	AVX			L
92C 13	0000-7600.995	C-KERAMIK KBRU	220N 20/ 80 50V	Z5U MD015E224ZAA	1	AVX			L
92C 14	0000-7600.995	C-KERAMIK KBRU	220N 20/ 80 50V	Z5U MD015E224ZAA	1	AVX			L
92C 15	0000-7600.995	C-KERAMIK KBRU	220N 20/ 80 50V	Z5U MD015E224ZAA	1	AVX			L
92C 16	0000-7600.995	C-KERAMIK KBRU	220N 20/ 80 50V	Z5U MD015E224ZAA	1	AVX			L
92C 17	0000-7600.995	C-KERAMIK KBRU	220N 20/ 80 50V	Z5U MD015E224ZAA	1	AVX			L
92C 18	0000-7600.995	C-KERAMIK KBRU	220N 20/ 80 50V	Z5U MD015E224ZAA	1	AVX			L
92C 19	0000-7600.995	C-KERAMIK KBRU	220N 20/ 80 50V	Z5U MD015E224ZAA	1	AVX			L
92C 20	0000-7600.995	C-KERAMIK KBRU	220N 20/ 80 50V	Z5U MD015E224ZAA	1	AVX			L
92C 21	0000-7600.995	C-KERAMIK KBRU	220N 20/ 80 50V	Z5U MD015E224ZAA	1	AVX			L
92C 22	0000-7600.995	C-KERAMIK KBRU	220N 20/ 80 50V	Z5U MD015E224ZAA	1	AVX			L
92C 23	0000-7600.995	C-KERAMIK KBRU	220N 20/ 80 50V	Z5U MD015E224ZAA	1	AVX			L
92C 24	0000-7600.995	C-KERAMIK KBRU	220N 20/ 80 50V	Z5U MD015E224ZAA	1	AVX			L
92C 25	0000-7600.995	C-KERAMIK KBRU	220N 20/ 80 50V	Z5U MD015E224ZAA	1	AVX			L
92C 26	0000-7600.995	C-KERAMIK KBRU	220N 20/ 80 50V	Z5U MD015E224ZAA	1	AVX			L
92C 27	0000-7600.995	C-KERAMIK KBRU	220N 20/ 80 50V	Z5U MD015E224ZAA	1	AVX			L
92C 28	0000-7600.995	C-KERAMIK KBRU	220N 20/ 80 50V	Z5U MD015E224ZAA	1	AVX			L
92C 29	0000-7600.995	C-KERAMIK KBRU	220N 20/ 80 50V	Z5U MD015E224ZAA	1	AVX			L
92C 30	0000-7600.995	C-KERAMIK KBRU	220N 20/ 80 50V	Z5U MD015E224ZAA	1	AVX			L
92C 31	0000-7600.995	C-KERAMIK KBRU	220N 20/ 80 50V	Z5U MD015E224ZAA	1	AVX			L
92C 32	0000-7600.995	C-KERAMIK KBRU	220N 20/ 80 50V	Z5U MD015E224ZAA	1	AVX			L
92C 33	0000-7600.995	C-KERAMIK KBRU	220N 20/ 80 50V	Z5U MD015E224ZAA	1	AVX			L
92C 34	0000-7600.995	C-KERAMIK KBRU	220N 20/ 80 50V	Z5U MD015E224ZAA	1	AVX			L
92C 35	0000-7600.995	C-KERAMIK KBRU	220N 20/ 80 50V	Z5U MD015E224ZAA	1	AVX			L
92C 36	0000-7600.995	C-KERAMIK KBRU	220N 20/ 80 50V	Z5U MD015E224ZAA	1	AVX			L
92C 37	0000-7600.995	C-KERAMIK KBRU	220N 20/ 80 50V	Z5U MD015E224ZAA	1	AVX			L
92C 38	0000-7600.995	C-KERAMIK KBRU	220N 20/ 80 50V	Z5U MD015E224ZAA	1	AVX			L
92GL 1	0001-0018.257	DIODE SI SCHOTTKY-	HP 5082-2835 DO 35		1	HPA			L
92GL 2	0001-0018.257	DIODE SI SCHOTTKY-	HP 5082-2835 DO 35		1	HPA			L
92GL 3	0001-0018.257	DIODE SI SCHOTTKY-	HP 5082-2835 DO 35		1	HPA			L
92GL 4	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
92GL 5	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
921C 1	0000-7588.208	IC-TTL	AM 2965 DC DIP 20		1	AMD			L
921C 2	0001-0071.553	IC-TTL	SN74LS169AN DIP 16		1	TEXAS			L
921C 3	0962-9311.003	IC-TTL	TBP18S030N DIP 16		1	TEXAS			A
921C 4	0000-7600.982	IC-TTL	SN74S 374N DIP 20		1	TEXAS			A
921C 7	0001-0071.508	IC-TTL	SN74LS 27N DIP 14		1	TEXAS			L
921C 8	0001-0065.695	IC-TTL	SN74LS CON DIP 14		1	TEXAS			L

Bei Bestellung Sach-Nr angeben!
When ordering, quote Item No.

SERIE K 0962-8401.008 BSK-1 962/01 AUSF:

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
92IC 9	0000-7588.211	IC-TTL	AM 25LS2538DC DIP 20		1	AMD			L
92IC 10	0000-7588.923	IC-MOS	D2118-7 DIC 16	MOS	1	INTEL			L
92IC 11	0000-7588.923	IC-MOS	D2118-7 DIC 16	MOS	1	INTEL			L
92IC 12	0000-7588.923	IC-MOS	D2118-7 DIC 16	MOS	1	INTEL			L
92IC 13	0000-7588.923	IC-MOS	D2118-7 DIC 16	MOS	1	INTEL			L
92IC 14	0000-7588.923	IC-MOS	D2118-7 DIC 16	MOS	1	INTEL			L
92IC 15	0000-7588.923	IC-MOS	D2118-7 DIC 16	MOS	1	INTEL			L
92IC 16	0000-7588.923	IC-MOS	D2118-7 DIC 16	MOS	1	INTEL			L
92IC 17	0000-7588.923	IC-MOS	D2118-7 DIC 16	MOS	1	INTEL			L
92IC 18	0001-0071.126	IC-TTL	SN74LS299N DIP 20		1	TEXAS			L
92IC 19	0000-7588.923	IC-MOS	D2118-7 DIC 16	MOS	1	INTEL			L
92IC 20	0000-7588.923	IC-MOS	D2118-7 DIC 16	MOS	1	INTEL			L
92IC 21	0000-7588.923	IC-MOS	D2118-7 DIC 16	MOS	1	INTEL			L
92IC 22	0000-7588.923	IC-MOS	D2118-7 DIC 16	MOS	1	INTEL			L
92IC 23	0000-7588.923	IC-MOS	D2118-7 DIC 16	MOS	1	INTEL			L
92IC 24	0000-7588.923	IC-MOS	D2118-7 DIC 16	MOS	1	INTEL			L
92IC 25	0000-7588.923	IC-MOS	D2118-7 DIC 16	MOS	1	INTEL			L
92IC 26	0000-7588.923	IC-MOS	D2118-7 DIC 16	MOS	1	INTEL			L
92IC 27	0001-0071.126	IC-TTL	SN74LS299N DIP 20		1	TEXAS			L
92IC 28	0001-0071.281	IC-TTL	SN74LS 32N DIP 14		1	TEXAS			L
92IC 30	0001-0071.919	IC-TTL	SN74LS240N DIP 20		1	TEXAS			L
92IC 31	0001-0071.087	IC-TTL	SN74LS195AN DIP 16		1	TEXAS			L
92IC 32	0001-0056.837	IC-TTL	SN74LS 74AN DIP 14		1	TEXAS			L
92IC 33	0001-0065.899	IC-TTL	SN74LS 73AN DIP 14		1	TEXAS			L
92IC 34	0000-7555.710	IC-TTL	SN74LS244N DIP 20		1	TEXAS			L
92IC 35	0000-7555.901	IC-TTL	SN74LS393N DIP 14		1	TEXAS			L
92IC 36	0001-0065.695	IC-TTL	SN74LS 00N DIP 14		1	TEXAS			L
92IC 37	0001-0066.432	IC-TTL	SN74S 00N DIP 14		1	TEXAS			L
92IC 39	0000-7588.211	IC-TTL	AM 25LS2538DC DIP 20		1	AMD			L
92IC 40	0000-7588.923	IC-MOS	D2118-7 DIC 16	MOS	1	INTEL			L
92IC 41	0000-7588.923	IC-MOS	D2118-7 DIC 16	MOS	1	INTEL			L
92IC 42	0000-7588.923	IC-MOS	D2118-7 DIC 16	MOS	1	INTEL			L
92IC 43	0000-7588.923	IC-MOS	D2118-7 DIC 16	MOS	1	INTEL			L
92IC 44	0000-7588.923	IC-MOS	D2118-7 DIC 16	MOS	1	INTEL			L
92IC 45	0000-7588.923	IC-MOS	D2118-7 DIC 16	MOS	1	INTEL			L
92IC 46	0000-7588.923	IC-MOS	D2118-7 DIC 16	MOS	1	INTEL			L
92IC 47	0000-7588.923	IC-MOS	D2118-7 DIC 16	MOS	1	INTEL			L
92IC 48	0001-0071.126	IC-TTL	SN74LS299N DIP 20		1	TEXAS			L
92IC 49	0001-0071.919	IC-TTL	SN74LS240N DIP 20		1	TEXAS			L
92IC 50	0000-7555.901	IC-TTL	SN74LS393N DIP 14		1	TEXAS			L
92IC 56	0001-0065.695	IC-TTL	SN74LS 00N DIP 14		1	TEXAS			L
92IC 58	0001-0070.444	IC-CMOS	MC 14556 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA			L
92IC 59	0000-7555.901	IC-TTL	SN74LS393N DIP 14		1	TEXAS			L
92IC 60	0000-7590.461	IC-MOS	EF 9366 P DIP 40	MOS	1	THOMSON			L
92IC 61	0000-7580.921	IC-LOCMOS	HEF 40374 BP DIP 20	MOS	1	VALVO			L
92IC 62	0001-0071.375	IC-TTL	SN74LS273N DIP 20		1	TEXAS			L
92IC 63	0001-0071.375	IC-TTL	SN74LS273N DIP 20		1	TEXAS			L
92IC 64	0000-7555.590	IC-TTL	SN74LS126AN DIP 14		1	TEXAS			L
92IC 66	0001-0070.541	IC-TTL	SN74LS258AN DIP 16		1	TEXAS			L
92OS 1	0962-9301.000	QUARZOSZILLATOR	14.000,000KHZ	BV 0962-9301.000	1	MURATA-ERI			A

SERIE K 0962-8401.008 BSK-1 962/01 AUSF:

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
92P 1	0000-7579.026	R-TRIM CERMET	500R 10% 0W5 1	TK 100	1	017/02/14			L
92R 1	0001-0001.125	R-METALL	750R 1% 0207	TK 50 56	1	DRALORIC			L
92R 2	0001-0006.832	R-KOHLE	220R 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
92R 3	0001-0006.890	R-KOHLE	680R 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
92P 4	0000-7541.436	R-MODUL	9X 10K 10% 0W13	TK200 EXB-R89-103K	1	018/06/01			L
92R 5	0001-0006.832	R-KOHLE	220R 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
92R 6	0001-0006.890	R-KOHLE	680R 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
92R 7	0001-0000.485	R-METALL	84R5 1% 0207	TK 50 56	1	DRALORIC			L
92R 8	0001-0006.832	R-KOHLE	220R 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
92R 9	0001-0001.361	R-METALL	1K54 1% 0207	TK 50 56	1	DRALORIC			L
92R 10	0001-0006.890	R-KOHLE	680R 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
92R 12	0001-0000.744	R-METALL	249R 1% 0207	TK 50 56	1	DRALORIC	--- K		L
92R 13	0001-0006.641	R-KOHLE	10R 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
92R 14	0001-0006.735	R-KOHLE	56R 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
92R 15	0001-0006.735	R-KOHLE	56R 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
92R 16	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
92R 17	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
92R 18	0001-0006.890	R-KOHLE	680R 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
92R 19	0001-0006.997	R-KOHLE	4K7 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
92R 20	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
92R 21	0001-0006.683	R-KOHLE	22R 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
92P 22	0001-0006.683	R-KOHLE	22R 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
92R 23	0001-0006.683	R-KOHLE	22R 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
92R 24	0001-0006.683	R-KOHLE	22R 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
92R 25	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
92R 26	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
92R 27	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	DRALORIC	--- K		L
92R 28	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	DRALORIC	J---		L
92R 29	0001-0006.874	R-KOHLE	470R 5% 0207						
92T 1	0001-0017.339	TRANS SI PNP	2 N 3209 A TO 18		1	FSC			L
92T 2	0001-0017.339	TRANS SI PNP	2 N 3209 A TO 18		1	FSC			L
92T 3	0001-0017.339	TRANS SI PNP	2 N 3209 A TO 18		1	FSC			L
92T 4	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93) A TO 18		1	FSC			L
92T 5	0001-0017.339	TRANS SI PNP	2 N 3209 A TO 18		1	FSC			L

Bei Bestellung Sach-Nr angeben!
When ordering, quote Item No

1.4 CPU-2 Rechnerkarte 8085 BN 965/01
1.4 CPU-2 Computer card 8085 BN 965/01
1.4 CPU carte calculateur 8085 BN 965/01

SERIE J 0965-8401.007 CPU-2 (8085) 965/01 AUSF:

BN 965/01

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1			BEZEICHNUNG 2 MARKING 2		MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
90C 1	0001-0004.698	C-KERAMIK EDPT	1N	10%	63V	R 2000 2	56	1	110/02/10			L
90C 2	0001-0041.059	ELKO-TA SINT FEST	47U	20%	6V3	ETR-3	56	1	110/05/61			L
90C 3	0001-0040.775	ELKO-TA SINT FEST	3U3	20%	16V	ETR-1	56	1	110/05/61			L
90C 4	0000-7600.995	C-KERAMIK KBRU	220N	20/ 80	50V	Z5U	MD015E224ZAA	1	AVX			L
90C 5	0001-0041.790	ELKO-AL	100U	10/ 50	16V	B41588	56	1	110/05/40			L
90C 6	0001-0041.790	ELKO-AL	100U	10/ 50	16V	B41588	56	1	110/05/40			L
90C 7	0000-7600.995	C-KERAMIK KBRU	220N	20/ 80	50V	Z5U	MD015E224ZAA	1	AVX			L
90C 8	0000-7600.995	C-KERAMIK KBRU	220N	20/ 80	50V	Z5U	MD015E224ZAA	1	AVX			L
90C 9	0000-7600.995	C-KERAMIK KBRU	220N	20/ 80	50V	Z5U	MD015E224ZAA	1	AVX			L
90C 10	0000-7600.995	C-KERAMIK KBRU	220N	20/ 80	50V	Z5U	MD015E224ZAA	1	AVX			L
90C 11	0000-7600.995	C-KERAMIK KBRU	220N	20/ 80	50V	Z5U	MD015E224ZAA	1	AVX			L
90C 12	0000-7600.995	C-KERAMIK KBRU	220N	20/ 80	50V	Z5U	MD015E224ZAA	1	AVX			L
90C 13	0000-7600.995	C-KERAMIK KBRU	220N	20/ 80	50V	Z5U	MD015E224ZAA	1	AVX			L
90C 14	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N	20/ 80	40V	R10000 2	56	1	110/02/10			L
90C 15	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N	20/ 80	40V	R10000 2	56	1	110/02/10			L
90C 16	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N	20/ 80	40V	R10000 2	56	1	110/02/10			L
90C 17	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N	20/ 80	40V	R10000 2	56	1	110/02/10			L
90C 18	0000-7600.995	C-KERAMIK KBRU	220N	20/ 80	50V	Z5U	MD015E224ZAA	1	AVX			L
90C 19	0000-7600.995	C-KERAMIK KBRU	220N	20/ 80	50V	Z5U	MD015E224ZAA	1	AVX			L
90C 20	0000-7600.995	C-KERAMIK KBRU	220N	20/ 80	50V	Z5U	MD015E224ZAA	1	AVX			L
90C 21	0000-7600.995	C-KERAMIK KBRU	220N	20/ 80	50V	Z5U	MD015E224ZAA	1	AVX			L
90C 22	0000-7600.995	C-KERAMIK KBRU	220N	20/ 80	50V	Z5U	MD015E224ZAA	1	AVX			L
90C 23	0000-7600.995	C-KERAMIK KBRU	220N	20/ 80	50V	Z5U	MD015E224ZAA	1	AVX			L
90C 24	0000-7600.995	C-KERAMIK KBRU	220N	20/ 80	50V	Z5U	MD015E224ZAA	1	AVX			L
90GL 1	0001-0018.228	DIODE SI SCHOTTKY-	HP 5082-2800		DO 35	= 1N5711		1	HPA			L
90GL 2	0001-0018.257	DIODE SI SCHOTTKY-	HP 5082-2835		DO 35			1	HPA			L
90GL 4	0001-0018.228	DIODE SI SCHOTTKY-	HP 5082-2800		DO 35	= 1N5711		1	HPA			L
90GL 6	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448		DO 35			1	ITT			L
90IC 1	0001-0016.152	IC-KOMPARATOR	LM 311 N		DIP 8			1	NSC			L
90IC 2	0001-0070.512	IC-TTL	SN74LS138N		DIP 16			1	TEXAS			L
90IC 3	0001-0070.813	IC-CMOS	MC 14044 BCP		DIP 16		MOS	1	MOTOROLA			L
90IC 4	0001-0065.488	IC-CMOS	MC 14025 BCP		DIP 14		MOS	1	MOTOROLA			L
90IC 5	0001-0068.540	IC-CMOS	MC 14572 UBCP		DIP 16		MOS	1	MOTOROLA			L
90IC 6	0001-0065.695	IC-TTL	SN74LS 00N		DIP 14			1	TEXAS			L
90IC 7	0001-0071.566	IC-TTL	SN74LS191N		DIP 16			1	TEXAS			L
90IC 8	0001-0071.427	IC-TTL	SN74LS112AN		DIP 16			1	TEXAS			L
90IC 9	0001-0071.427	IC-TTL	SN74LS112AN		DIP 16			1	TEXAS			L
90IC 10	0001-0071.281	IC-TTL	SN74LS 32N		DIP 14			1	TEXAS			L
90IC 11	0001-0071.472	IC-TTL	SN74LS 01N		DIP 14			1	TEXAS			L
90IC 12	0000-7597.891	IC-HCMOS	MC 74 HC 4075N		DIP 14		MOS	1	MOTOROLA			L
90IC 14	0001-0071.508	IC-TTL	SN74LS 27N		DIP 14			1	TEXAS			L
90IC 15	0001-0066.238	IC-TTL	SN74LS 20N		DIP 14			1	TEXAS			L
90IC 16	0001-0067.156	IC-TTL	SN74LS 04N		DIP 14			1	TEXAS			L
90IC 17	0001-0067.169	IC-TTL	SN74LS 08N		DIP 14			1	TEXAS			L
90IC 20	0001-0067.554	IC-CMOS	MC 14066 BCP		DIP 14		MOS	1	MOTOROLA			L
90IC 21	0001-0069.701	IC-TTL	SN74LS366AN		DIP 16			1	TEXAS			L
90IC 21	0001-0069.701	IC-TTL	SN74LS366AN		DIP 16			1	TEXAS			L
90IC 22	0000-7555.710	IC-TTL	SN74LS244N		DIP 20			1	TEXAS			L
90IC 22	0000-7555.710	IC-TTL	SN74LS244N		DIP 20			1	TEXAS			L

Bei Bestellung Sach-Nr. angeben!
When ordering, quote Item No

SERIE J 0965-8401.007 CPU-2 (8085) 965/01 AUSF:

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
90IC 34	0000-7555.723	IC-TTL	SN74LS245N DIP 20		1	TEXAS			L
90IC 35	0001-0070.512	IC-TTL	SN74LS138N DIP 16		1	TEXAS			L
90IC 36	0001-0070.486	IC-TTL	SN74LS139N DIP 16		1	TEXAS			L
90IC 37	0000-7555.710	IC-TTL	SN74LS244N DIP 20		1	TEXAS			L
90IC 38	0001-0071.281	IC-TTL	SN74LS 32N DIP 14		1	TEXAS			L
90IC 39	0000-7597.697	IC-HCMOS	MC 74 HC 374N DIP 20	MOS	1	MOTOROLA			L
90IC 40	0001-0071.346	IC-TTL	SN74LS373N DIP 20		1	TEXAS			L
90IC 41	0000-7577.604	IC-MOS	P8085AH-2 DIP 40	MOS	1	INTEL			L
90IC 42	0000-7596.546	IC-HCMOS	MC 74 HC 373N DIP 20	MOS	1	MOTOROLA			L
90IC 43	0001-0071.346	IC-TTL	SN74LS373N DIP 20		1	TEXAS			L
90IC 44	0001-0068.485	IC-CMOS	MC 14519 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA			L
90IC 45	0001-0068.485	IC-CMOS	MC 14519 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA			L
90IC 46	0001-0067.965	IC-TTL	SN74LS175N DIP 16		1	TEXAS			L
90L 1	0001-0042.731	L-FUNKENTSTOER	220U 20% B82111-E-C26	32 2R6 500MA	1	SIEMENS			L
90Q 1	0879-9702.006	STEUERQUARZ	8.000,000KHZ M 2 A		1				L
90R 1	0001-0003.259	R-METALL	280K 1% 0207	TK 50 56	1	DRALORIC			L
90R 2	0001-0003.356	R-METALL	499K 1% 0207	TK 50 56	1	DRALORIC			L
90R 3	0001-0007.187	R-KOHLE	180K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
90R 4	0001-0007.187	R-KOHLE	180K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
90R 5	0001-0007.187	R-KOHLE	180K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
90R 6	0001-0007.080	R-KOHLE	27K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
90R 7	0001-0007.239	R-KOHLE	470K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
90R 8	0000-7541.436	R-MODUL	9X 10K 10% 0W13	TK200 EXB-R89-103K	1	018/06/01			L
90R 9	0000-7541.436	R-MODUL	9X 10K 10% 0W13	TK200 EXB-R89-103K	1	018/06/01			L
90R 10	0000-7547.773	R-MODUL	9X 2K2 10% 0W13	TK200 EXB-R89-222K	1	018/06/01			L
90R 11	0000-7541.436	R-MODUL	9X 10K 10% 0W13	TK200 EXB-R89-103K	1	018/06/01			L
90R 12	0000-7541.494	R-MODUL	9X100K 10% 0W13	TK200 EXB-R89-104K	1	018/06/01			L
90R 13	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
90R 14	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
90R 15	0001-0006.955	R-KOHLE	2K2 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
90R 16	0001-0006.955	R-KOHLE	2K2 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
90R 17	0001-0007.093	R-KOHLE	33K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
90R 18	0001-0007.093	R-KOHLE	33K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
90R 19	0001-0007.093	R-KOHLE	33K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
90R 20	0001-0007.093	R-KOHLE	33K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
90R 21	0000-7570.928	R-MODUL	9X 1K5 10% 0W13	TK200 EXB-R89-152K	1	018/06/01			L
90R 22	0000-7541.436	R-MODUL	9X 10K 10% 0W13	TK200 EXB-R89-103K	1	018/06/01			L
90R 23	0000-7541.436	R-MODUL	9X 10K 10% 0W13	TK200 EXB-R89-103K	1	018/06/01			L
90R 24	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
90R 25	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
90R 26	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
90R 27	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
90R 28	0001-0006.641	R-KOHLE	10R 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
90R 29	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
90R 30	0001-0007.077	R-KOHLE	22K 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
90R 31	0001-0007.077	R-KOHLE	22K 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
90R 32	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
90R 33	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	DRALORIC			L

...bestellun... ...r angeben!
...ordenn... Item No

SERIE J 0965-8401.007 CPU-2 (8085) 965/01 AUSF:

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
90 S 1	0001-0072.361	S-DUAL-IN-LINE	10 100 AU WIPP-	S76B10	1	013/06/05			L

Bei Bestellung Sach-Nr angeben!
When ordering, quote Item No.

1.5 7-Zoll-Monitor BN 980/01
1.5 7 inch monitor BN 980/01
1.5 Moniteur 7 pouces BN 980/01

SERIE H 0980-8401.006 7" MONITOR 980/01 AUSF:

BN 980/01

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
93BU 1	0001-0032.628	HF-BUCHSE	BNC 50 M D	LT EL 27,0	1	119/04/04			L
93C 1	0001-0010.365	C-KF MKT	100N 10% 100V	MKT1822 56	1	ROEDERST.		--- JJ	L
93C 2	0000-7551.824	C-KF MKT	220N 10% 100V	MKT1822 NUR ERO 56	1	ROEDERST.		--- JJ	L
93C 3	0001-0041.716	ELKO-AL	22U 10/ 50 40V	B41588 56	1	110/05/40		--- JJ	L
93C 4	0001-0040.775	ELKO-TA SINT FEST	3U3 20% 16V	ETR-1 56	1	110/05/61		--- JJ	L
93C 5	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07		--- JJ	L
93C 6	0001-0041.842	ELKO-AL	220U 10/ 50 16V	B41588 56	1	110/05/40		--- JJ	L
93C 7	0001-0041.842	ELKO-AL	220U 10/ 50 16V	B41588 56	1	110/05/40		--- JJ	L
93C 8	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		--- JJ	L
93C 9	0001-0004.795	C-KERAMIK EDPT	4N7 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		--- JJ	L
93C 10	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		--- JJ	L
93C 11	0001-0040.775	ELKO-TA SINT FEST	3U3 20% 16V	ETR-1 56	1	110/05/61		--- JJ	L
93C 15	0001-0004.795	C-KERAMIK EDPT	4N7 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		--- JJ	L
93C 16	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		--- JJ	L
93C 17	0001-0010.459	C-KF MKT	470N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07		--- JJ	L
93C 18	0001-0010.417	C-KF MKT	220N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07		--- JJ	L
93C 19	0001-0010.556	C-KF MKT	2U2 10% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07		--- JJ	L
93C 20	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		--- JJ	L
93C 21	0000-7572.641	C-KF KP	4N75 1% 63V	B33531 56	1	110/03/13		--- JJ	L
93C 22	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		--- JJ	L
93C 23	0001-0041.790	ELKO-AL	100U 10/ 50 16V	B41588 56	1	110/05/40		--- JJ	L
93C 24	0001-0010.459	C-KF MKT	470N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07		--- JJ	L
93C 25	0001-0004.504	C-KERAMIK EDPT	100P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		--- JJ	L
93C 28	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07		--- JJ	L
93C 29	0001-0010.556	C-KF MKT	2U2 10% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07		--- JJ	L
93C 30	0000-7600.351	C-KF MKP	10N 10% 630V	MKP1841 56	1	ROEDERST.		--- JJ	L
93C 31	0001-0041.790	ELKO-AL	100U 10/ 50 16V	B41588 56	1	110/05/40		--- JJ	L
93C 32	0001-0041.790	ELKO-AL	100U 10/ 50 16V	B41588 56	1	110/05/40		--- JJ	L
93C 33	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		--- JJ	L
93C 34	0001-0010.572	C-KF MKT	3U3 10% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07		--- JJ	L
93C 35	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07		--- JJ	L
93C 36	0000-7568.192	ELKO-AL	10U 10/ 50 100V	B41588 56	1	110/05/40		--- JJ	L
93C 37	0001-0041.729	ELKO-AL	22U 10/ 50 63V	B41588 56	1	110/05/40		--- JJ	L
93C 38	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		--- JJ	L
93C 39	0001-0010.417	C-KF MKT	220N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07		--- JJ	L
93C 40	0000-7600.351	C-KF MKP	10N 10% 630V	MKP1841 56	1	ROEDERST.		--- JJ	L
93C 41	0000-7600.351	C-KF MKP	10N 10% 630V	MKP1841 56	1	ROEDERST.		--- JJ	L
93C 44	0001-0041.790	ELKO-AL	100U 10/ 50 16V	B41588 56	1	110/05/40		--- JJ	L
93C 45	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		--- JJ	L
93C 46	0001-0040.801	ELKO-TA SINT FEST	4U7 20% 10V	ETR-1 56	1	110/05/61		--- JJ	L
93C 47	0001-0040.775	ELKO-TA SINT FEST	3U3 20% 16V	ETR-1 56	1	110/05/61		--- JJ	L
93C 48	0000-7537.851	C-TRIM KER SCHEIBE	3P5- 10P N 470 0,5	PKT BL 301504404 21	1	111/01/05		--- JJ	L
93C 49	0000-7537.851	C-TRIM KER SCHEIBE	3P5- 10P N 470 0,5	PKT BL 301504404 21	1	111/01/05		--- JJ	L
93C 50	0001-0041.062	ELKO-TA SINT FEST	47U 20% 16V	ETR-4 56	1	110/05/61		--- JJ	L
93C 51	0001-0041.062	ELKO-TA SINT FEST	47U 20% 16V	ETR-4 56	1	110/05/61		--- JJ	L
93C 52	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		--- JJ	L
93C 53	0001-0004.478	C-KERAMIK EDPT	82P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		--- JJ	L
93GL 1	0001-[illegible]	GLEICHR SI	1 N 4007 P 1		1	ITT		--- JJ	L
93GL 2	0001-[illegible]	DIODE SI Z-	ZPD 8,2 DO "		1	ITT		--- JJ	L

Bei Bestellung Sach-Nr. angeben!
When ordering, quote Item No.

SERIE H 0980-8401.006 7" MONITOR 980/01 AUSF:

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF_DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
93GL 4	0000-7568.765	GLEICHR SI	BY 299 DO 13		1	ITT		--- J	L
93GL 5	0000-7568.765	GLEICHR SI	BY 299 DO 13		1	ITT		--- J	L
93GL 6	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		--- J	L
93GL 7	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		--- J	L
93GL 8	0000-7568.765	GLEICHR SI	BY 299 DO 13		1	ITT		--- J	L
93GL 9	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		--- J	L
93GL 10	0001-0018.930	DIODE SI Z-	ZPD 6,8 DO 35		1	ITT		--- J	L
93GL 11	0001-0064.104	DIODE SI STABI-	ZTE 2 DO 35		1	ITT		--- J	L
93GL 12	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		--- J	L
93GL 13	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		--- J	L
93IC 1	0000-7601.790	IC-TTL	TDA 2653A SOT141		1	VALVO		--- J	L
93IC 2	0000-7600.610	IC-TTL	TDA 2593 DIP 16		1	SIEMENS		--- J	L
93IC 3	0000-7600.607	IC-TTL	TDA 2560 DIP 16		1	SIEMENS		--- J	L
93IC 4	0000-7567.025	IC-OP.-VERST. FET	TL 081 CP DIP 8		1	MOTOROLA		--- J	L
93L 1	0001-0042.498	L-FUNKENTSTOER	10U 20% B82111-A-C15	70 0R23 1A5	1	SIEMENS		--- J	L
93L 4	0980-7828.004	SPULE			1			--- J	A
93L 5	0000-7600.393	LINEARITAETSREGLER	AT 4042/46	3122 138 98990	1	VALVO		--- J	L
93L 6	0000-7600.380	ABLENKEINHEIT	AT 1076/02	3122 137 18600	1	VALVO		F--	L
93P 1	0001-0008.348	R-TRIM CERMET LIEG	100K 20% 0W5 1	TK 100 (ALT 17/02/08)	1	017/02/15		--- J	L
93P 2	0001-0008.500	R-TRIM CERMET STEH	100K 20% 0W5 1	TK 100 (ALT 17/02/08)	1	017/02/15		--- J	L
93P 4	0001-0008.335	R-TRIM CERMET LIEG	47K 20% 0W5 1	TK 100 (ALT 17/02/08)	1	017/02/15		--- J	L
93P 5	0001-0008.364	R-TRIM CERMET LIEG	1M 20% 0W5 1	TK 100 (ALT 17/02/08)	1	017/02/15		--- J	L
93P 6	0000-7600.649	R-TRIM KOHLE	4M7 20% 0W3 1	TK1000 0287-621	1	RUF		--- J	L
93P 7	0001-0008.319	R-TRIM CERMET LIEG	10K 20% 0W5 1	TK 100 (ALT 17/02/08)	1	017/02/15		--- J	L
93R 1	0001-0006.984	R-KOHLE	3K9 5% 0207	56	1	DRALORIC		--- J	L
93R 2	0001-0007.077	R-KOHLE	22K 5% 0207	56	1	DRALORIC		--- J	L
93R 3	0001-0007.161	R-KOHLE	120K 5% 0207	56	1	018/03/01		--- J	L
93R 4	0001-0007.051	R-KOHLE	15K 5% 0207	56	1	DRALORIC		--- J	L
93R 5	0001-0007.093	R-KOHLE	33K 5% 0207	56	1	018/03/01		--- J	L
93R 6	0001-0065.200	R-METALL	27R4 1% 0207	TK 50 56	1	DRALORIC		--- J	L
93R 7	0001-0002.933	R-METALL	82K5 1% 0207	TK 50 56	1	DRALORIC		--- J	L
93R 8	0001-0003.165	R-METALL	182K 1% 0207	TK 50 56	1	DRALORIC	ABGLEICHWERT	--- J	L
93R 9	0001-0007.093	R-KOHLE	33K 5% 0207	56	1	018/03/01		--- J	L
93R 10	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	1	018/03/01		--- J	L
93R 11	0001-0002.564	R-METALL	30K1 1% 0207	TK 50 56	1	DRALORIC		--- J	L
93R 12	0001-0007.051	R-KOHLE	15K 5% 0207	56	1	DRALORIC		--- J	L
93R 13	0001-0006.971	R-KOHLE	3K3 5% 0207	56	1	DRALORIC		--- J	L
93R 14	0001-0002.137	R-METALL	10K 1% 0207	TK 50 56	1	DRALORIC		--- J	L
93R 15	0001-0002.564	R-METALL	30K1 1% 0207	TK 50 56	1	DRALORIC		--- J	L
93R 16	0001-0006.625	R-KOHLE	5R6 5% 0207	56	1	DRALORIC		--- J	L
93R 17	0001-0006.971	R-KOHLE	3K3 5% 0207	56	1	DRALORIC		--- J	L
93R 18	0001-0006.887	R-KOHLE	560R 5% 0207	56	1	DRALORIC		--- J	L
93R 19	0001-0006.997	R-KOHLE	4K7 5% 0207	56	1	DRALORIC		--- J	L
93R 20	0001-0006.997	R-KOHLE	4K7 5% 0207	56	1	DRALORIC		--- J	L
93R 21	0001-0007.093	R-KOHLE	33K 5% 0207	56	1	018/03/01		--- J	L
93R 22	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	DRALORIC		--- J	L
93R 23	0001-0006.984	R-KOHLE	3K9 5% 0207	56	1	DRALORIC		--- J	L

[redacted] angeben!
[redacted] Item No

SERIE B 0980-8401.006 7" MONITOR 980/01 AUSF:

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1			BEZEICHNUNG 2 MARKING 2		MG QU	WERKNORM REF_DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
93R 24	0001-0006.968	R-KOHLE	2K7	5%	0207		56	1	DRALORIC		--- J	L
93R 25	0001-0007.145	R-KOHLE	82K	5%	0207		56	1	018/03/01		--- J	L
93R 26	0001-0006.803	R-KOHLE	120R	5%	0207		56	1	DRALORIC		--- J	L
93R 27	0001-0002.218	R-METALL	12K1	1%	0207	TK 50	56	1	DRALORIC		--- J	L
93R 28	0001-0007.161	R-KOHLE	120K	5%	0207		56	1	018/03/01		--- J	L
93R 29	0001-0007.323	R-KOHLE	2M2	5%	0207		56	1	DRALORIC		--- J	L
93R 30	0001-0006.719	R-KOHLE	39R	5%	0207		56	1	DRALORIC		--- J	L
93R 31	0001-0006.793	R-KOHLE	100R	5%	0207		56	1	DRALORIC		--- J	L
93R 32	0001-0006.939	R-KOHLE	1K5	5%	0207		56	1	DRALORIC		--- J	L
93R 34	0001-0007.035	R-KOHLE	10K	5%	0207		56	1	DRALORIC		--- J	L
93R 35	0001-0006.926	R-KOHLE	1K2	5%	0207		56	1	DRALORIC		--- J	L
93R 36	0001-0006.599	R-KOHLE	3R3	5%	0207		56	1	DRALORIC		--- J	L
93R 37	0001-0019.337	R-METALL	0R22	5%	0207	TK200	56	1	BEYSCHLAG		--- J	L
93R 38	0001-0006.638	R-KOHLE	6R8	5%	0207		56	1	DRALORIC		--- J	L
93R 39	0001-0006.913	R-KOHLE	1K	5%	0207		56	1	DRALORIC		--- J	L
93R 40	0001-0006.913	R-KOHLE	1K	5%	0207		56	1	DRALORIC		--- J	L
93R 41	0001-0007.116	R-KOHLE	47K	5%	0207		56	1	018/03/01		--- J	L
93R 42	0001-0006.683	R-KOHLE	22R	5%	0207		56	1	DRALORIC		--- J	L
93R 43	0000-7609.666	R-METALL	1K82	1%	0411	TK 50	56	1	018/04/01		--- J	L
93R 44	0001-0006.667	R-KOHLE	15R	5%	0207		56	1	DRALORIC		--- J	L
93R 45	0001-0006.832	R-KOHLE	220R	5%	0207		56	1	DRALORIC		--- J	L
93R 46	0001-0007.190	R-KOHLE	220K	5%	0207		56	1	018/03/01		--- J	L
93R 47	0001-0007.077	R-KOHLE	22K	5%	0207		56	1	DRALORIC		--- J	L
93R 48	0001-0007.190	R-KOHLE	220K	5%	0207		56	1	018/03/01		--- J	L
93R 50	0001-0006.913	R-KOHLE	1K	5%	0207		56	1	DRALORIC		--- J	L
93R 51	0001-0006.719	R-KOHLE	39R	5%	0207		56	1	DRALORIC		--- J	L
93R 52	0001-0007.187	R-KOHLE	180K	5%	0207		56	1	018/03/01		--- J	L
93R 53	0001-0006.968	R-KOHLE	2K7	5%	0207		56	1	DRALORIC		--- J	L
93R 54	0001-0007.129	R-KOHLE	56K	5%	0207		56	1	018/03/01		--- J	L
93R 55	0001-0007.051	R-KOHLE	15K	5%	0207		56	1	DRALORIC		--- J	L
93R 56	0001-0006.816	R-KOHLE	150R	5%	0207		56	1	DRALORIC		--- J	L
93R 57	0001-0006.955	R-KOHLE	2K2	5%	0207		56	1	DRALORIC		--- J	L
93R 58	0001-0006.939	R-KOHLE	1K5	5%	0207		56	1	DRALORIC		--- J	L
93R 59	0001-0006.939	R-KOHLE	1K5	5%	0207		56	1	DRALORIC		--- J	L
93R 60	0001-0006.955	R-KOHLE	2K2	5%	0207		56	1	DRALORIC		--- J	L
93R 61	0001-0065.310	R-METALL	78R7	1%	0207	TK 50	56	1	DRALORIC		--- J	L
93R 62	0001-0065.310	R-METALL	78R7	1%	0207	TK 50	56	1	DRALORIC		--- J	L
93R 63	0001-0007.116	R-KOHLE	47K	5%	0207		56	1	018/03/01		--- J	L
93R 64	0001-0007.200	R-KOHLE	270K	5%	0207		56	1	018/03/01		--- J	L
93R 65	0001-0007.161	R-KOHLE	120K	5%	0207		56	1	018/03/01		--- J	L
93R 66	0001-0006.887	R-KOHLE	560R	5%	0207		56	1	DRALORIC		--- J	L
93R 67	0001-0006.735	R-KOHLE	56R	5%	0207		56	1	DRALORIC		--- J	L
93R 68	0001-0006.735	R-KOHLE	56R	5%	0207		56	1	DRALORIC		--- J	L
93R 69	0001-0006.900	R-KOHLE	820R	5%	0207		56	1	DRALORIC		--- J	L
93R 70	0001-0006.719	R-KOHLE	39R	5%	0207		56	1	DRALORIC		--- J	L
93R 71	0001-0006.829	R-KOHLE	180R	5%	0207		56	1	DRALORIC		--- J	L
93R 72	0001-0006.793	R-KOHLE	100R	5%	0207		56	1	DRALORIC		--- J	L
93R 76	0001-0002.137	R-METALL	10K	1%	0207	TK 50	56	1	DRALORIC		--- J	L
93R 77	0001-0006.793	R-KOHLE	100R	5%	0207		56	1	DRALORIC		--- J	L
93R 78	0001-0006.751	R-KOHLE	6R8	5%	0207		56	1	DRALORIC		--- J	L
93R 81	0001-0007.051	R-KOHLE	15K	5%	0207		56	1	DRALORIC		--- J	L

SERIE H 0980-8401.006 7" MONITOR 980/01 AUSF:

TEILE-NR PART NO		SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
93PCB	1	0980-0010.000	PCB EINGEGOSSEN			1				A
93S	1	0000-1832.015	S-DUAL-IN-LINE	1 100 SN HAKEN-	GEK.: C42315-A1347-A124	1	SIEMENS		--- J	L
93S	2	0000-1832.015	S-DUAL-IN-LINE	1 100 SN HAKEN-	GEK.: C42315-A1347-A124	1	SIEMENS		--- J	L
93ST	2	0001-0068.029	KABELWINKELSTECKER	8 B1 V KA 5,0 LT 4	WIST 8	1	HIRSCHMANN	OHNE KAPPE	--- J	L
93T	1	0001-0016.550	TRANS SI PNP	BCY 78 X (D) A TO 18		1	TFK		--- J	L
93T	2	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18		1	TFK		--- J	L
93T	3	0000-7606.245	TRANS SI NPN	BC 337-25 A TO 92		1	MOTOROLA		--- J	L
93T	4	0001-0016.725	TRANS SI NPN	BFX 59 A TO 72		1	SIEMENS		--- J	L
93T	5	0000-7601.787	TRANS SI N VMOS	IRF 730(BUZ 60) B TO 220	MOS	1	MOTOROLA		--- J	L
93UE	1	0000-7600.377	TRAFO HORIZ.-ABLENKG	AT 2140/168	3111 108 34450	1	VALVO		--- J	L

...stellu... ...r angeben!
...ordenn... ...Item No

19"-Druckgußgehäuse BN 700
19" Die cast enclosure BN 700
Coffret 19" coulé sous pression BN 700

19"-Druckgußgehäuse BN 700

Pos.	Benennung	Bestellangaben
1	Oberteil nicht perforiert perforiert	 Bestell-Nr. 0700-1110.002 Angabe des Gerätetyps erforderlich
2	Zylinderschraube M 4 x 12 DIN 912	Bestell-Nr. 0000-7500.697
3	Führung	Bestell-Nr. 0700-0100.013
4	Zylinderschraube M 4 x 6 DIN 7984	Bestell-Nr. 0000-7500.707
5	Seitenwand links Ohne Netzteilbefestigung Mit Netzteilbefestigung	 Bei Nachbestellung komplette Seitenwand links gemäß Tabelle anfordern. Bei Nachbestellung komplette Seitenwand links anfordern. Angabe des Gerätetyps, der Gerätenummer und Serie ist unbedingt erforderlich.
6	Seitenwand rechts Ohne Netzteilbefestigung Mit Netzteilbefestigung	 Bei Nachbestellung komplette Seitenwand rechts gemäß Tabelle anfordern. Bei Nachbestellung komplette Seitenwand rechts anfordern. Angabe des Gerätetyps, der Gerätenummer und Serie ist unbedingt erforderlich.
7	Grifflager I	Bestell-Nr. 0700-0000.058
8	Grifflager II	Bestell-Nr. 0700-0000.061
9	Griffrohr	Bestell-Nr. entsprechend der Gerätehöhe gemäß Tabelle
10	Niete	Bestell-Nr. 0700-0000.074
11	Fuß für Seitenwand	Bestell-Nr. 0700-0000.016
12	Kerbstift 2,5 x 10,0	Bestell-Nr. 0001-0066.597
13	Rastfuß I	Bestell-Nr. 0700-0000.029
14	Rastfuß II	Bestell-Nr. 0700-0000.032
15	Fuß	Bestell-Nr. 0000-0421.075
16	Zylinderschraube M 4 x 15 DIN 84	Bestell-Nr. 0000-7599.307
17	Federring 4,1 x 7,6 x 0,9	Bestell-Nr. 0001-0024.830
18	Scheibe 4,3 x 9,0 x 0,8	Bestell-Nr. 0001-0024.555
19	Aufsteller	Bestell-Nr. 0700-0000.045
20	Unterteil nicht perforiert perforiert	 Bestell-Nr. 0700-1510.000 Angabe des Gerätetyps erforderlich
21	Griff für Seitenwände	Bestell-Nr. 0700-0001.002
22	Zylinderschraube M 4 x 6 DIN 84	Bestell-Nr. 0001-0022.007
23	Kasten für Zubehör	Bestell-Nr. 0700-0000.333
24	Stiftschlüssel	Bestell-Nr. 0001-0067.648
25	Hakenschlüssel	Bestell-Nr. 0700-0000.809
26	Kartenzieher 1	Bestell-Nr. 0700-0000.346

Tabelle

Gehäusehöhe	Höheneinheiten (1 E ≙44,45 mm)	Gesamthöhe des Tisch-gerätes (mm)	Seitenwand links und rechts komplett ohne Netzteil-befestigung Bestell-Nr.	Griffrohr Bestell-Nr.
2	2 E	110	0700-0200.001	0700-2000.030
3	3 E	155	0700-0300.000	0700-3000.039
4	4 E	199	0700-0400.009	0700-4000 038
5	5 E	244	0700-0500.008	0700-5000.037
6	6 E	288	0700-0600.007	0700-6000 036

19" Die cast enclosure BN 700

Pos.	Description	Order Number
1	Upper section Unperforated Perforated	 Order No. 0700-1110.002/4 Type of instrument must be stated
2	Cylinder head machine screw, 4 x 12 mm, DIN 912	Order No. 0000-7500.697
3	Guide	Order No. 0700-0100.013
4	Cylinder head machine screw, 4 x 6 mm, DIN 7984	Order No. 0000-7500.707
5	Side panel, left Without power supply mount With power supply mount	 When re-ordering, request complete left side panel according to Table. When re-ordering, request complete left side panel. It is unconditionally necessary that the type of instrument, serial number of instrument and series letter be specified.
6	Side panel, right Without power supply mount With power supply mount	 When re-ordering, request complete right side panel according to Table. When re-ordering, request right side panel. It is unconditionally necessary that the type of instrument, serial number of instrument and series letter be specified.
7	Handle mount I	Order No. 0700-0000.058
8	Handle mount II	Order No. 0700-0000.061
9	Handle tube	Order No. corresponding to height of instrument according to table.
10	Rivets	Order No. 0700-0000.074
11	Foot for side panel	Order No. 0700-0000.016
12	Tapered pin, 2.5 x 10.0	Order No. 0001-0066.597
13	Lock-foot I	Order No. 0700-0000.029
14	Lock-foot II	Order No. 0700-0000.032
15	Foot	Order No. 0000-0421.075
16	Cylinder head machine screw, 4 x 15 mm, DIN 84	Order No. 0000-7599.307
17	Split ring lock washer 4.1 x 7.6 x 0.9	Order No. 0001-0024.830
18	Washer 4.3 x 9.0 x 0.8	Order No. 0001-0024.555
19	Tilt stand	Order No. 0700-0000.045
20	Bottom section Unperforated Perforated	 Order No. 0700-1510.000/4 Always state type of instrument
21	Handle for side panel	Order No. 0700-0001.002
22	Cylinder head machine screw, 4 x 6 mm, DIN 84	Order No. 0001-0022.007
23	Box for accessories	Order No. 0700-0000.333
24	Pin wrench	Order No. 0001-0067.648
25	Hooked wrench	Order No. 0700-0000.809
26	Card puller 1	Order No. 0700-0000.346

Table

Height of enclosure	Unit height (1 E ≙ 44.45 mm)	Overall height of desk model instrument (mm)	Side panel, left and right, complete without power supply mount Order No.	Handle tube Order No.
2	2 E	110	0700-0200.001/4	0700-2000.030
3	3 E	155	0700-0300.000/4	0700-3000.039
4	4 E	199	0700-0400.009/4	0700-4000.038
5	5 E	244	0700-0500.008/4	0700-5000.037
6	6 E	288	0700-0600.007/4	0700-6000.036

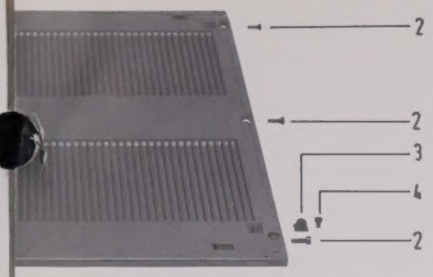

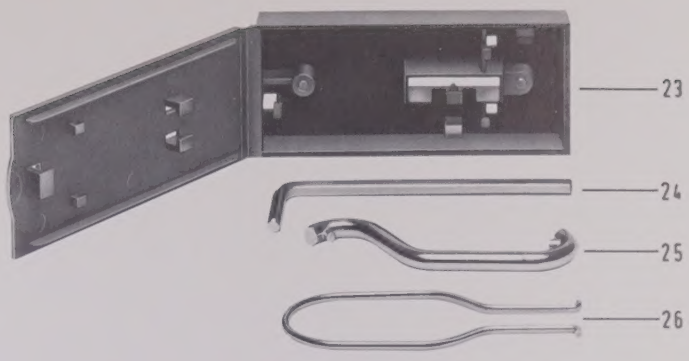

Kasten mit Zubehör
Box with accessories
Coffret avec acessoires

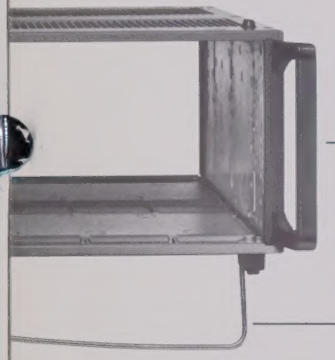

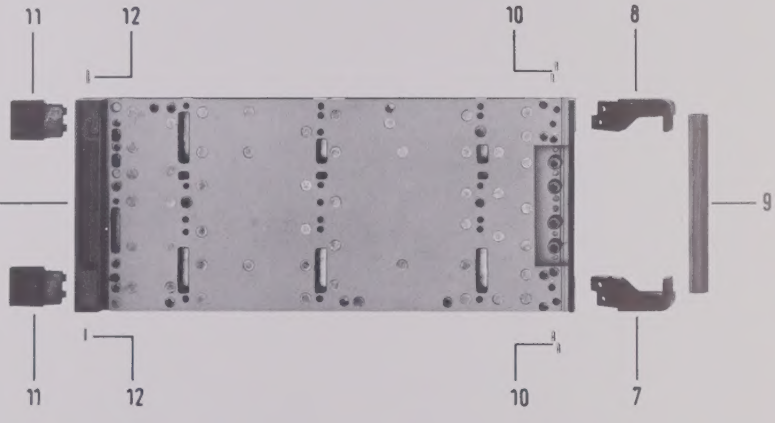

Seitenwand rechts
Side panel, right
Paroi latérale droite

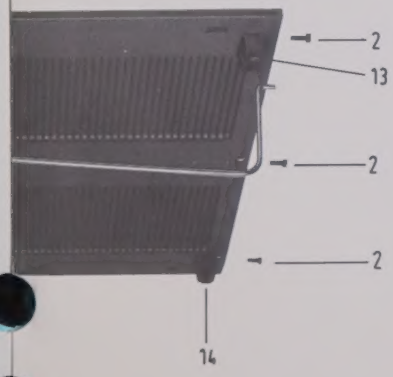

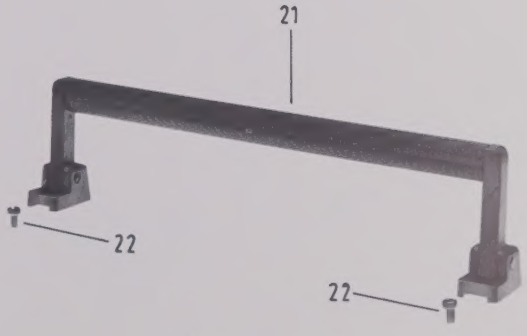

Griff für Seitenwände
Handle for side panel
Poignée paroi latérale

Wandel & Goltermann GmbH & Co
Postfach 45 · 7412 Eningen u. A. · Tel. (0 71 21) 8 91-1 · Telex 7 29 833